




## **Transpalette manuel**

### **AM 30**

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

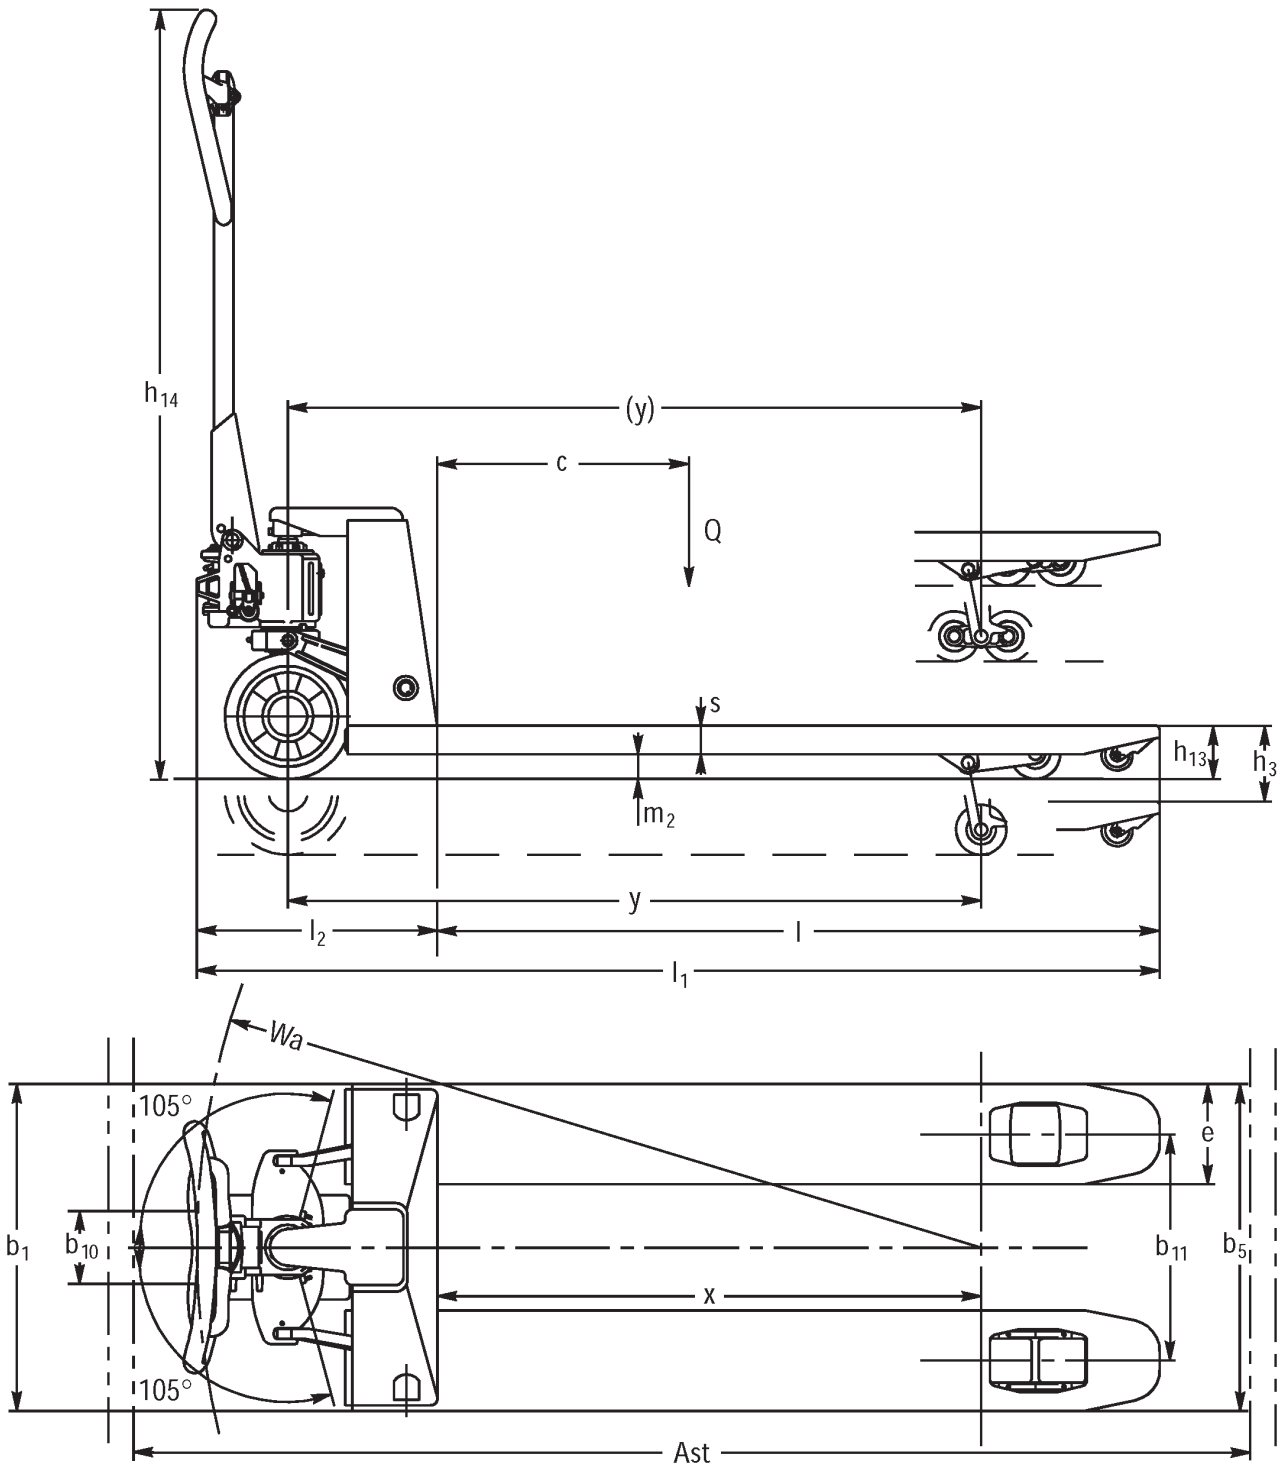

# Tableau VDI

|                                 |                                                                |                                                                    |           |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sigle                           | 1.1                                                            | Fabricant (désignation abrégée)                                    |           | autres (OEM)    |                 |                 |                 |
|                                 | 1.2                                                            | Code type du fabricant                                             |           | AM 30           |                 |                 |                 |
|                                 | 1.3                                                            | Entrainement                                                       |           | Manuel          |                 |                 |                 |
|                                 | 1.4                                                            | Commande                                                           |           | Manuel          |                 |                 |                 |
|                                 | 1.5                                                            | Capacité de charge/charge                                          | Q kg      | 3000            |                 |                 |                 |
|                                 | 1.6                                                            | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm      | 600             | 800             | 900             | 1050            |
|                                 | 1.9                                                            | Empattement                                                        | y mm      | 1174            | -               |                 | 2054            |
| Poids                           | 2.1                                                            | Poids propre                                                       | kg        | 86              | 124             | 126             | 142             |
|                                 | 2.2                                                            | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 815 / 2270      | - / -           |                 | 1135 / 2007     |
|                                 | 2.3                                                            | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 28 / 58         | - / -           |                 | 57 / 85         |
| Roues / Châssis                 | 3.1                                                            | Pneus                                                              |           | V-BV            |                 |                 |                 |
|                                 | 3.2                                                            | Taille des roues AV                                                |           | Ø 200 x 50      |                 |                 |                 |
|                                 | 3.3                                                            | Taille des roues AR                                                |           | Ø 80 x 70       |                 |                 |                 |
|                                 | 3.5                                                            | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |           | 2/4             | 2 / 4           |                 | 2/4             |
|                                 | 3.6                                                            | Voie avant                                                         | b10 mm    | 116             |                 |                 |                 |
|                                 | 3.7                                                            | Voie arrière                                                       | b11 mm    | 390             |                 |                 |                 |
| Dimensions de base              | 4.4                                                            | Levée (h3)                                                         | h3 mm     | 120             |                 |                 |                 |
|                                 | 4.9                                                            | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm    | 1224            |                 |                 |                 |
|                                 | 4.14                                                           | Hauteur debout, cabine en position haute                           | h12 mm    | 205             |                 |                 |                 |
|                                 | 4.15                                                           | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm    | 85              |                 |                 |                 |
|                                 | 4.19                                                           | Longueur totale                                                    | l1 mm     | 1603            | 1983            | 2183            | 2483            |
|                                 | 4.20                                                           | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm     | 383             |                 |                 |                 |
|                                 | 4.21.1                                                         | Largeur totale                                                     | b1 mm     | 550             |                 |                 |                 |
|                                 | 4.22                                                           | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
|                                 | 4.25                                                           | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm     | 550             |                 |                 |                 |
|                                 | 4.32                                                           | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm     | 36              | -               |                 | 36              |
|                                 | 4.34.1                                                         | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm    | 1803            | -               |                 | 2683            |
| 4.34.2                          | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur) | Ast mm                                                             | 1803      | -               |                 | 2683            |                 |
| Caractéristiques de performance | 4.35                                                           | Rayon de braquage                                                  | Wa mm     | 1319            | -               |                 | 2184            |
|                                 | 5.3                                                            | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s       | 0,09 / 0,05     |                 |                 |                 |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.



Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**