





Remolcadora eléctrica **EZS 130**

Capacidad de remolque: 3000 kg



EZS 130

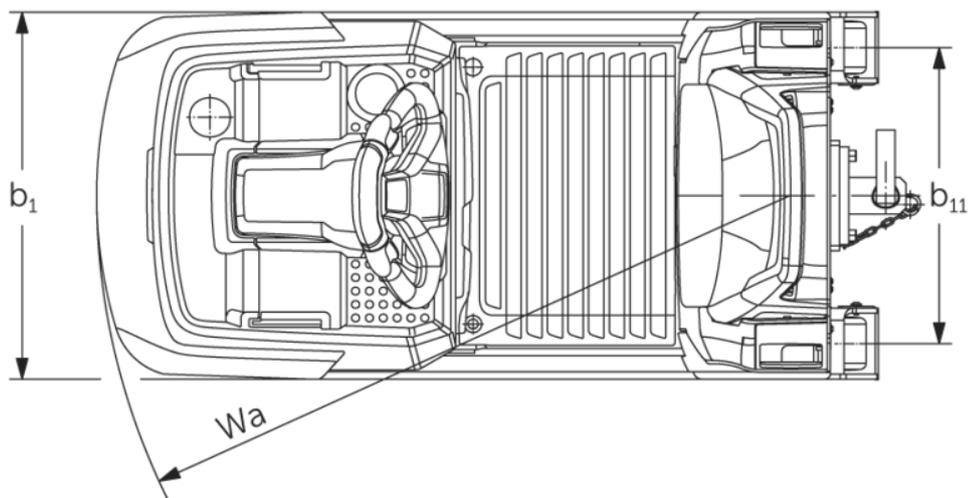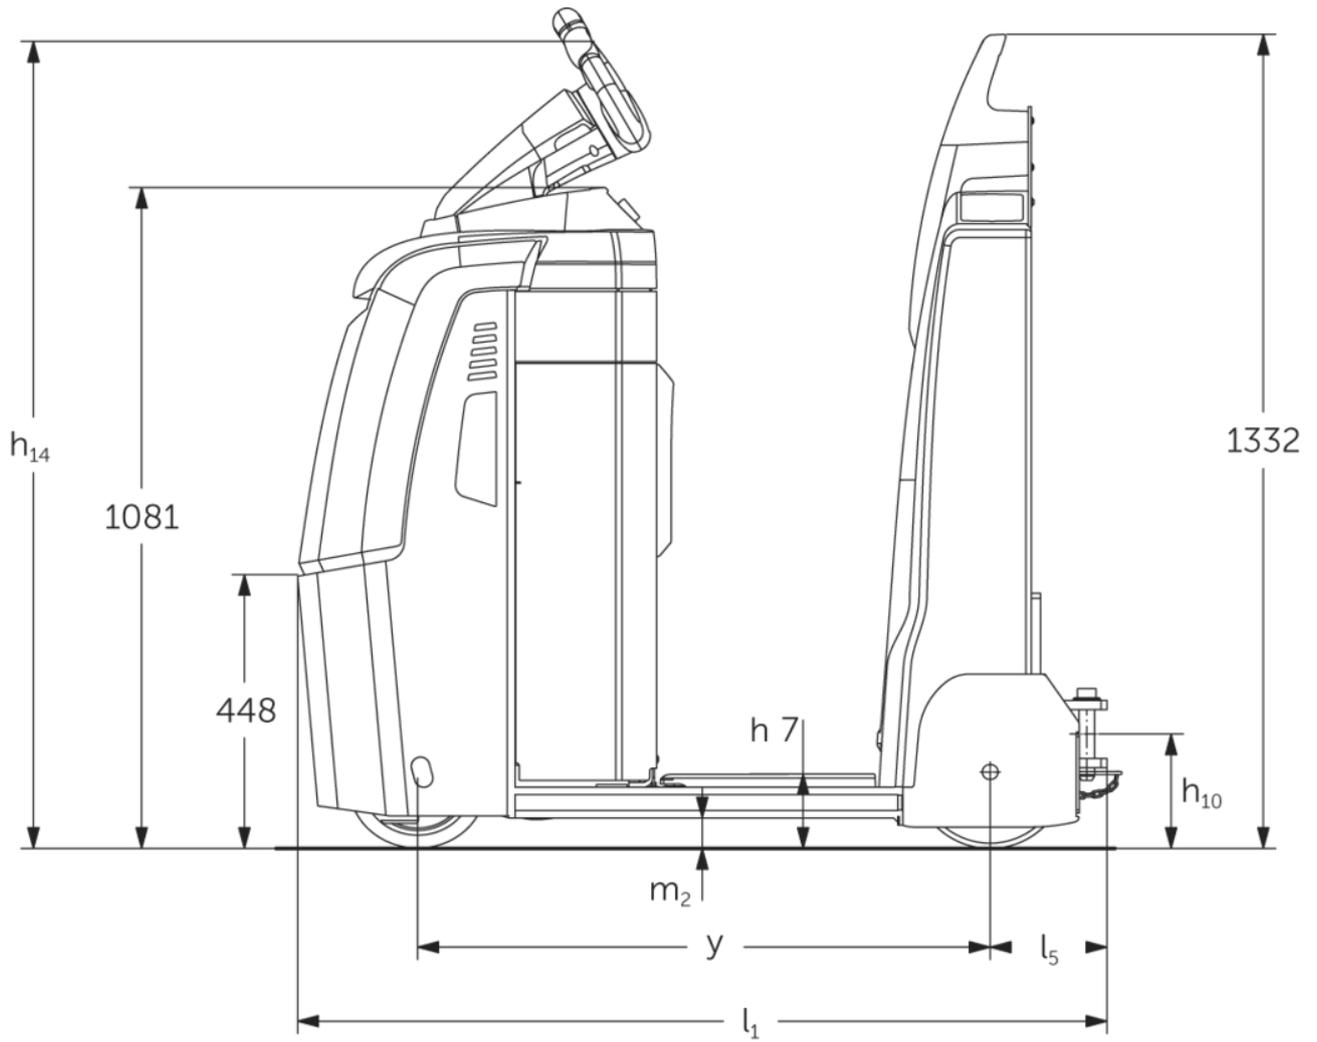

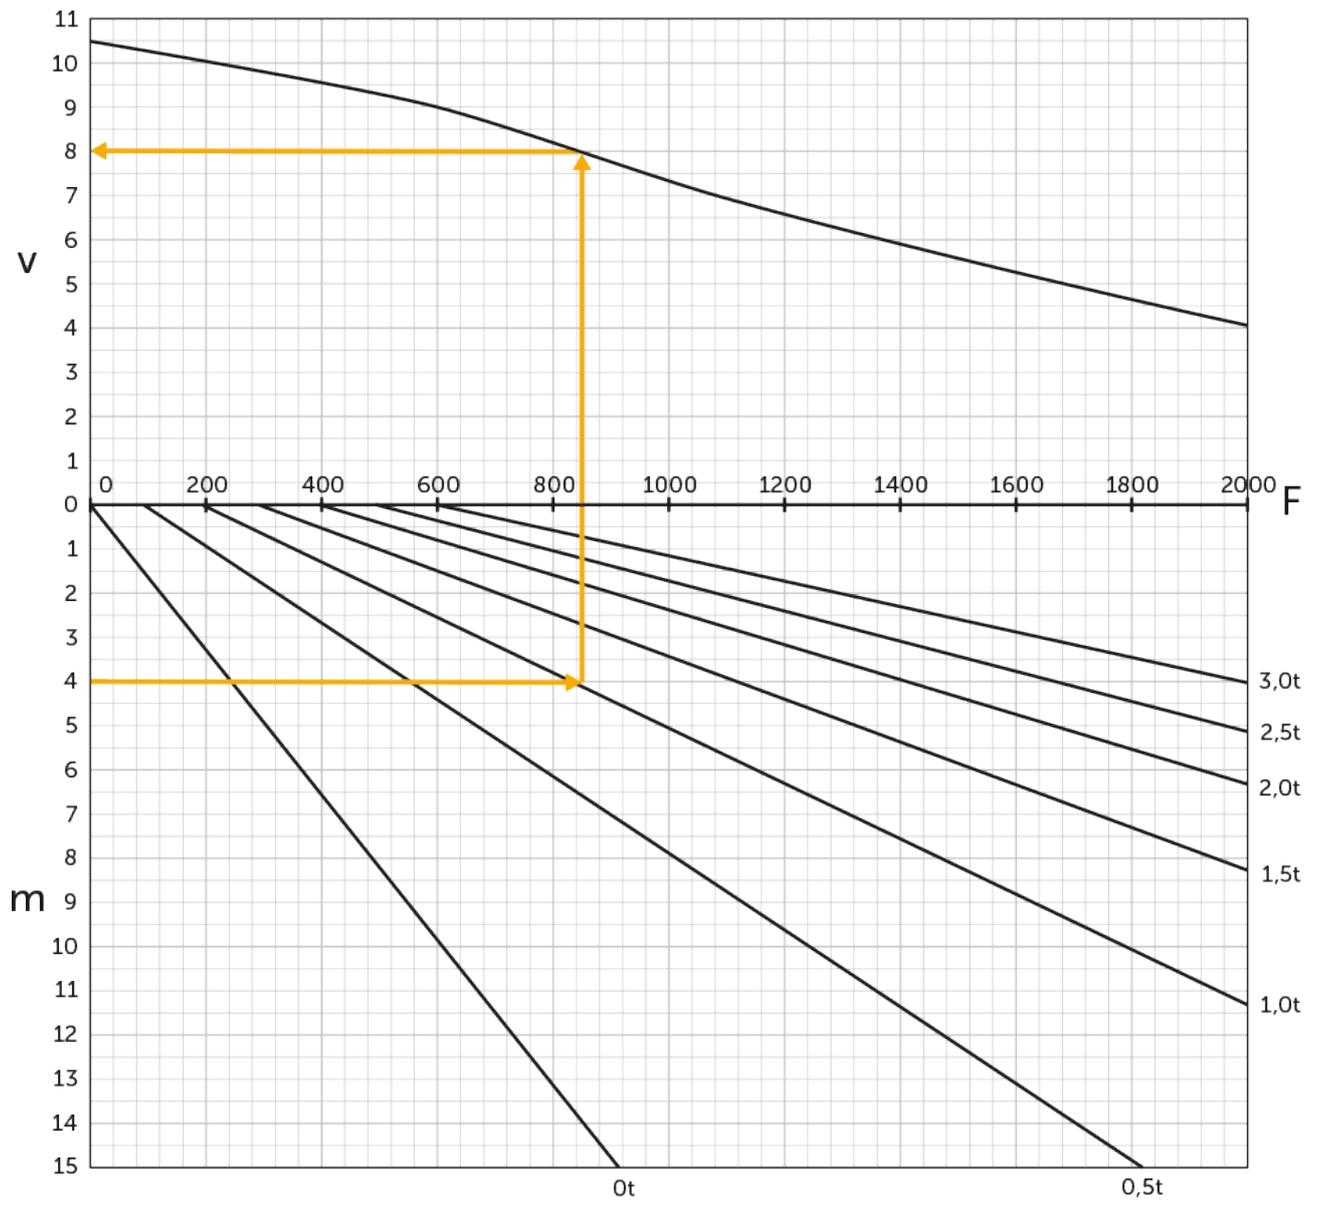


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EZS 130	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Plataforma	
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q	kg	3000
	1.7	Fuerza de tracción nominal		N	600
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	930
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	525
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	320 / 205
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano / Superelástico
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			ø230 x 78
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			ø250 x 80
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1 x / 2
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	485
Medidas básicas	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7	mm	122
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1320
	4.12	Altura de enganche	h10	mm	158
	4.19	Longitud total	l1	mm	1315
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	600
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	50
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1126
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Velocidad marcha atrás con/sin carga		km/h	6 / 6
	5.5	Fuerza de tracción con carga		N	600
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	2000 / 2000
	5.10	Freno de servicio			electromagnético/ generador
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 200
	6.5	Peso de la batería		kg	185
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796		kg/h	0,4

Motor

Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA
	10.5	Versión de dirección		eléctrico
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	57
<p>- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.</p>				

- N.º VDI 4.9: la altura es válida para la versión con jetPILOT
- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento rige para el acoplamiento por encaje simple
- N.º VDI 4.19: La indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.