



Transpalette manual **AM V05**

Altura de elevación: 390 mm / Capacidad de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

A schematic diagram of a pallet truck in a side profile view. The diagram includes the following labels and dimensions:

- h_{14} : Total height from the ground to the top of the handle.
- Q : Downward force applied to the vertical mast.
- c : Horizontal distance from the vertical mast to the point of application of force Q .
- h_3 : Height from the ground to the top of the vertical mast.
- h_{13} : Height from the ground to the top of the frame.
- m_2 : Mass of the frame.
- s : Distance from the front wheel to the rear wheel.
- l : Total length of the frame.
- l_2 : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- y : Distance from the vertical mast to the rear wheel.
- l_1 : Distance from the front wheel to the rear wheel.

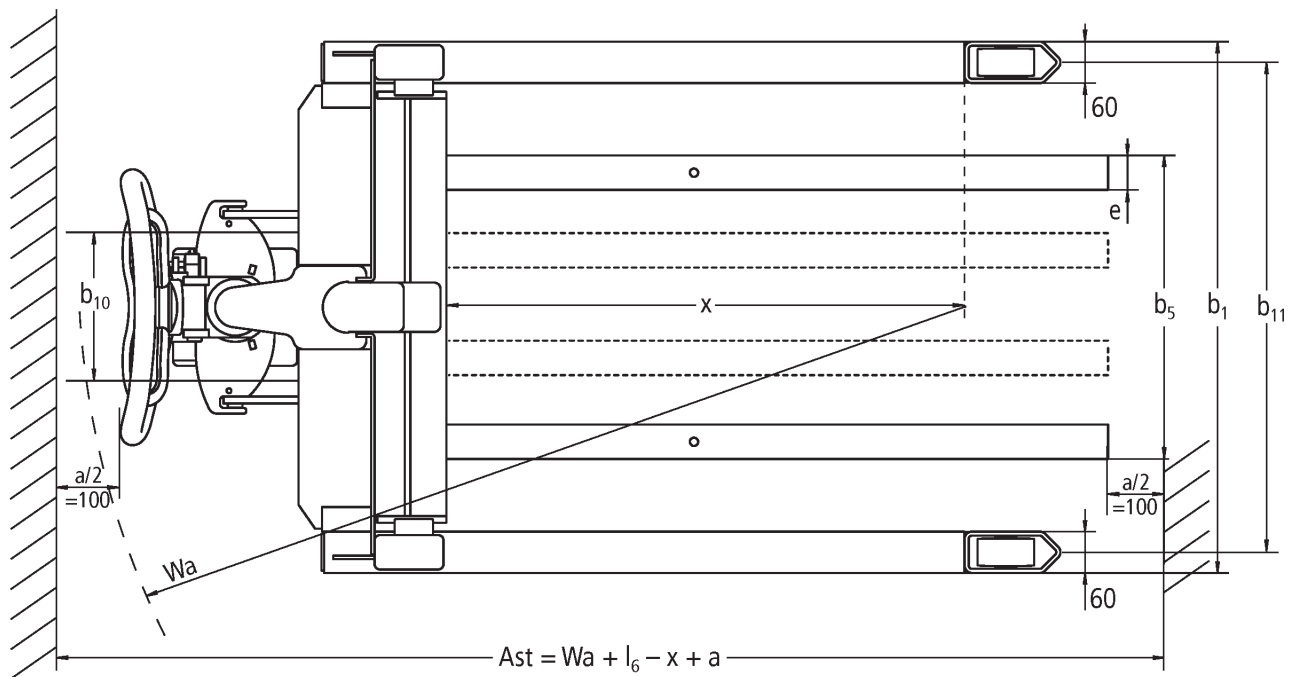


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM V05
	1.3	Grupo de tracción		Manual
	1.4	Manipulación		Manual
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	500
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	400
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1120
Pesos	2.1	Tara	kg	155
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	320 / 325
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	101 / 54
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		C-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 180 x 50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82 x 40
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	122
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	700
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	390
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1210
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85
	4.19	Longitud total	l1 mm	1405
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	450
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	760
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	140
	4.26	Ancho entre brazos portadores/superficies de carga	b4 mm	640
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	30
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1805
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2005
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1425
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09 / 0,05

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**