



Transpaleta manual con báscula **AMW 22 / 22p**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

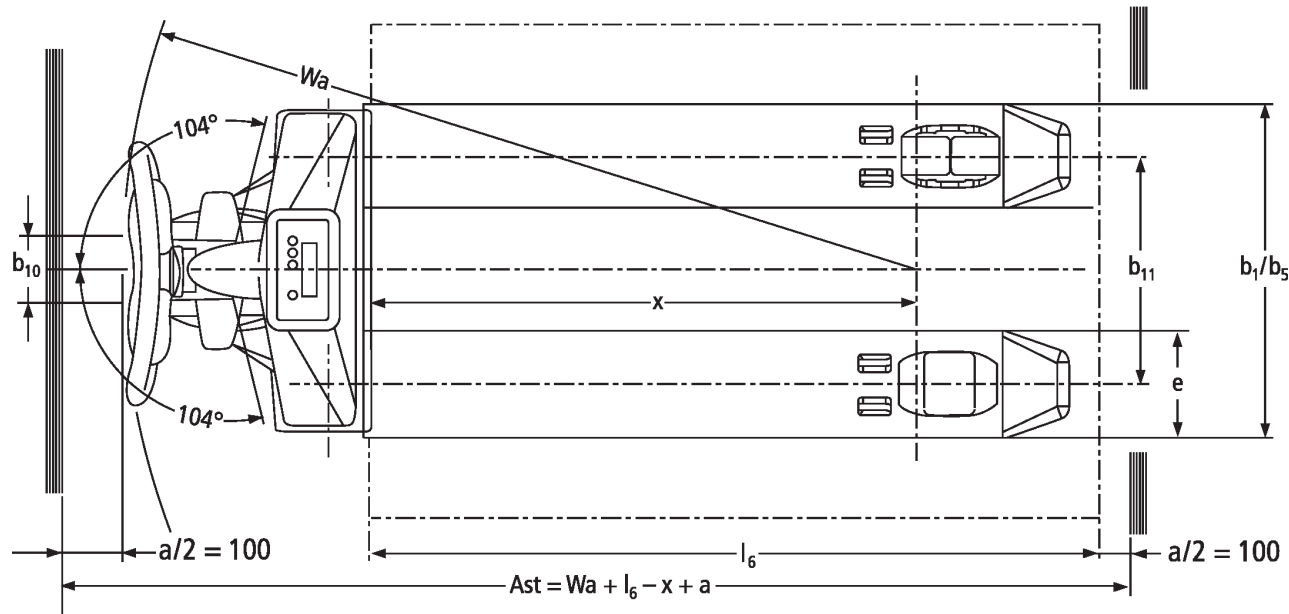
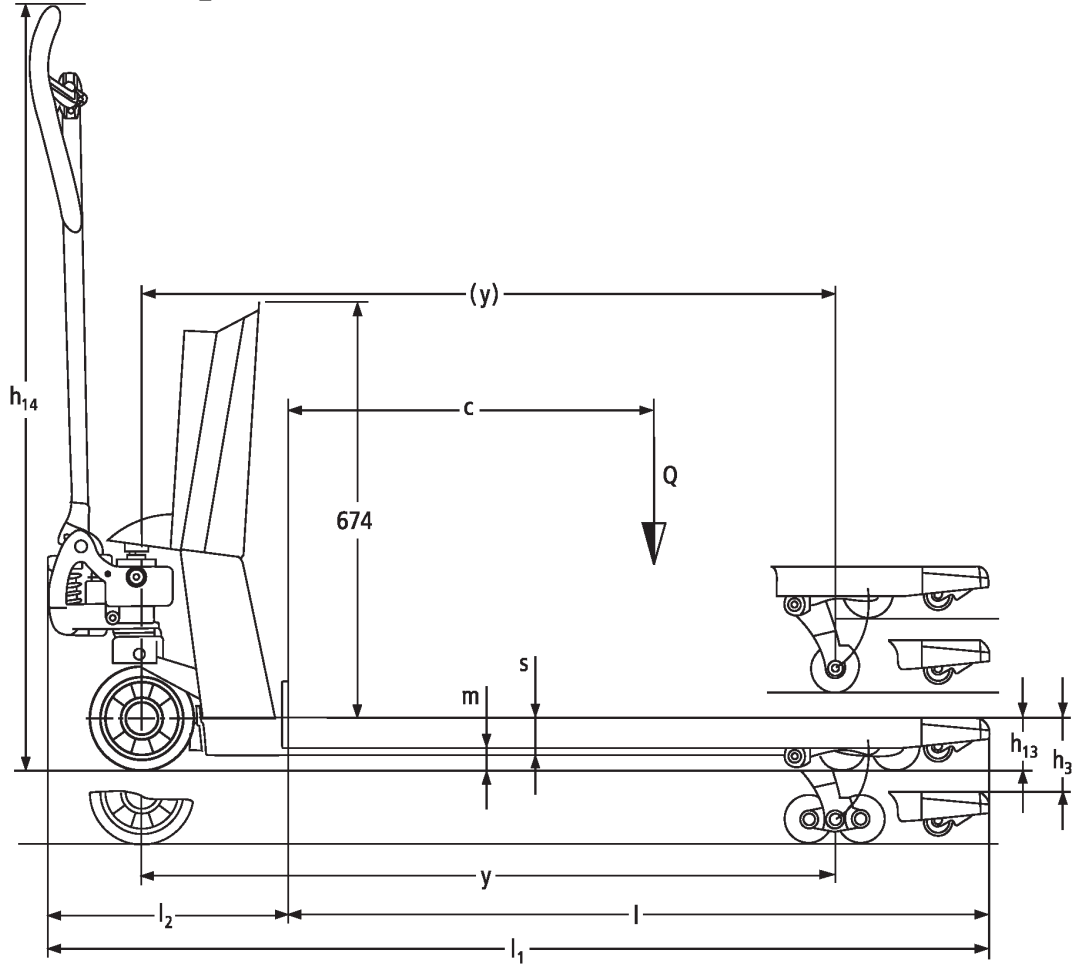


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Grupo de tracción		Manual								
	1.4	Manipulación		Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600							
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1110							
Pesos	2.1	Tara		kg	99				102			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	578 / 1721							
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	61 / 38							
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170x50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1234							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1546							
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	396							
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	540							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	540							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	24							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1813							
4.35	Radio de giro	Wa	mm	1303								
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02							

Motor eléctrico/sistema electrónico

6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2
-----	--------------------------------------	---	-----	----------	-----	----------

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**