





Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE M13 / M15

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

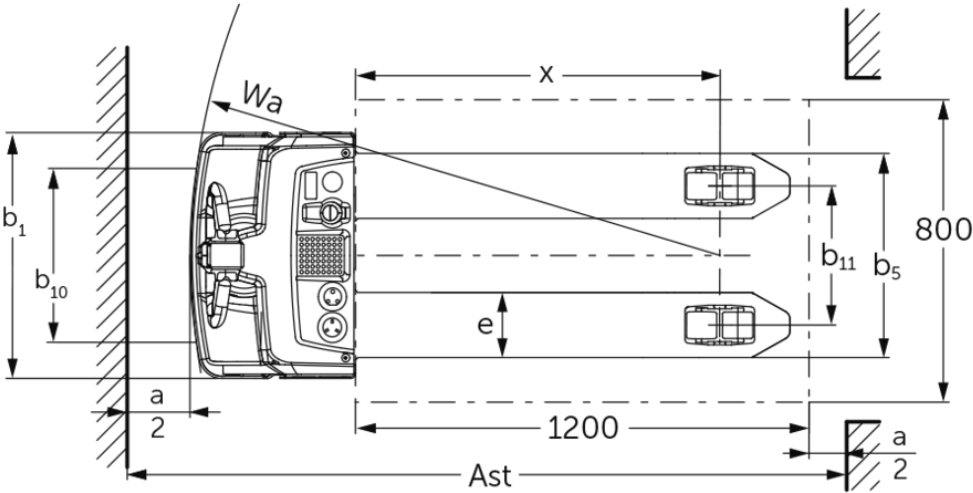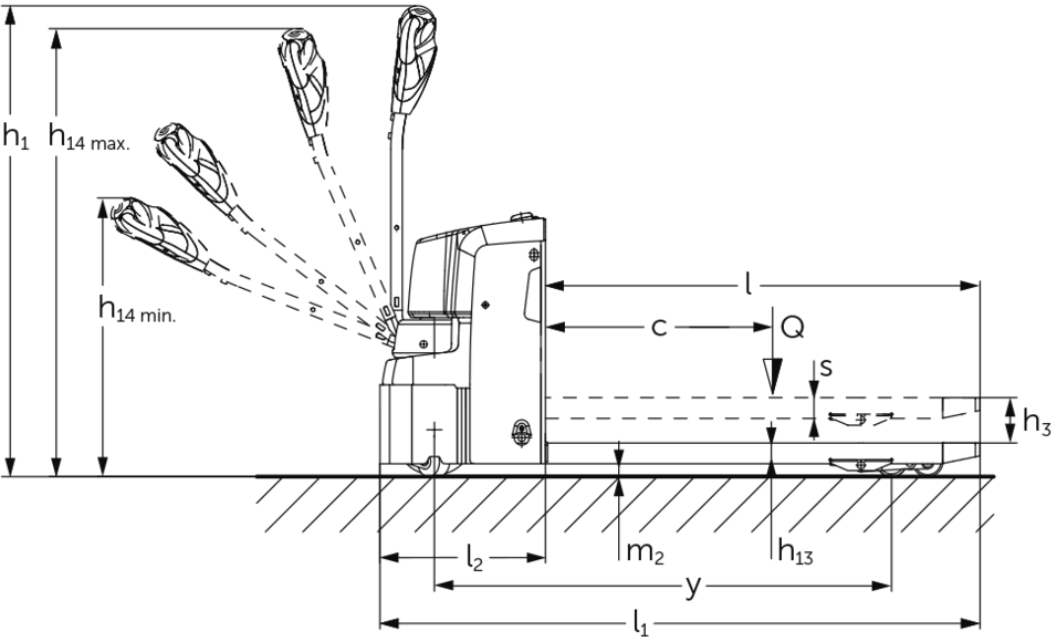

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EJE M13 (540x1 150)	EJE M15 (540x1 150)	EJE M15 (550x1 150) su svėrimo funkcija
	1.3	Vairuoti		Elektros		
	1.4	Operacija		Eiti		
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1300	1500	
	1.6	Svorio centras	c mm	600		
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	914	894	
	1.9	Bazė	y mm	1212		
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	219		224
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	703 / 816	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	166 / 53		176 / 68
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		TPU / PU		
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø210x70		
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø80x70		
	3.4	Papildomos ratai		2 x Ø80x40		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x+2/4		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	460		
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	368		
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	120		
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	740 / 1190		
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	85	90	
	4.19	Bendras ilgis	l1 mm	1585	1605	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	435	455	
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	650		
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540	550	
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	35		
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1643	1663	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1843	1863	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1357		
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	5 / 5		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,04 / 0,02		
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo	%	6 / 16		
	5.10	Darbinis stabdys		Elektrinis		

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,2
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		no
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 50
	6.5	Baterijos svoris	kg	15
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,1
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		BLDC: nuolatinė srovė be šepetėlių
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Esant parinkčiai „silentDRIVE“ (su svėrimo funkcija parinktis negalima):

- VDI Nr. 3.3: apkraunamasis ratas: Ø85 x 32 mm.
- VDI Nr. 4.22: šakių matmenys: e = 150 mm.
- VDI Nr. 4.25: išorinis atstumas tarp šakių: b5 = 520 mm.
- VDI Nr. 5.2: kėlimo greitis su krovinio / be krovinio: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI Nr. 5.3: nuleidimo greitis su krovinio / be krovinio: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI Nr. 6.2: - kėlimo mechanizmo variklis, galia prie S3: 0,8 kW.
- VDI Nr. 10.7: triukšmo slėgio lygis pagal EN12053, girdimas vairuotojo: 60 dB (A).

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**