






Ciągnik akumulatorowy **EZS 130**

Masa całkowita przyczepy: 3000 kg



EZS 130

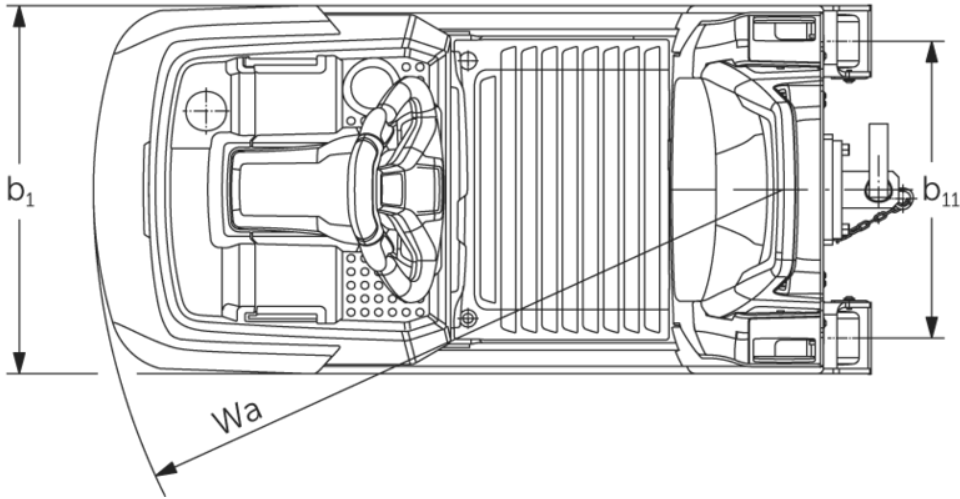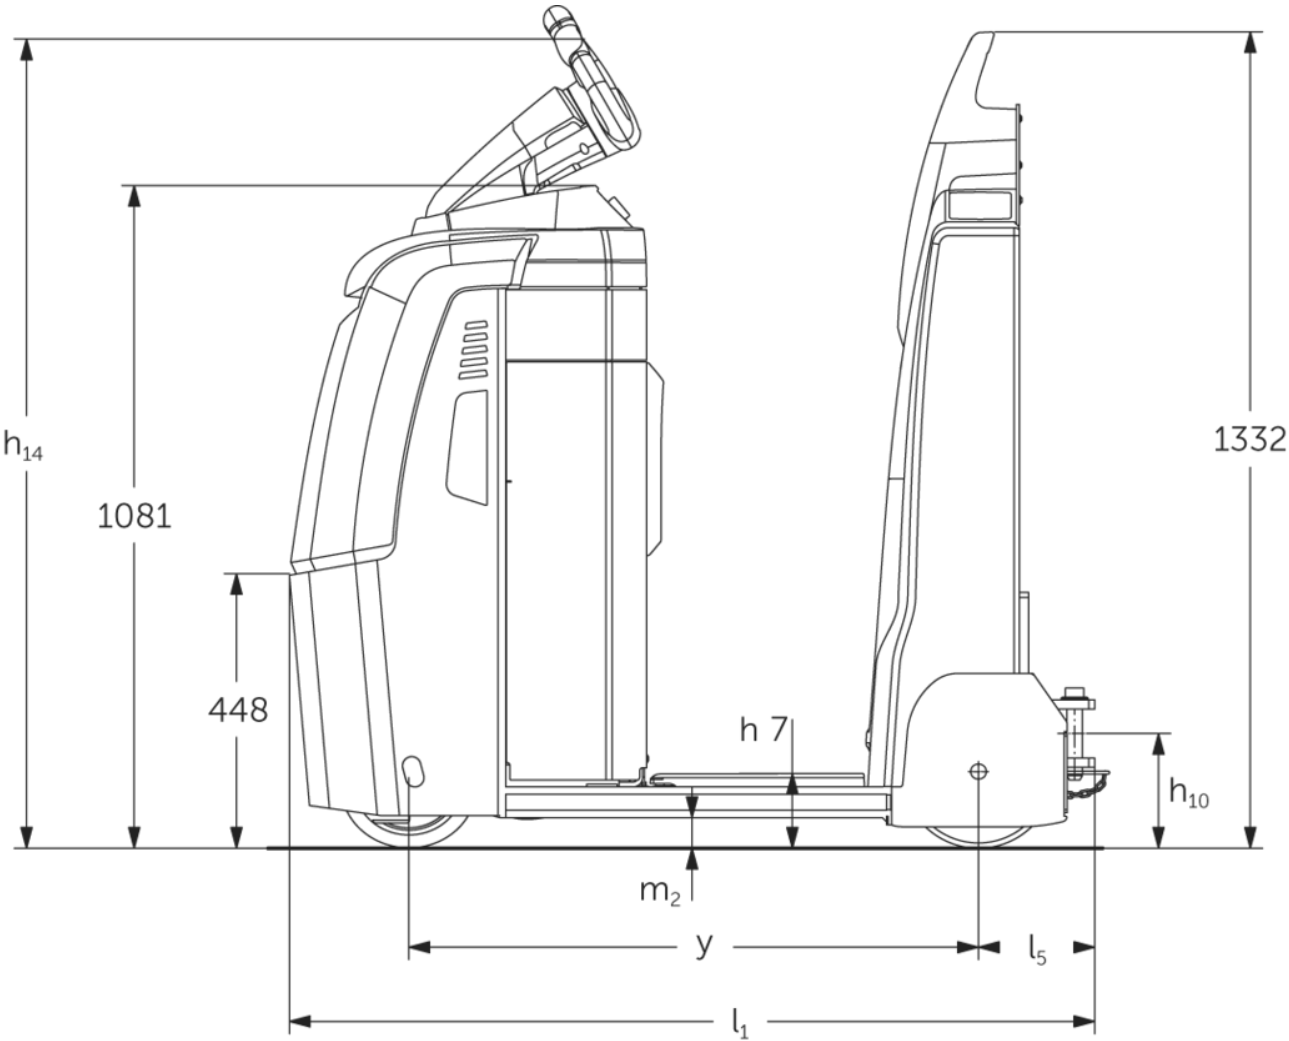

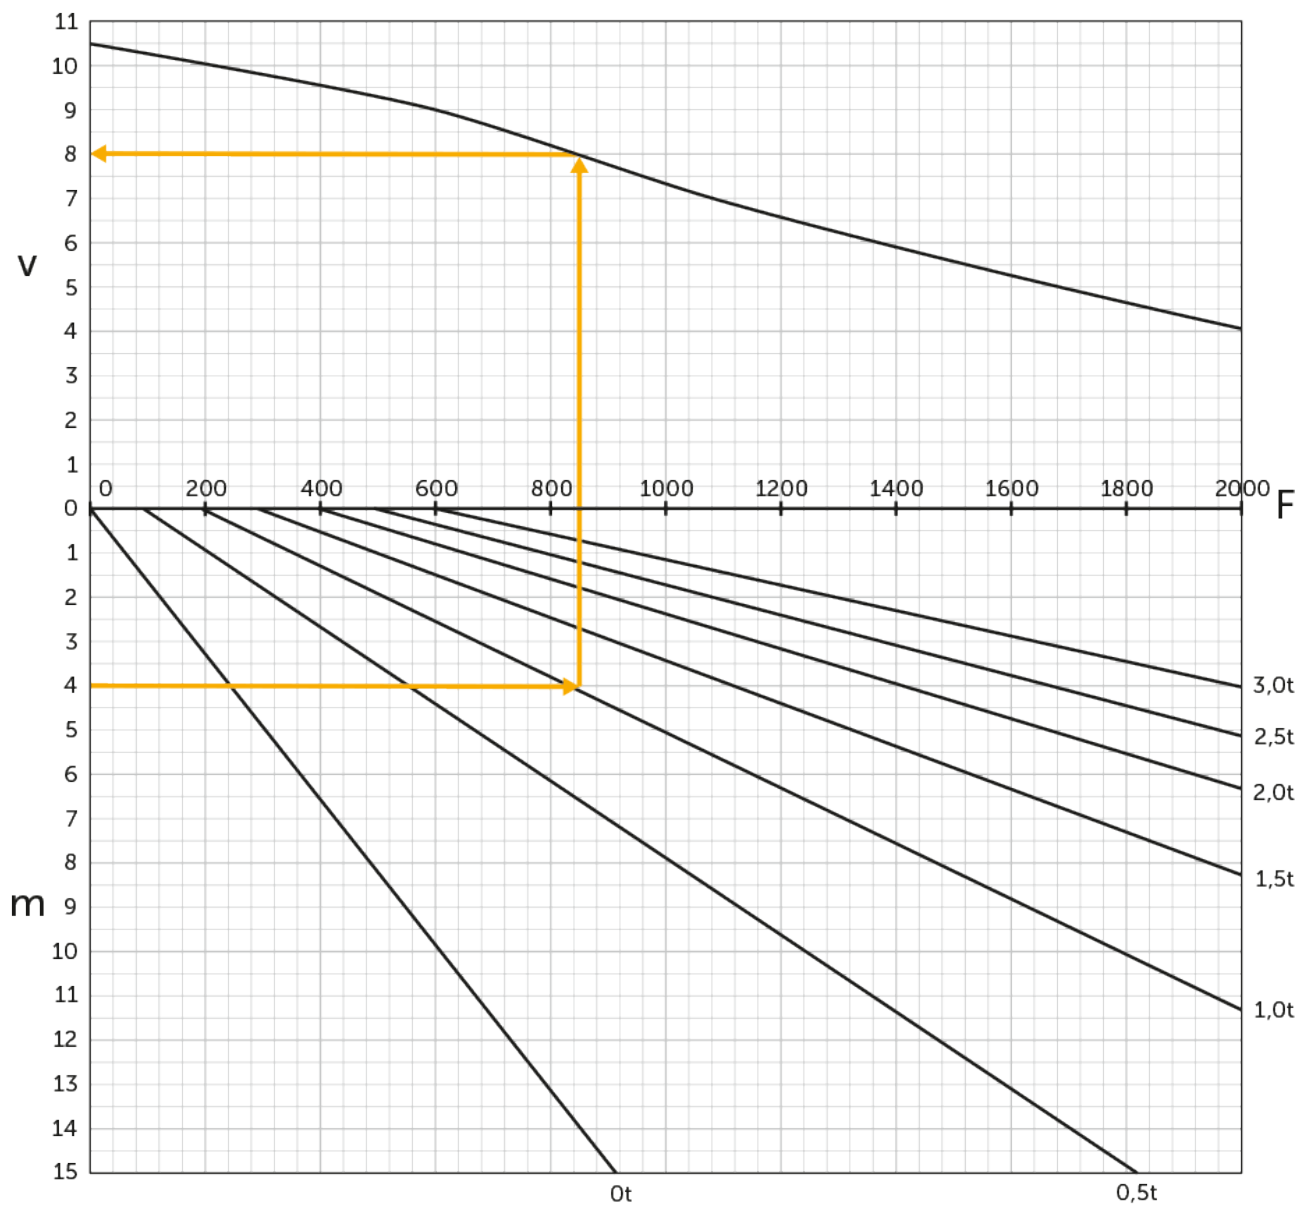

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ		EZS 130
	1.3	Napęd		akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator stojący
	1.5.3	Masa całkowita przyczepy	Q kg	3000
	1.7	Znamionowa siła ciągu	N	600
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	930
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	525
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	320 / 205
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan / superelastyczne
	3.2	Wymiary kół, przód		ø230 x 78
	3.3	Wymiary kół, tył		ø250 x 80
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1 x / 2
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	485
Wymiary	4.8	Wysokość fotela	h7 mm	122
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1320
	4.12	Wysokość zaczepu	h10 mm	158
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1315
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	600
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	50
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1126
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku	km/h	6 / 6
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem	N	600
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	2000 / 2000
	5.10	Hamulec roboczy		elektromagnetyczny / rekuperacyjny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 200
	6.5	Masa akumulatora	kg	185
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,75
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,4

Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC speedCONTROL
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	57
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

- Nr VDI 4.9: wysokość dotyczy wersji z jetPILOT
- Nr VDI 4.12: wartość dla wysokości zaczepu dotyczy pojedynczego zaczepu
- Nr VDI 4.19: wskazanie długości całkowitej obejmuje pojedynczy zaczep

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**