





## **Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy**

**EJC 110 / 112**

Wysokość podnoszenia: 2500-4700 mm / Udźwig:  
1000-1200 kg

** JUNGHEINRICH**

EJC 110 / 112

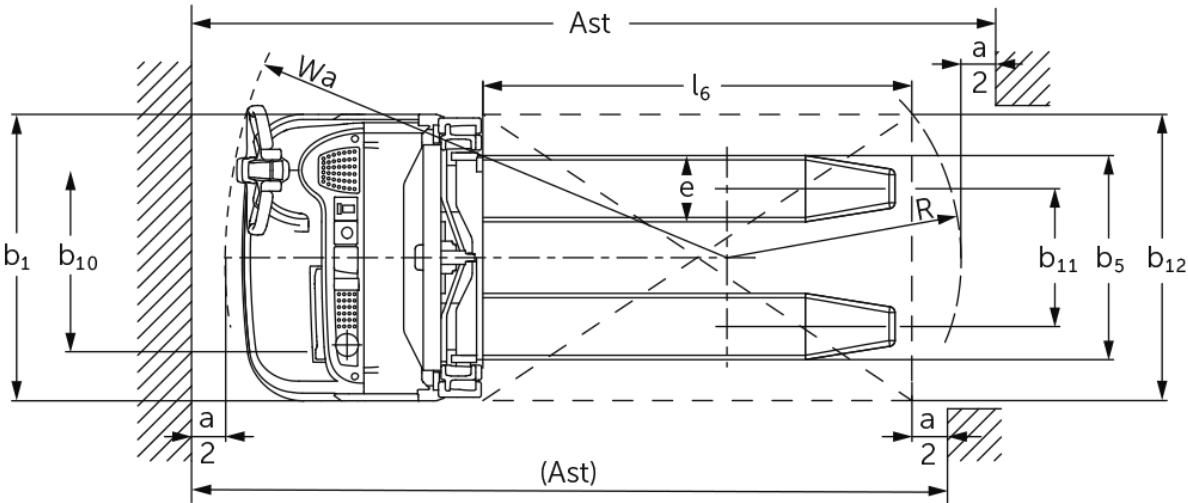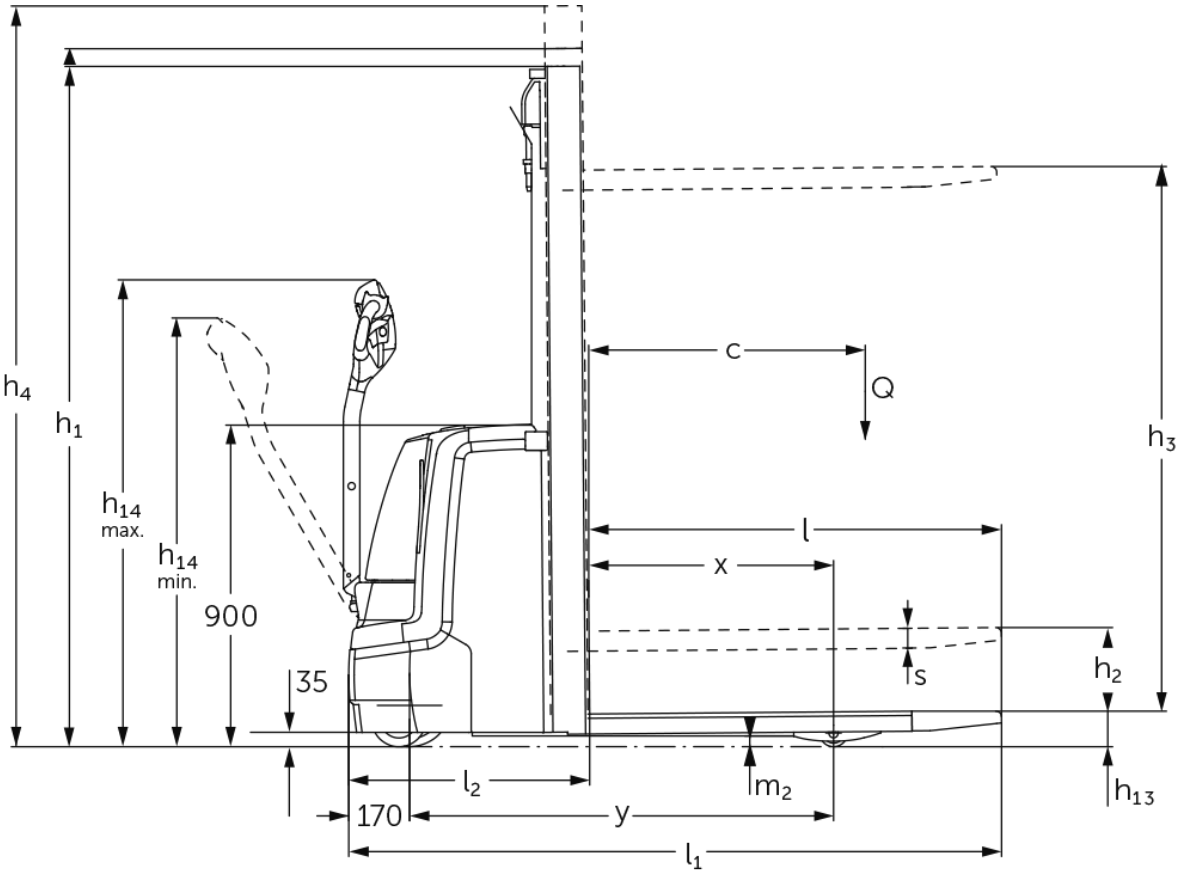

# EJC 110 / 112

| EJC 110           |  | Wysokość podnoszenia (h3) | Wysokość wózka z masztem złożonym (h1) | Wolny skok (h2) | Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4) |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Podwójny maszt ZT |  | 2500 mm                   | 1750 mm                                | 100 mm          | 2975 mm                                  |
|                   |  | 2700 mm                   | 1850 mm                                | 100 mm          | 3175 mm                                  |
|                   |  | 2900 mm                   | 1950 mm                                | 100 mm          | 3375 mm                                  |
|                   |  | 3200 mm                   | 2100 mm                                | 100 mm          | 3675 mm                                  |
|                   |  | 3600 mm                   | 2300 mm                                | 100 mm          | 4075 mm                                  |
| EJC 110, EJC 112  |  | Wysokość podnoszenia (h3) | Wysokość wózka z masztem złożonym (h1) | Wolny skok (h2) | Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4) |
| Podwójny maszt ZT |  | 2500 mm                   | 1750 mm                                | 100 mm          | 2975 mm                                  |
|                   |  | 2700 mm                   | 1850 mm                                | 100 mm          | 3175 mm                                  |
|                   |  | 2900 mm                   | 1950 mm                                | 100 mm          | 3375 mm                                  |
|                   |  | 3200 mm                   | 2100 mm                                | 100 mm          | 3675 mm                                  |
|                   |  | 3600 mm                   | 2300 mm                                | 100 mm          | 4075 mm                                  |
| Podwójny maszt ZZ |  | 2500 mm                   | 1700 mm                                | 1225 mm         | 2975 mm                                  |
|                   |  | 2900 mm                   | 1900 mm                                | 1425 mm         | 3375 mm                                  |
|                   |  | 3200 mm                   | 2050 mm                                | 1575 mm         | 3675 mm                                  |
|                   |  | 3600 mm                   | 2250 mm                                | 1775 mm         | 4075 mm                                  |
| Potrójny maszt DZ |  | 4090 mm                   | 1845 mm                                | 1338 mm         | 4597 mm                                  |
|                   |  | 4300 mm                   | 1915 mm                                | 1408 mm         | 4807 mm                                  |
| EJC 112           |  | Wysokość podnoszenia (h3) | Wysokość wózka z masztem złożonym (h1) | Wolny skok (h2) | Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4) |
| Podwójny maszt ZT |  | 4100 mm                   | 2550 mm                                | 100 mm          | 4575 mm                                  |
|                   |  | 4300 mm                   | 2650 mm                                | 100 mm          | 4775 mm                                  |
| Podwójny maszt ZZ |  | 4100 mm                   | 2500 mm                                | 2025 mm         | 4575 mm                                  |
|                   |  | 4300 mm                   | 2600 mm                                | 2125 mm         | 4775 mm                                  |
| Potrójny maszt DZ |  | 4700 mm                   | 2050 mm                                | 1543 mm         | 5207 mm                                  |

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |          |                 |             |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Właściwości         | 1.2    | Typ                                                            |          | EJC 110         | EJC 112     |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |          | akumulatorowy   |             |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |          | operator idący  |             |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg     | 1000            | 1200        |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czopa wideł              | c mm     | 600             |             |
|                     | 1.8    | Odległość czopa wideł od osi kół                               | x mm     | 681             | 688         |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm     | 1184            | 1191        |
| Ciężary             | 2.1.1  | Masa własna (wraz z akumulatorem)                              | kg       | 750             | 830         |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg       | 570 / 1180      | 650 / 1380  |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg       | 510 / 240       | 580 / 250   |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |          | Poliuretan (PU) |             |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |          | Ø 230 x 70      |             |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |          | Ø 77 x 75       | Ø 85 x 110  |
|                     | 3.4    | Koła dodatkowe                                                 |          | Ø 150 x 54      | Ø 140 x 54  |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |          | 1x +1/2         |             |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm   | 507             |             |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm   | 415             | 400         |
| Wymiary             | 4.2    | Wysokość wózka z masztami złożonymi (h1)                       | h1 mm    | 1950            |             |
|                     | 4.3    | Wolny skok (h2)                                                | h2 mm    | 100             |             |
|                     | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm    | 2900            |             |
|                     | 4.5    | Wysokość wózka z masztami wysuniętymi (h4)                     | h4 mm    | 3375            |             |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm   | 850 / 1305      |             |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych wideł                                    | h13 mm   | 90              |             |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm    | 1822            |             |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm    | 672             |             |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm    | 800             |             |
|                     | 4.22   | Wymiary wideł                                                  | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150 |             |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw wideł                                       | b5 mm    | 570             |             |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm    | 30              |             |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast mm   | 2071            |             |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm   | 2121            |             |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm    | 1402            | 1409        |
| Osiągi              | 5.1    | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku                       | km/h     | 6 / 6           |             |
|                     | 5.2    | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s      | 0,12 / 0,22     | 0,13 / 0,22 |
|                     | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s      | 0,33 / 0,33     | 0,43 / 0,37 |
|                     | 5.8    | Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku | %        | 8 / 16          |             |
|                     | 5.10   | Hamulec roboczy                                                |          | przeciwprądowy  |             |

|                                                                                                                                                                                                                    |       |                                    |        |                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--------------------|------|
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.1   | Silnik jazdy, S2 60 min            | kW     | 1                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | Silnik podnoszenia, S3             | kW     | 1,7                | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.3   | Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36  |        | Standard brytyjski |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Pojemność akumulatora (znamionowa) | V / Ah | 24 / 200           |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Masa akumulatora                   | kg     | 185                |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.6   | Zużycie energii wg cyklu VDI       | kWh/h  | 0                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Zużycie energii wg cyklu EN16796   | kWh/h  | 0,61               | 0,66 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796   | kg/h   | 0,3                | 0,4  |
| Inne                                                                                                                                                                                                               | 8.1   | Rodzaj sterowania jazdą            |        | AC                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053      | dB (A) | 62                 |      |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |       |                                    |        |                    |      |

Wartości w tabeli dotyczą komory akumulatora S-VBE (1-3), masztu ZT2900, akumulatora 200 Ah.

- Nr VDI 1.8: w przypadku masztu DZ: x - 42 mm
- Nr VDI 1.9: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: y + 72 mm.
- Nr VDI 4.19: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: l1 + 72 mm. w przypadku masztu DZ: l1 + 42 mm.
- Nr VDI 4.20: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: l2 + 72 mm. w przypadku masztu DZ: l2 + 42 mm.
- Nr VDI 4.34.1: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: l2 + 72 mm. metodą diagonalną według wytycznych VDI: + 212 mm. w przypadku masztu DZ: szerokość korytarza roboczego + 42 mm.
- Nr VDI 4.34.2: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: l2 + 72 mm. metodą diagonalną według wytycznych VDI: + 137 mm. w przypadku masztu DZ: szerokość korytarza roboczego + 42 mm.
- Nr VDI 4.35: w przypadku komory akumulatora M Li-Ion: l2 + 72 mm.
- Nr VDI 6.2: w EJC 110: S3 10%. w EJC 112: S3 12%.

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**