




## **Ręczny wózek paletowy** **AM 30**

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

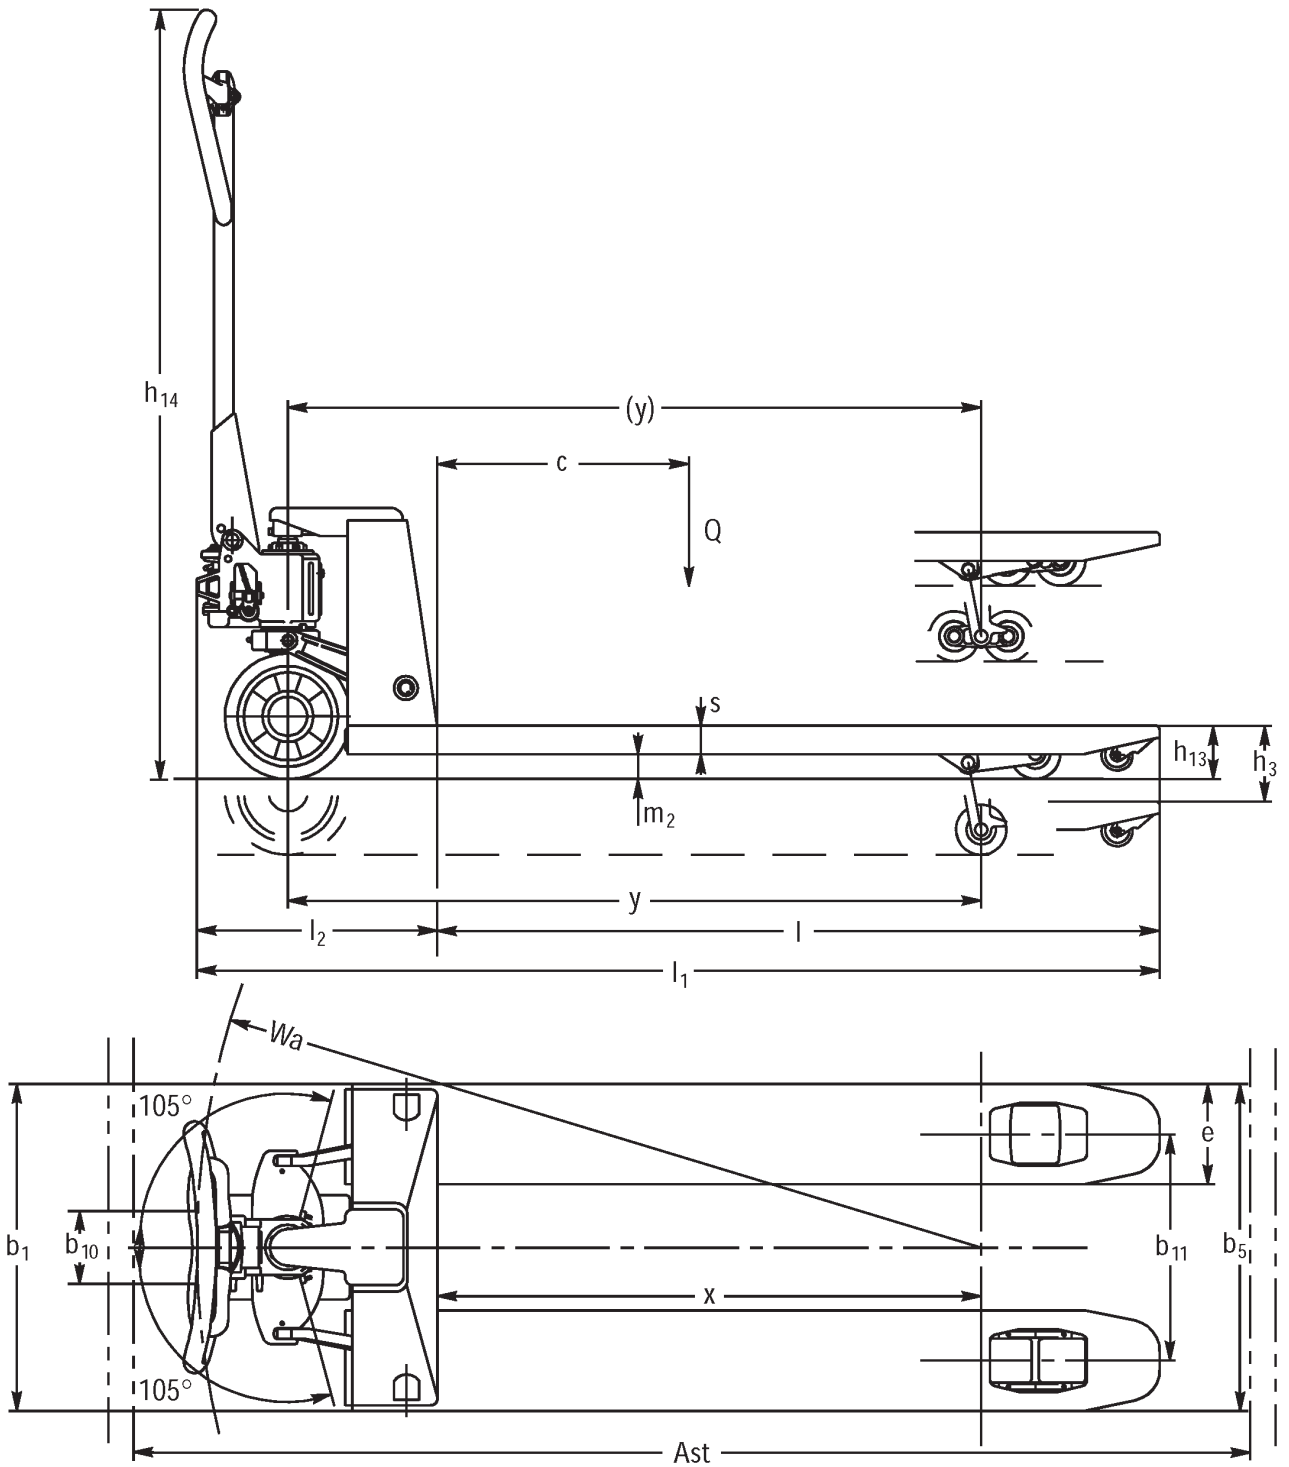

# Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |                                                |                    |                       |                       |                    |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Właściwości         | 1.2    | Typ                                                            |                                                | AM 30              |                       |                       |                    |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |                                                | ręcznie            |                       |                       |                    |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |                                                | ręcznie            |                       |                       |                    |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg                                           | 3000               |                       |                       |                    |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet              | c mm                                           | 600                | 800                   | 900                   | 1050               |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm                                           | 1174               | -                     |                       | 2054               |
| Ciężary             | 2.1    | Masa własna                                                    | kg                                             | 86                 | 124                   | 126                   | 142                |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg                                             | 815 / 2270         | - / -                 |                       | 1135 / 2007        |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg                                             | 28 / 58            | - / -                 |                       | 57 / 85            |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |                                                | V-BV               |                       |                       |                    |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |                                                | Ø 200 x 50         |                       |                       |                    |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |                                                | Ø 80 x 70          |                       |                       |                    |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |                                                | 2/4                | 2 / 4                 |                       | 2/4                |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm                                         | 116                |                       |                       |                    |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm                                         | 390                |                       |                       |                    |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm                                          | 120                |                       |                       |                    |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm                                         | 1224               |                       |                       |                    |
|                     | 4.14   | Maks. wysokość podłogi operatora                               | h12 mm                                         | 205                |                       |                       |                    |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych widet                                    | h13 mm                                         | 85                 |                       |                       |                    |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm                                          | 1603               | 1983                  | 2183                  | 2483               |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm                                          | 383                |                       |                       |                    |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm                                          | 550                |                       |                       |                    |
|                     | 4.22   | Wymiary widet                                                  | s/<br>e/l mm                                   | 45 x 160 x<br>1220 | 63 x<br>160 x<br>1600 | 63 x<br>160 x<br>1800 | 63 x 160 x<br>2100 |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw widet                                       | b5 mm                                          | 550                |                       |                       |                    |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm                                          | 36                 | -                     |                       | 36                 |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast mm                                         | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm                                         | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm                                          | 1319               | -                     |                       | 2184               |
|                     | Osiągi | 5.3                                                            | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | m/s                | 0,09 / 0,05           |                       |                    |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.



**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**