




Echipament tractare **EZS 350**

Capacitate tractare: 5000 kg



EZS 350



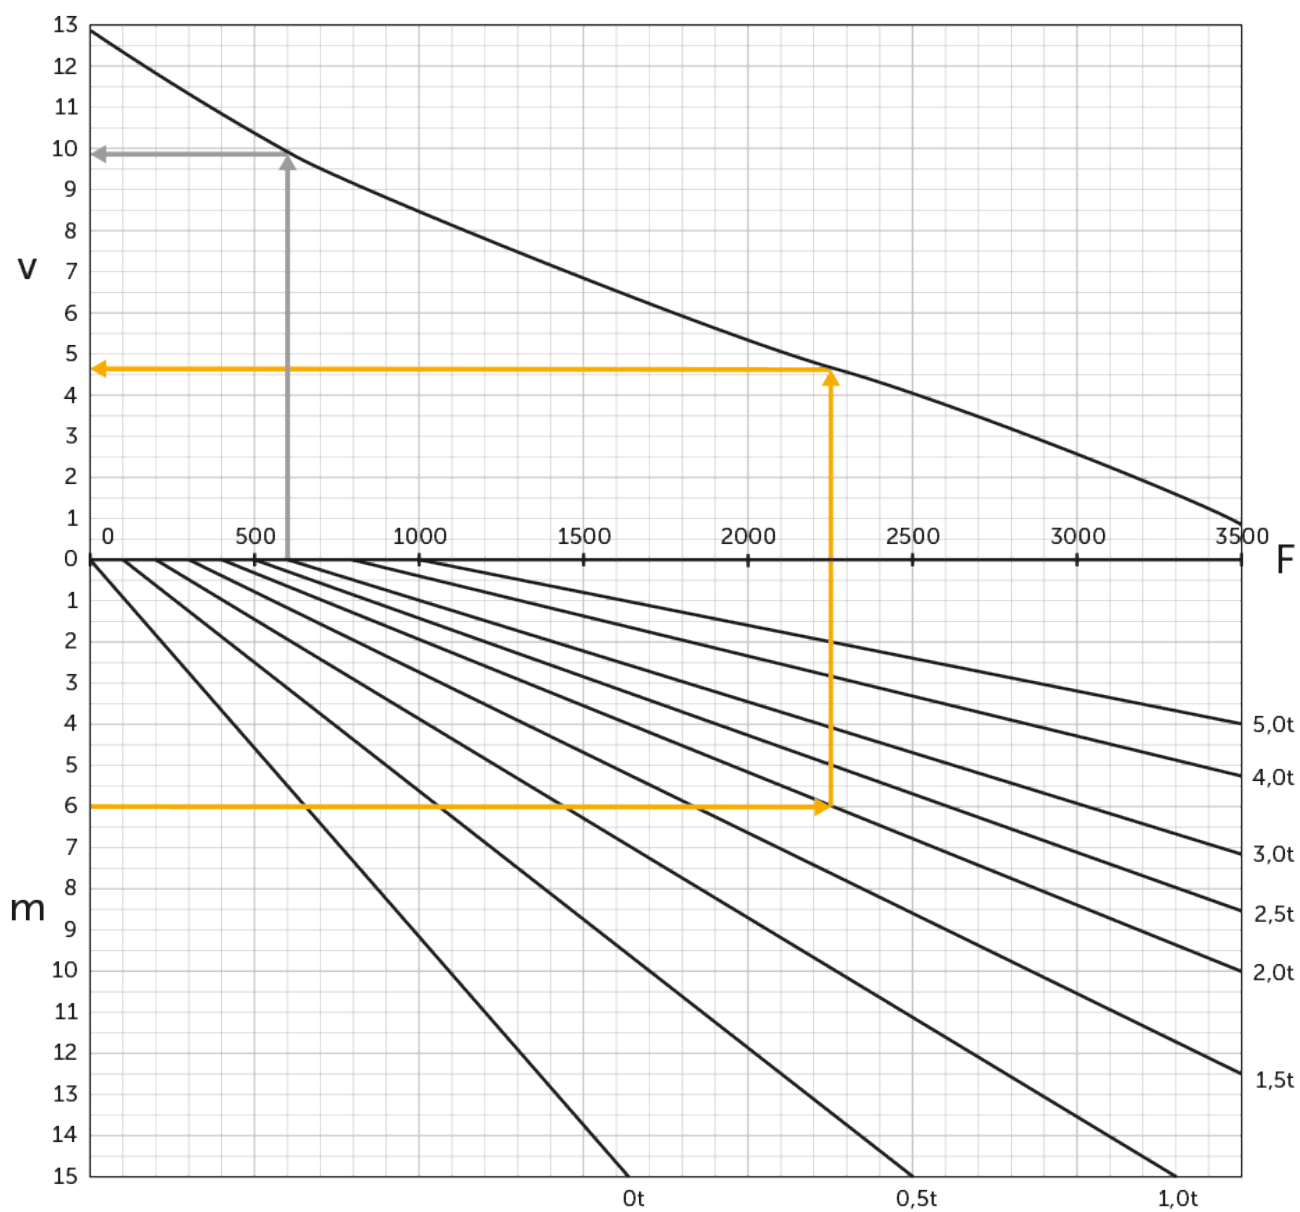

Tabel VDI

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EZS 350 L Std	EZS 350 L Comfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Comfort
	1.3	Deplasare			Electric			
	1.4	Operare			Operare pe platformă			
	1.5.3	Capacitate tractare	Q	kg	5000			
	1.7	Forța de tracțiune nominală		N	1000			
	1.9	Ampatament	y	mm	980	1030	1098	1148
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan / Super-elastice (SE)			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			ø230 x 77			
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			ø250 x 80			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x/2			
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	680			
Dimensiuni de bază	4.8	Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h7	mm	135			
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1320			
	4.12	Înălțime cuplă	h10	mm	158			
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	810			
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	50			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Viteză deplasare în marșarier cu/fără sarcină		km/h	6 / 6			
	5.5	Capacitate de remorcare cu sarcină		N	1000			
	5.6	Capacitate de remorcare maximă, cu sarcină / fără sarcină		N	3700 / 3700			
	5.10	Frână de parcare			electromagnetică / regenerativă			
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Greutatea bateriei		kg	370		470	
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN		kWh/h	1,15			
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN16796		kg/h	0,6			

Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC speedCONTROL - control viteză
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului	dB (A)	66

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.9: Înălțimea este valabilă pentru varianta cu jetPILOT
- Nr. VDI 4.12: Valoarea pentru înălțime cuplaj este valabilă pentru un cuplaj simplu prin inserție. Pot fi obținute alte înălțimi de cuplare
- Nr. VDI 4.19: Deoarece sunt disponibile diverse sisteme de cuplare, indicația pentru lungimea totală este valabilă inclusiv printr-un cuplaj simplu prin inserție
- Nr. VDI 5.1: vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii
- Nr. VDI 5.5: La această valoare este vorba despre forța de tracțiune nominală
- Nr. VDI 5.6: Vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**