





## Order picker vertical pentru cutii **EKM 202**

Înălțime de ridicare: 3000 mm / Capacitate de încărcare: 215 kg





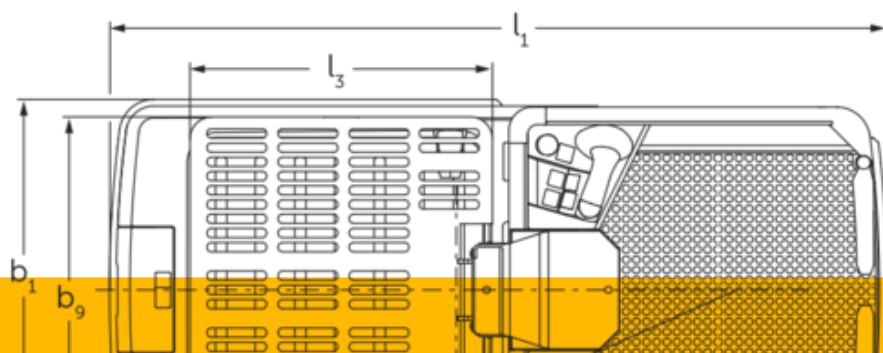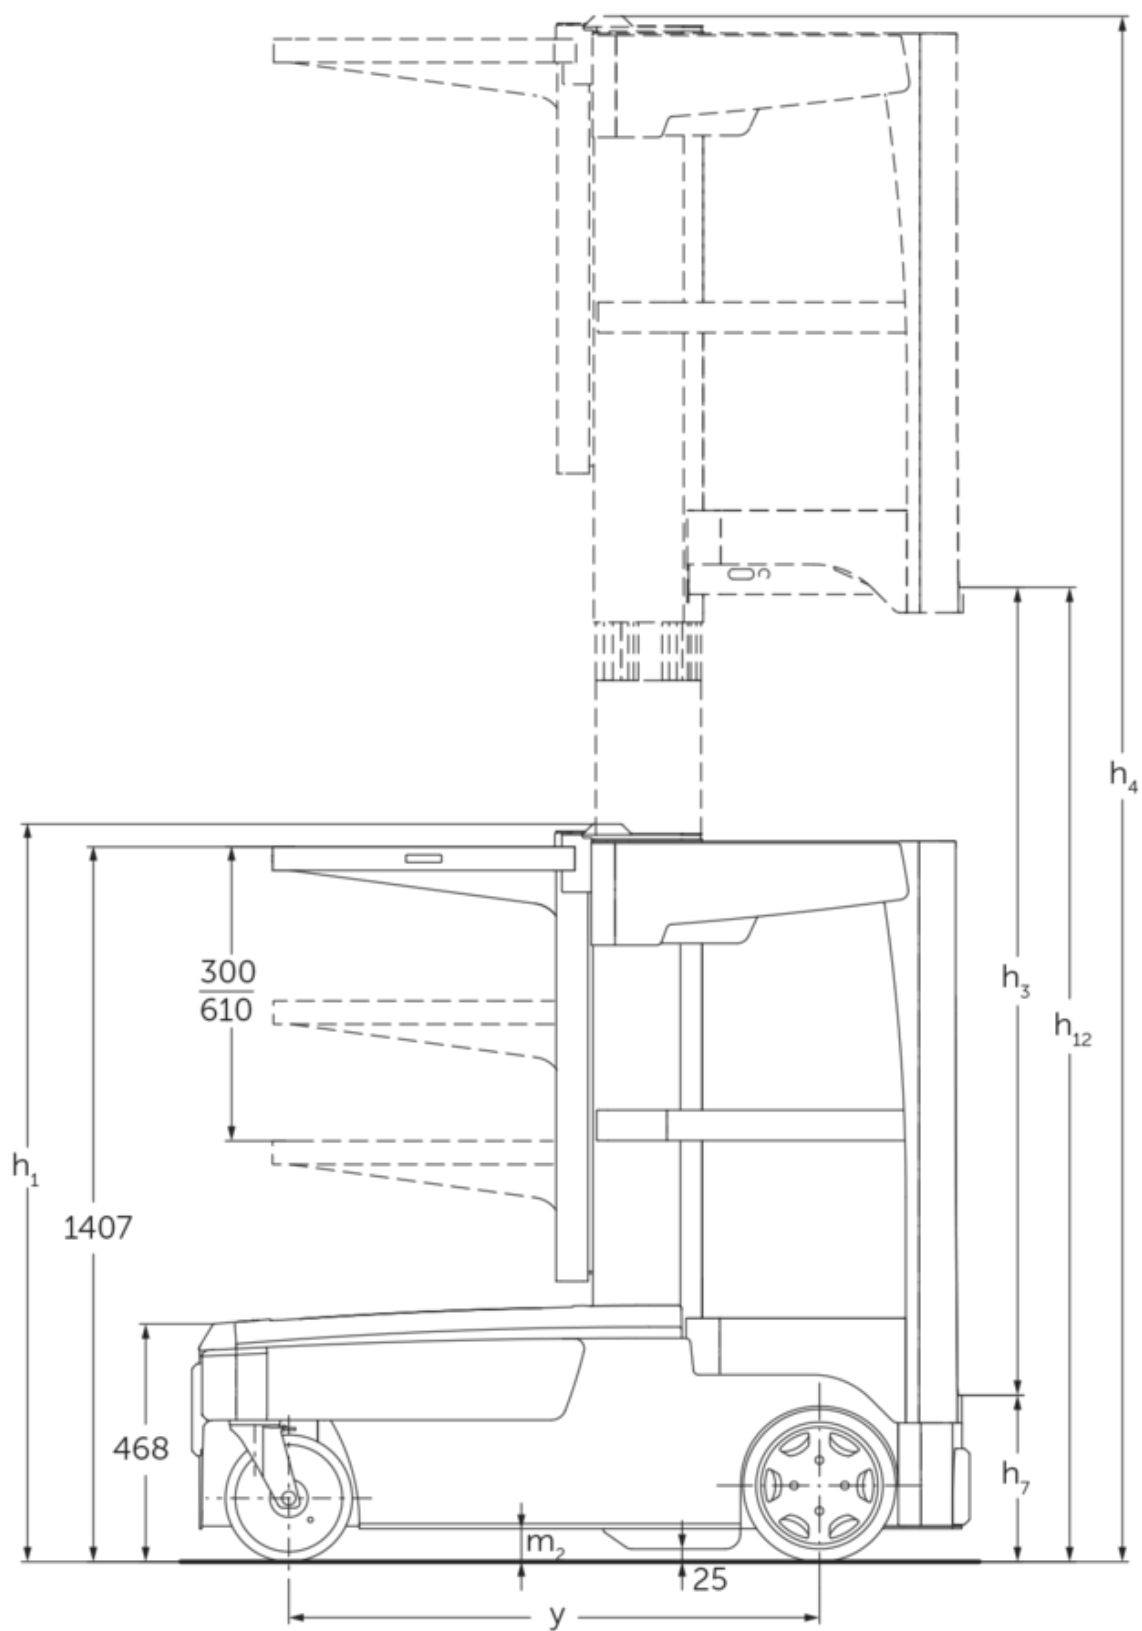

## Tabel VDI

|                     |        |                                                                     |        |                 |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Marca               | 1.2    | Domeniul de activitate al producătorului                            |        | EKM 202         |
|                     | 1.3    | Deplasare                                                           |        | Electric        |
|                     | 1.4    | Operare                                                             |        | Order picker    |
|                     | 1.5    | Capacitate de încărcare / sarcină                                   | Q kg   | 215             |
|                     | 1.9    | Ampatament                                                          | y mm   | 1045            |
| Greutăți            | 2.1    | Masa proprie                                                        | kg     | 645             |
|                     | 2.2    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură             | kg     | 520 / 340       |
|                     | 2.3    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură           | kg     | 233 / 412       |
| Roți / Suspension   | 3.1    | Anvelope                                                            |        | Poliuretan (PU) |
|                     | 3.2    | Dimensiune anvelope, față                                           |        | Ø 200x50        |
|                     | 3.3    | Dimensiune anvelope, spate                                          |        | Ø 300x65        |
|                     | 3.5    | Roți, număr față / spate (x = condus)                               |        | 2/2x            |
|                     | 3.6    | Ecartament, față                                                    | b10 mm | 568             |
|                     | 3.7    | Ecartament, spate                                                   | b11 mm | 652             |
| Dimensiuni de bază  | 4.2    | Înălțime catarg retras (h1)                                         | h1 mm  | 1452            |
|                     | 4.4    | Înălțime de ridicare a furcilor (h3)                                | h3 mm  | 3000            |
|                     | 4.5    | Înălțime catarg extins (h4)                                         | h4 mm  | 4452            |
|                     | 4.8    | Înălțimea scaunului / înălțime în picioare                          | h7 mm  | 324             |
|                     | 4.9    | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 mm | 1046 / 1046     |
|                     | 4.14   | Înălțimea platformei ridicată                                       | h12 mm | 3324            |
|                     | 4.16   | Lungimea zonei de încărcare                                         | l3 mm  | 595             |
|                     | 4.18   | Lățimea zonei de încărcare                                          | b9 mm  | 681             |
|                     | 4.19   | Lungime totală                                                      | l1 mm  | 1528            |
|                     | 4.21.1 | Lățime totală                                                       | b1 mm  | 750             |
|                     | 4.32   | Garda la sol, centrul ampatamentului                                | m2 mm  | 65              |
|                     | 4.35   | Rază de întoarcere                                                  | Wa mm  | 1250            |
|                     | 4.38.1 | Înălțime de ridicare (acces)                                        | mm     | 5324            |
| Date de performanță | 5.1    | Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină                       | km/h   | 8 / 8           |
|                     | 5.2    | Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină                        | m/s    | 0,14 / 0,19     |
|                     | 5.3    | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină                        | m/s    | 0,27 / 0,2      |
|                     | 5.8    | Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină                      | %      | 15 / 15         |
|                     | 5.10   | Frână de parcare                                                    |        | electric        |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|----------|
| Cu motor electric / Electronică                                                                                                                                                                                               | 6.1  | Motor de tracțiune, performanță S2 60 min | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2  | Motor de ridicare, performanță la S3      | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4  | Tensiunea bateriei / capacitate nominală  | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5  | Greutatea bateriei                        | kg     | 120      |
| Alte                                                                                                                                                                                                                          | 8.1  | Tipul unității de deplasare               |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053             | dB (A) | 60       |
| - Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite. |      |                                           |        |          |

- Nr. VDI 4.4: Înălțimea retractată măsoară 1452 mm
- Nr. VDI 4.4: Înălțimea extinsă măsoară 4452 mm

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România  
office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**