




Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 16

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1600 kg

AME 16

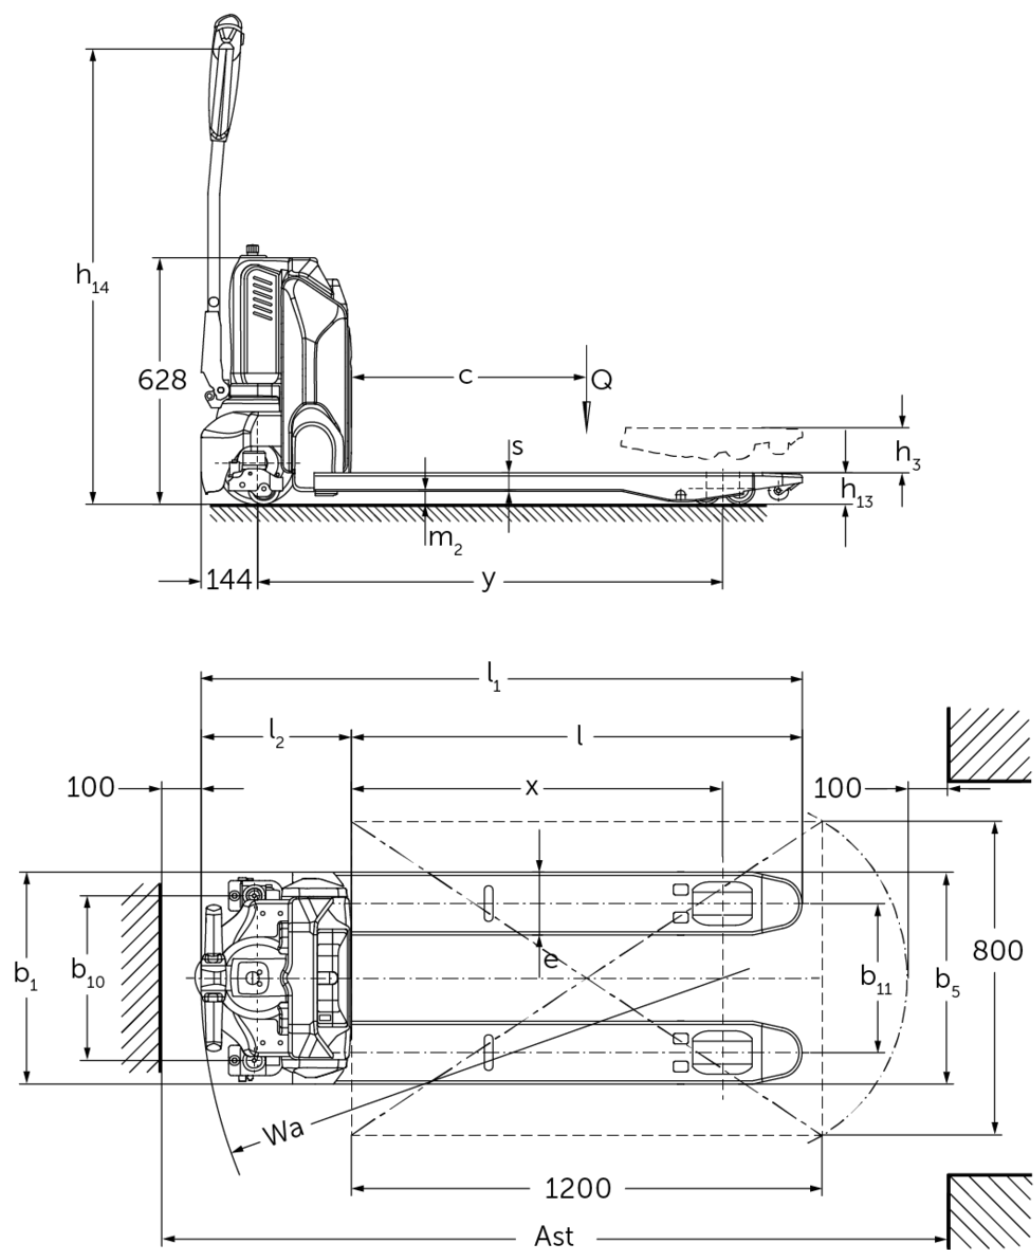

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AME 16 (540 x 1 000)	AME 16 (540 x 1 150)	AME 16 (685 x 1 150)
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Bredvidgående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1600		
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	801	951	
	1.9	Hjulbas	y	mm	1039	1189	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	145	149	153
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø210 x 70		
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø80 x 70		
	3.4	Extrahjul			Ø80 x 30		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x +2 / 4		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	420		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	380		525
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	80		
	4.19	Total längd	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	386		
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	540		685
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540		685
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	33		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1186	1336	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	8 / 16		
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,8
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 20
	6.5	Batterivikt	kg	7,5
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,25
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**