




Pallyftare **AM V05**

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a pallet truck (Fig. 1). The diagram shows the side profile of the truck with various dimensions and labels:

- h_{14} : Total height from the ground to the top of the handle.
- h_3 : Height from the ground to the top of the vertical mast.
- h_{13} : Height from the ground to the top of the horizontal frame.
- l_2 : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- l_1 : Total length of the truck from the front wheel to the back.
- l : Distance from the vertical mast to the back of the truck.
- y : Distance from the front wheel to the center of mass of the truck.
- c : Distance from the vertical mast to the point of application of the load Q .
- Q : Downward force representing the load.
- m_2 : Mass of the horizontal frame.
- S : Point of application of the load on the horizontal frame.

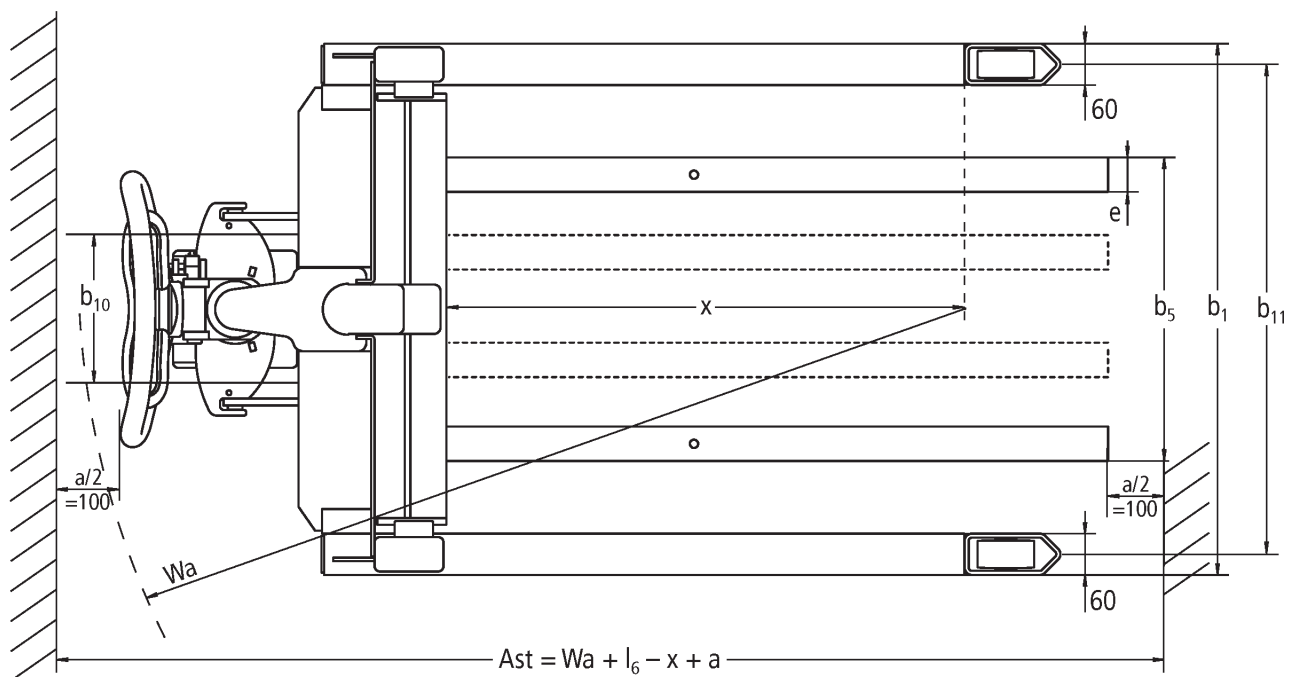

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM V05
	1.3	Drivning		Manuell
	1.4	Manövrering		Manuell
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	400
	1.9	Hjulbas	y mm	1120
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	155
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	320 / 325
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	101 / 54
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GN
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 180 x 50
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 40
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	122
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	700
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	390
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1210
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	85
	4.19	Total längd	l1 mm	1405
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	450
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	760
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	140
	4.26	Bredd mellan stödben/lastytor	b4 mm	640
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1805
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2005
	4.35	Vändradie	Wa mm	1425
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,05

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrycken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**