



Transpalette électrique

EJE M13 / M15

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

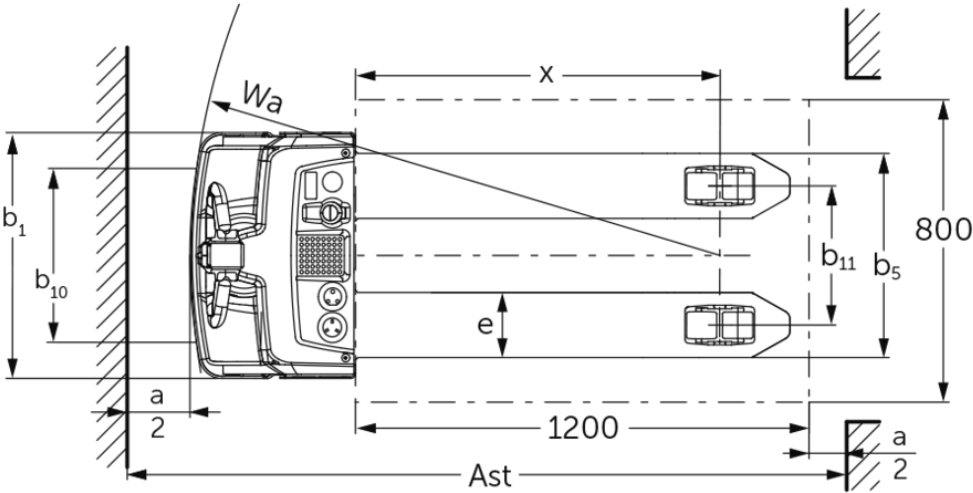
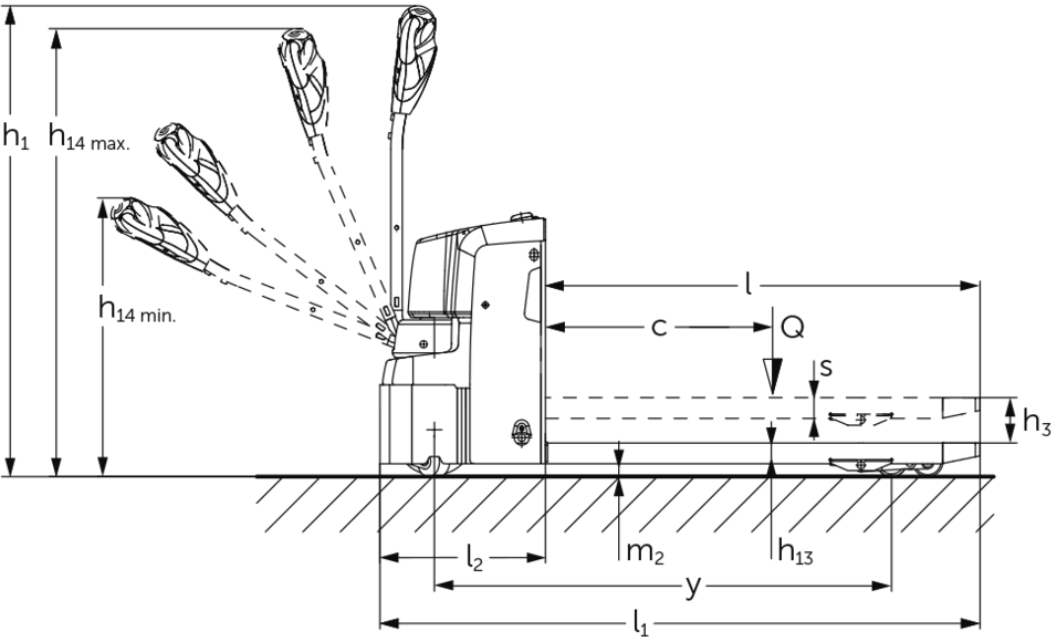


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich		
	1.2	Code type du fabricant		EJE M13 (540 x 1 150)	EJE M15 (540 x 1 150)	EJE M15 (550 x 1 150) avec fonction de pesage
	1.3	Entrainement		Électrique		
	1.4	Commande		Accompagnant		
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1300	1500	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600		
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	914		894
	1.9	Empattement	y mm	1212		
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	219		224
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	703 / 816	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	166 / 53		176 / 68
Roues / Châssis	3.1	Pneus		TPU/PU		
	3.2	Taille des roues AV		Ø210x70		
	3.3	Taille des roues AR		Ø80x70		
	3.4	Roues supplémentaires		2 x Ø80x40		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x+2/4		
	3.6	Voie avant	b10 mm	460		
	3.7	Voie arrière	b11 mm	368		
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	120		
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	740 / 1190		
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85		90
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1585		1605
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	435		455
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	650		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		60 x 182 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540		550
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	35		
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1643		1663
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1843		1863
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1357		
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	5 / 5		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,04 / 0,02		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	6 / 16		
	5.10	Frein de service		électrique		

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 50
	6.5	Poids de la batterie	kg	15
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,16
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,1
Autres	8.1	Type de commande de conduite		BLDC: courant continu sans balais
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	64

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Avec l'option silentDRIVE (pas possible avec la fonction de pesage) :

- N° VDI 3.3 : roue porteuse : Ø 85 x 32 mm.
- N° VDI 4.22 : dimensions des fourches : e = 150 mm.
- N° VDI 4.25 : écartement extérieur des fourches : b5 = 520 mm.
- N° VDI 5.2 : vitesse de levée avec / sans charge : 0,034 / 0,04 m/s.
- N° VDI 5.3 : vitesse de descente avec / sans charge : 0,04 / 0,02 m/s.
- N° VDI 6.2 : moteur de levée, performance pour S3 : 0,8 kW.
- N° VDI 10.7 : niveau sonore selon EN12053, oreille cariste : 60 dB (A).

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**