





## **Gerbeur manuel à levée électrique**

### **HC 110**

Hauteur de levée: 1600-3000 mm / Capacité de charge: 1000 kg

***JUNGHEINRICH***

HC 110

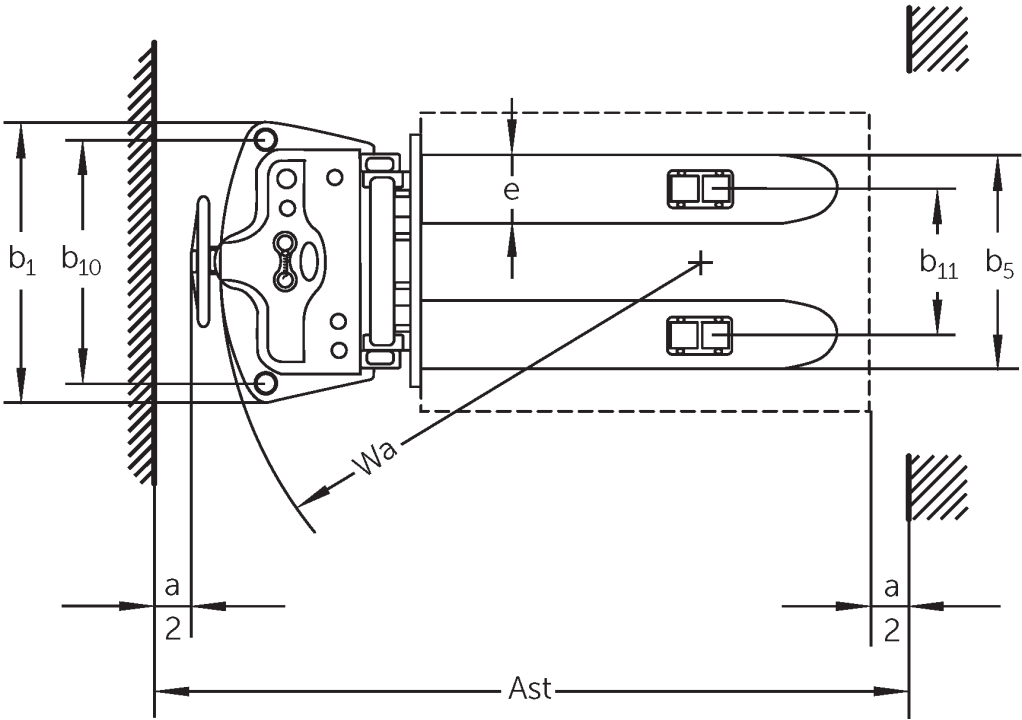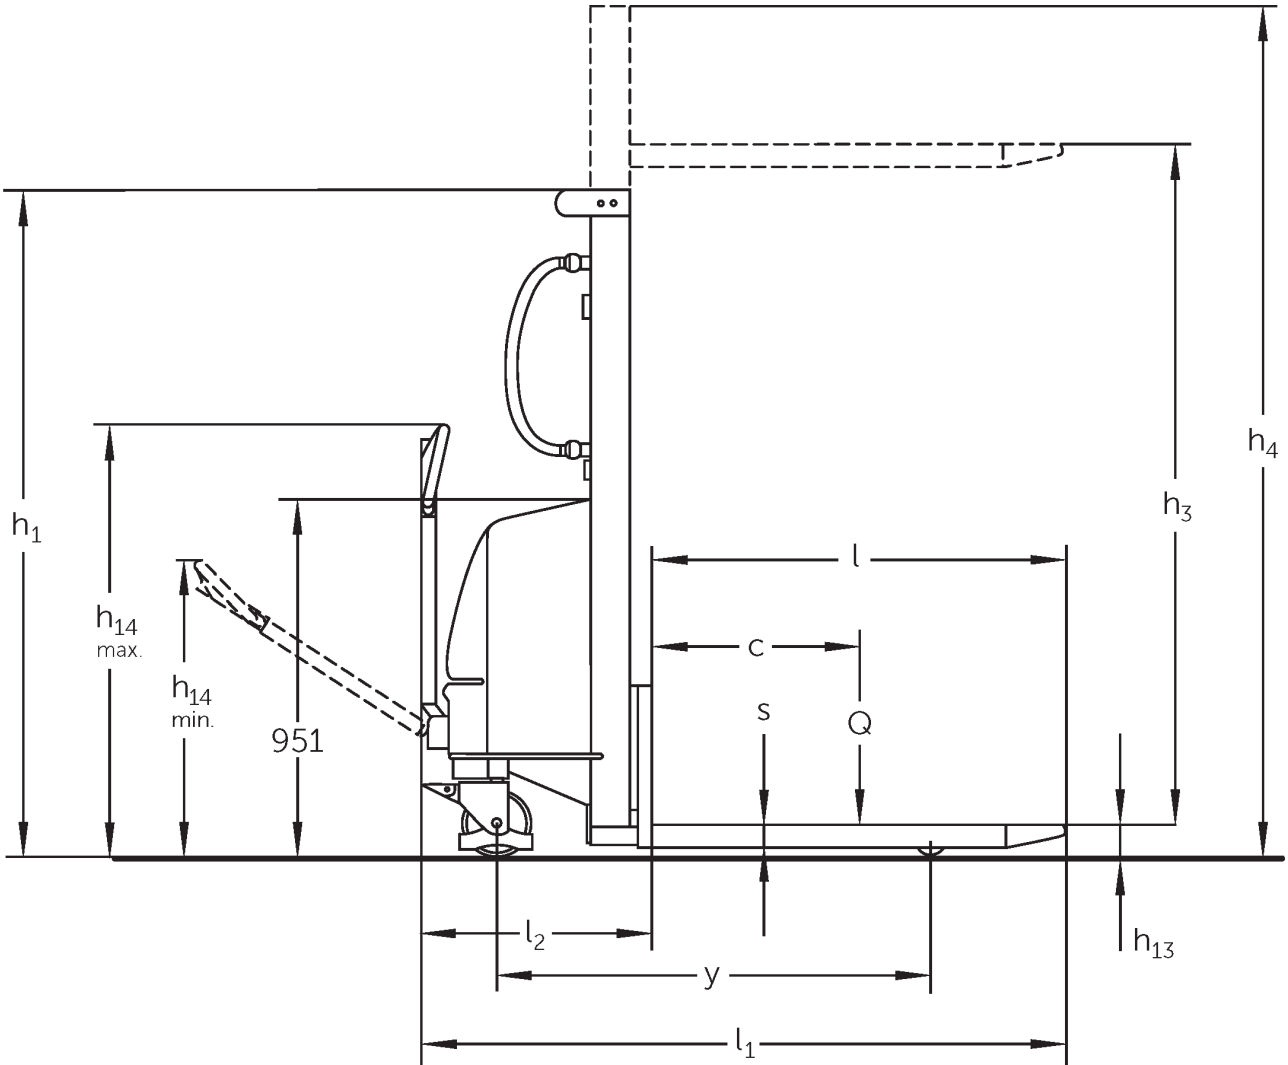

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |          |                    |           |           |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |          | Jungheinrich       |           |           |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |          | HC 110             |           |           |
|                                 | 1.3    | Entraînement                                                       |          | Manuel             |           |           |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |          | Accompagnant       |           |           |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg     | 1000               |           |           |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm     | 600                |           |           |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y mm     | 1210               |           |           |
| Poids                           | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   | kg       | 348                | 435       | 450       |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 400 / 948          | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 242 / 106          | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                              |          | Caoutchouc / nylon |           |           |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                                |          | Ø 180 x 50         |           |           |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                                |          | Ø 74 x 93          |           |           |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |          | 2/2                |           |           |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm   | 680                |           |           |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm   | 400                |           |           |
| Dimensions de base              | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)                                         | h1 mm    | 1980               | 1830      | 2080      |
|                                 | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm    | 1600               | 2500      | 3000      |
|                                 | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm    | 1980               | 3070      | 3570      |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm   | 790 / 1156         |           |           |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm   | 85                 |           |           |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm    | 1720               |           |           |
|                                 | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm    | 620                |           |           |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm    | 777                |           |           |
|                                 | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/l mm | 60 x 180 x 1100    |           |           |
|                                 | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm    | 570                |           |           |
|                                 | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm   | 2145               |           |           |
|                                 | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm   | 2175               |           |           |
|                                 | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm    | 1335               |           |           |
| Caractéristiques de performance | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s      | 0,08 / 0,11        |           |           |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s      | 0,19 / 0,13        |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                   | Moteur de levée, performance pour S3    | kW     | 1,5      |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                   | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 12 / 150 |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                   | Poids de la batterie                    | kg     | 45       |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                   | Consommation d'énergie selon cycle VDI  | kWh/h  | 0        |
| <p>- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc., peuvent donner lieu à d'autres valeurs.</p> |                                         |        |          |

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**