




## Trattore elettrico **EZS C40**

Capacità di traino: 4000 kg



# EZS C40

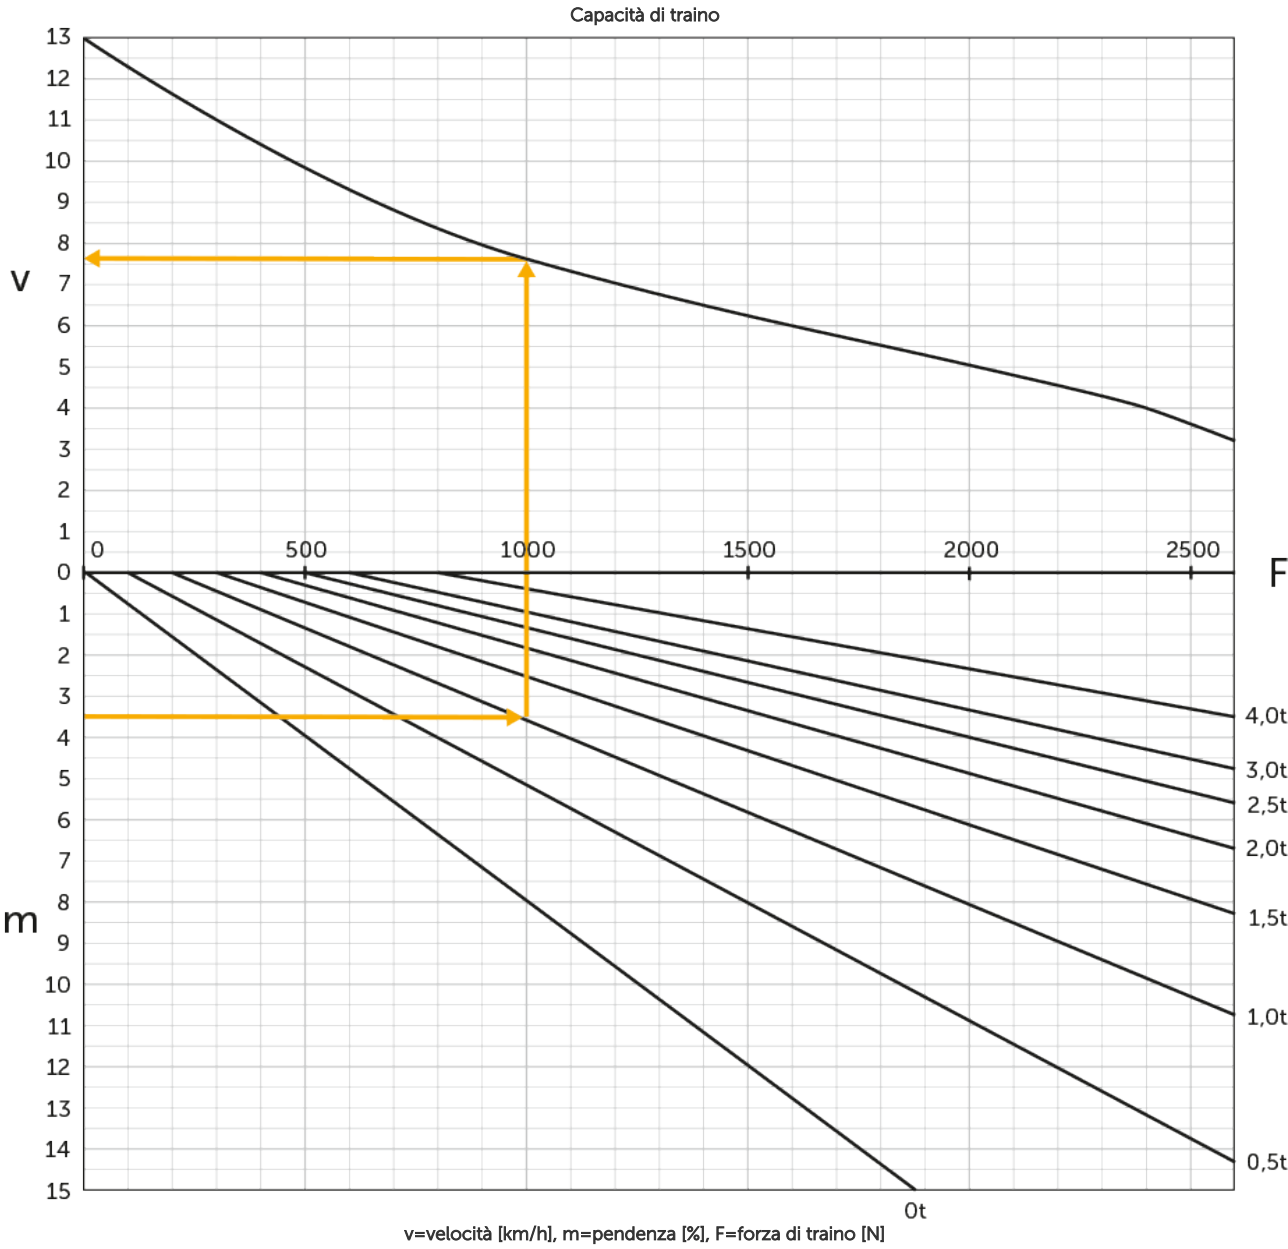



# Tabella VDI

|                                                           |        |                                                           |        |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Caratteristiche                                           | 1.1    | Costruttore (sigla)                                       |        | Jungheinrich       |
|                                                           | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                       |        | EZS C40            |
|                                                           | 1.3    | Trazione                                                  |        | Elettrico          |
|                                                           | 1.4    | Uso                                                       |        | In piedi           |
|                                                           | 1.5.3  | Capacità di traino                                        | Q kg   | 4000               |
|                                                           | 1.7    | Forza di traino nominale                                  | N      | 800                |
|                                                           | 1.9    | Interasse ruote                                           | y mm   | 1229               |
| Pesi                                                      | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                           | kg     | 1185               |
|                                                           | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                  | kg     | 660 / 525          |
| Ruote/telaio                                              | 3.1    | Gommatura                                                 |        | Superelastica (SE) |
|                                                           | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                |        | Ø 310 x 105        |
|                                                           | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                              |        | Ø 301 x 85         |
|                                                           | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)           |        | 1x / 2             |
|                                                           | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                         | b11 mm | 680                |
| Dimensioni di base                                        | 4.8    | Altezza sedile operatore/altezza pedana                   | h7 mm  | 182                |
|                                                           | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 mm | 1410               |
|                                                           | 4.12   | Altezza gancio di traino                                  | h10 mm | 158                |
|                                                           | 4.19   | Lunghezza totale                                          | l1 mm  | 1659               |
|                                                           | 4.21.1 | Larghezza totale                                          | b1 mm  | 810                |
|                                                           | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote               | m2 mm  | 100                |
|                                                           | 4.35   | Raggio di curvatura                                       | Wa mm  | 1487               |
| Motore elettrico/Parte elettronica Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                  | km/h   | 8 / 12,5           |
|                                                           | 5.1.1  | Velocità di trazione in retromarcia con/senza carico      | km/h   | 6 / 6              |
|                                                           | 5.5    | Forza di traino con carico                                | N      | 800                |
|                                                           | 5.6    | Max. forza di trazione con/senza carico                   | N      | 2600 / 2600        |
|                                                           | 5.10   | Freno di servizio                                         |        | rigenerativo       |
| Motore elettrico/Parte elettronica                        | 6.1    | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min          | kW     | 2,8                |
|                                                           | 6.4    | Tensione batteria/capacità nominale                       | V / Ah | 24 / 620           |
|                                                           | 6.5    | Peso batteria                                             | kg     | 470                |
|                                                           | 6.6.1  | Consumo energia secondo ciclo EN                          | kWh/h  | 1,13               |
|                                                           | 6.6.2  | CO2 equivalente in base a EN16796                         | kg/h   | 0,6                |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC<br>speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.5 | Versione di sterzo                                                        |        | Sterzo elettrico   |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 66                 |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |      |                                                                           |        |                    |

- Num. VDI 4.9: l'altezza riguarda il jetPILOT
- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza del gancio è relativa al gancio ad innesto singolo. Sono disponibili altre altezze di innesto del gancio
- Num. VDI 4.19: poiché sono disponibili diversi sistemi di gancio, l'indicazione vale per la lunghezza totale con gancio singolo
- Num. VDI 5.1: vedere diagramma di traino
- Num. VDI 5.5: questo valore si riferisce alla forza di traino nominale
- Num. VDI 5.6: vedere diagramma di traino

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**