




Transpallet manuale a pantografo **AMX 10 / 10e**

Altezza di sollevamento: 714 mm / Portata: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

Technical diagram of a crane mechanism. The diagram shows a horizontal beam of length l_1 pivoted at its left end. A vertical mast is attached to the beam at a distance l_2 from the pivot. The mast has a height h_{14} and a total height of 1897. A horizontal arm of length l is attached to the mast at a height m_2 from the beam. A vertical force Q is applied at the end of this arm, at a distance c from the pivot. The horizontal arm is pivoted at its right end, which is at a distance y from the left pivot. The horizontal arm has a height h_{13} from the beam. A vertical dimension h_3 is shown from the beam to the top of the horizontal arm. A vertical dimension of 600 Maxi is shown from the beam to the point of application of force Q . Dashed lines indicate the movement of the horizontal arm and the mast.

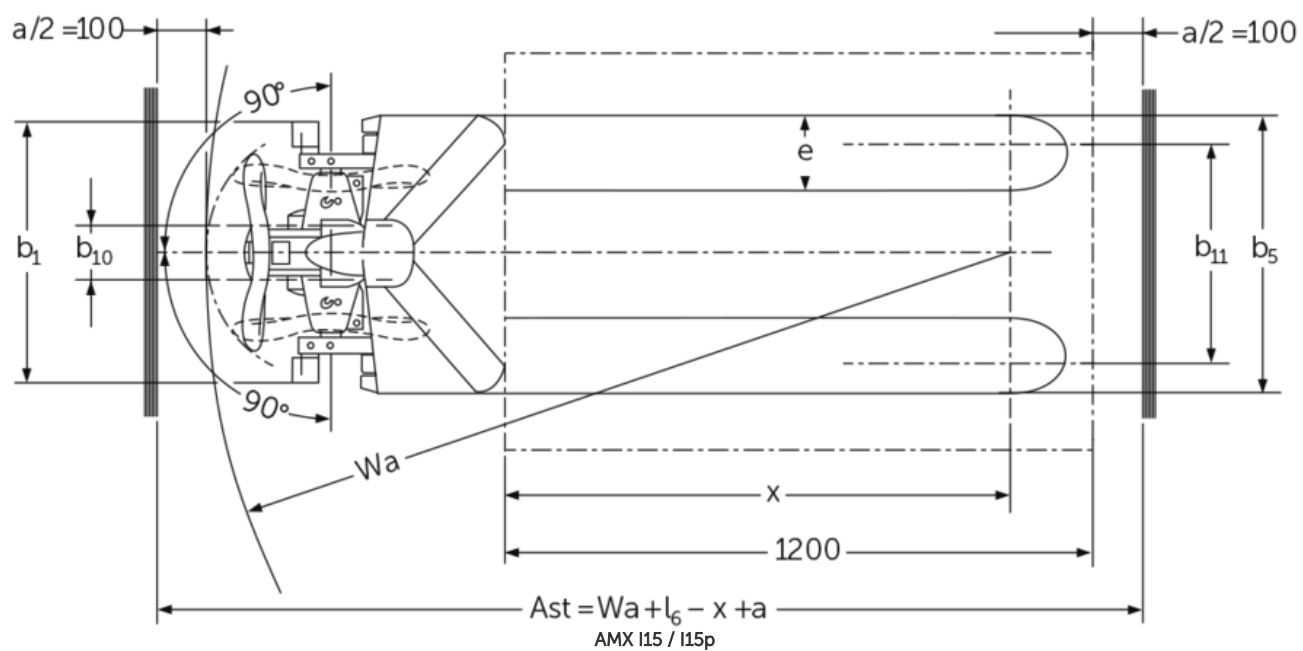

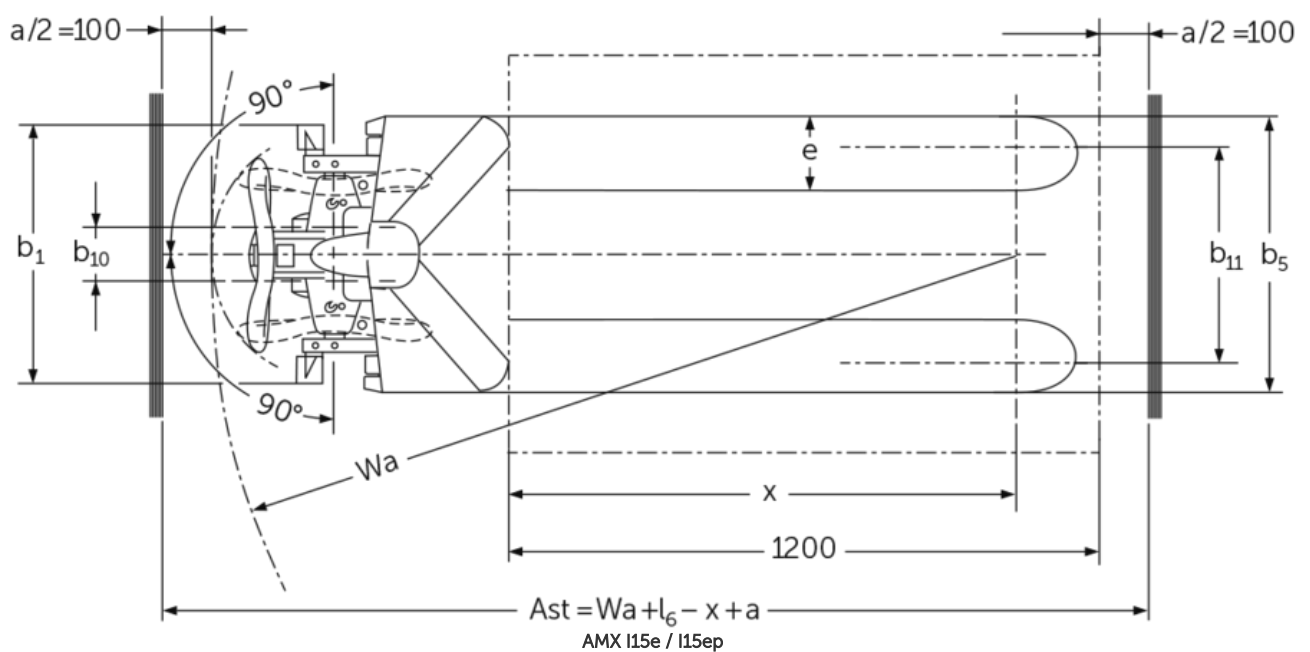
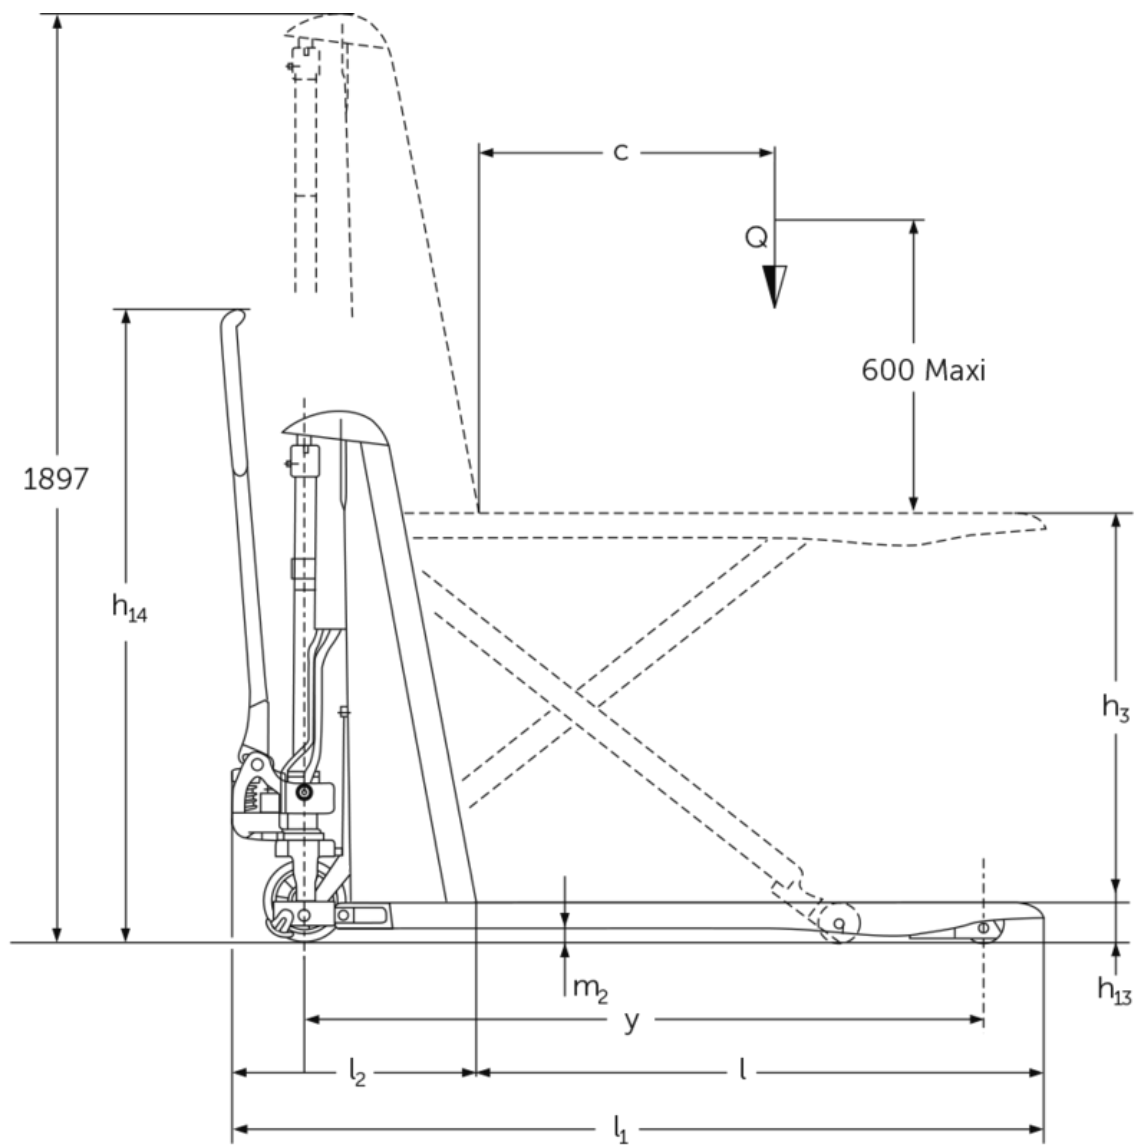


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Trazione		Elettrico	Manuale						
	1.4	Uso		A mano							
	1.5	Portata/carico	Q kg	1000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600							
	1.9	Interasse ruote	y mm	1383	-				1383	-	
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	195						157	
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	440	-				440	-	
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	86							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1650							
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	560			680	560			
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	560			680	560			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	-						1635	-
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

Motore elettrico/Parte elettronica	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0,5	-
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Peso batteria	kg	24	-

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			altri (OEM)			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMX 10			
	1.3	Trazione			Manuale			
	1.4	Uso			A mano			
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600			
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	157			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1650			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensioni forche	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	560	680		
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.								

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**