



Trekktruck


EZS 350

Trekkapasitet: 5000 kg



EZS 350



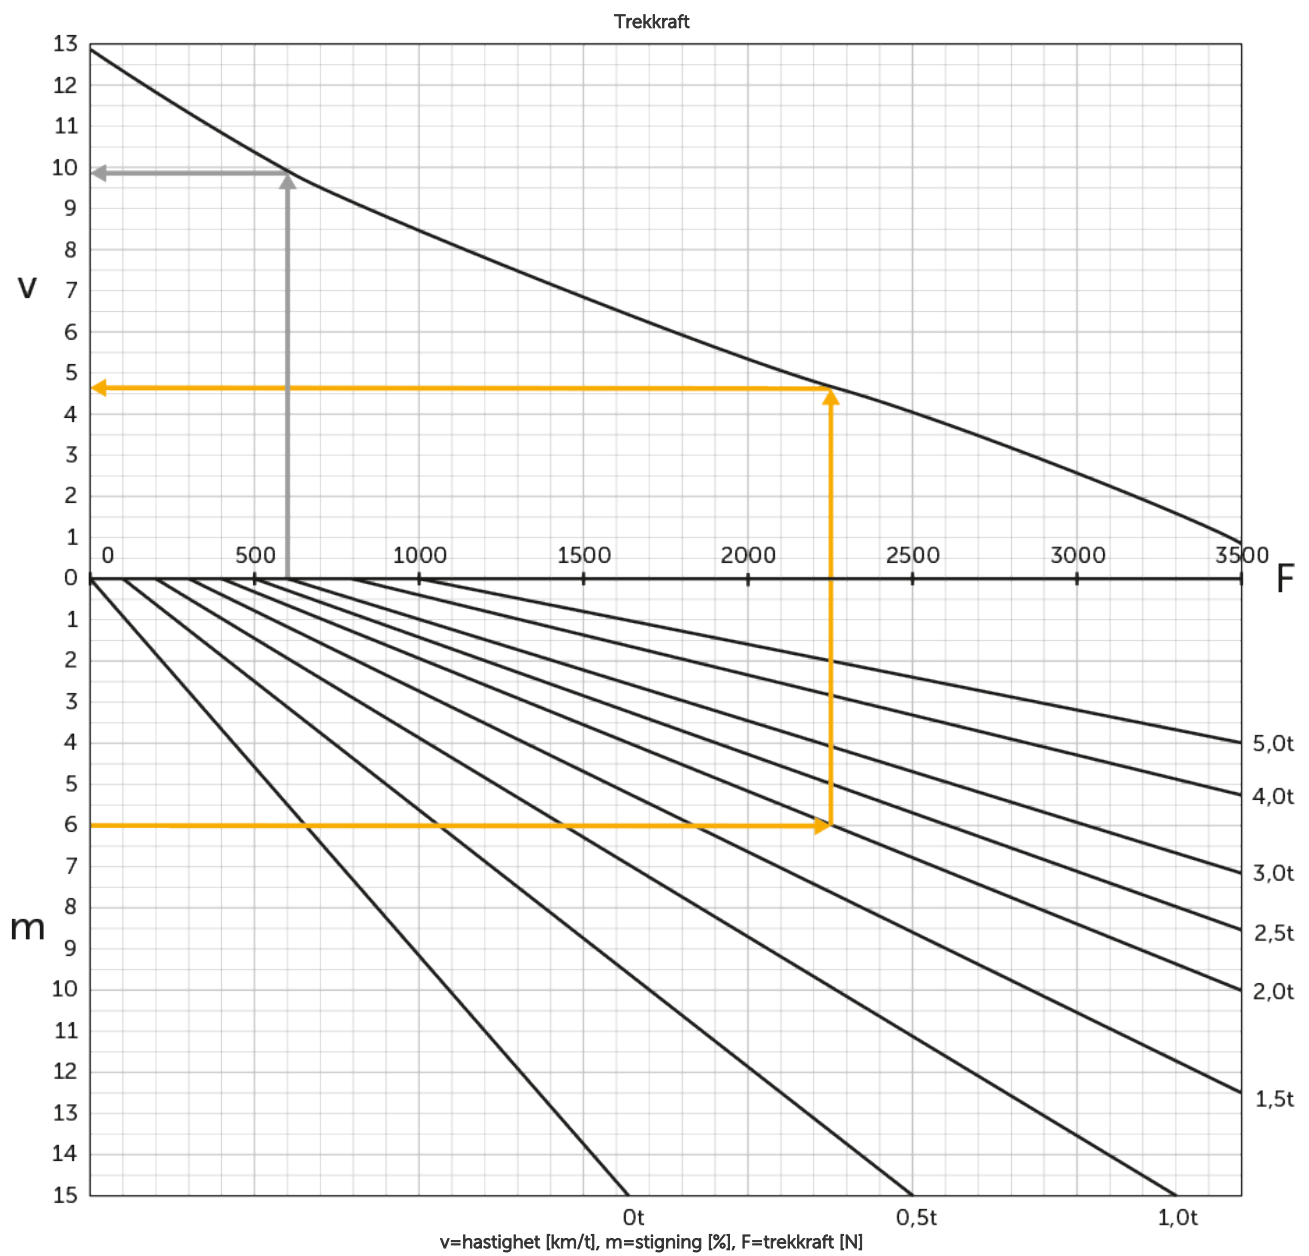

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			EZS 350 L Std	EZS 350 L komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL komfort
	1.3	Drivenhet			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Stående			
	1.5.3	Trekkapasitet	Q	kg	5000			
	1.7	Nominell trekkraft		N	1000			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	980	1030	1098	1148
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan / Superelastisk			
	3.2	Hjuldimensjon foran			ø230 x 77			
	3.3	Hjuldimensjon bak			ø250 x 80			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x/2			
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	680			
Grunnleggende mål	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	135			
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1320			
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10	mm	158			
	4.19	Totallengde	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	810			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	50			
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Kjørehastighet med/uten last ved rygging		km/h	6 / 6			
	5.5	Trekkraft med last		N	1000			
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last		N	3700 / 3700			
	5.10	Driftsbrems			elektromagnetisk/generatorisk			
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batteriets vekt		kg	370		470	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus		kWh/h	1,15			
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796		kg/h	0,6			

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC speedCONTROL
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	66
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling. Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- VDI-nr. 4.19: Fordi flere tilhengerfestesystemer er tilgjengelige, gjelder angivelsen om totallengde enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 5.1: Se diagram med trekklast.
- VDI-nr. 5.5: Denne verdien gjelder nominell trekkraft.
- VDI-nr. 5.6: Se diagram med trekklast.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**