





Elektrisk palletruck

EJE M13 / M15

Løftehøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

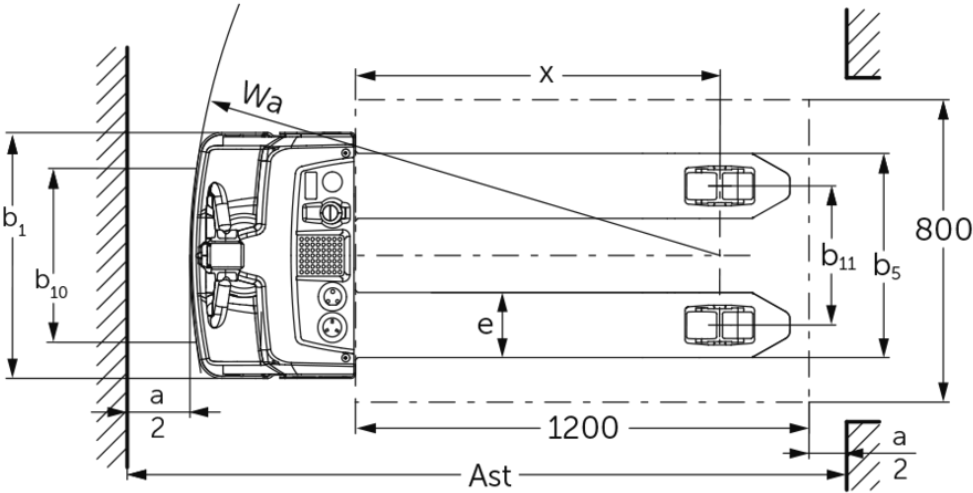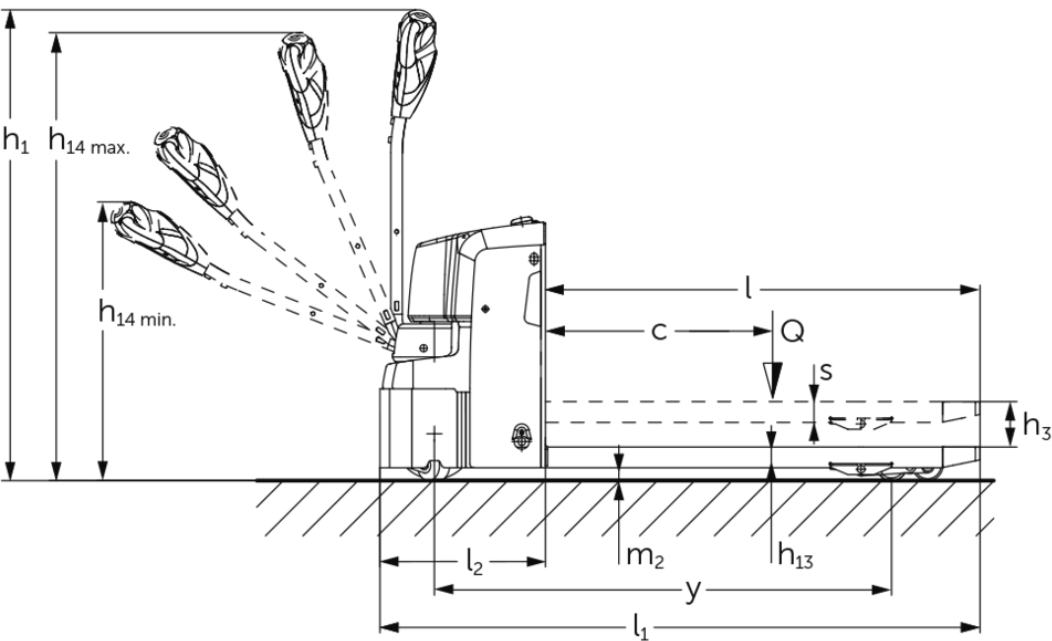

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			EJE M13 (540 x 1150)	EJE M13 (550 x 1150) med veiefunksjon	EJE M15 (540 x 1150)	EJE M15 (550 x 1150) med veiefunksjon
	1.3	Drivenhet			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Gå			
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1300		1500	
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600			
	1.8	Lastavstand	x	mm	914	894	914	894
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1212			
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg		219	224	219	224
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg		703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Hjul, chassis	3.1	Hjul			TPU/PU			
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø210x70			
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø80x70			
	3.4	Tilleggshjul			2 x Ø80x40			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x+2/4			
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	460			
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	368			
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	740 / 1190			
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85	90	85	90
	4.19	Totallengde	l1	mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	435	455	435	455
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	650			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540	550	540	550
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	35			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1357			
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h		5 / 5			
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s		0,05 / 0,06			
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,04 / 0,02			
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%		6 / 16			
	5.10	Driftsbrems			elektrisk			

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriets vekt	kg	15
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,16
Andre	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,1
	8.1	Type kjørekontroll		BLDC børsteløs likestrøm
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	64
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Med tilvalget silentDRIVE (ikke mulig med veiefunksjon):

- VDI-nr. 3.3: lasthjul: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: gaffelmål: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: mål over gafler: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: Løfthastighet med/uten last: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: senkehastighet med/uten last: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: lydtrykknivå iht. EN12053, ved førerens øre: 60 dB (A).

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**