






Elektrisk pallettruck for kjørende fører **ERE 120-230**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

ERE 120-230

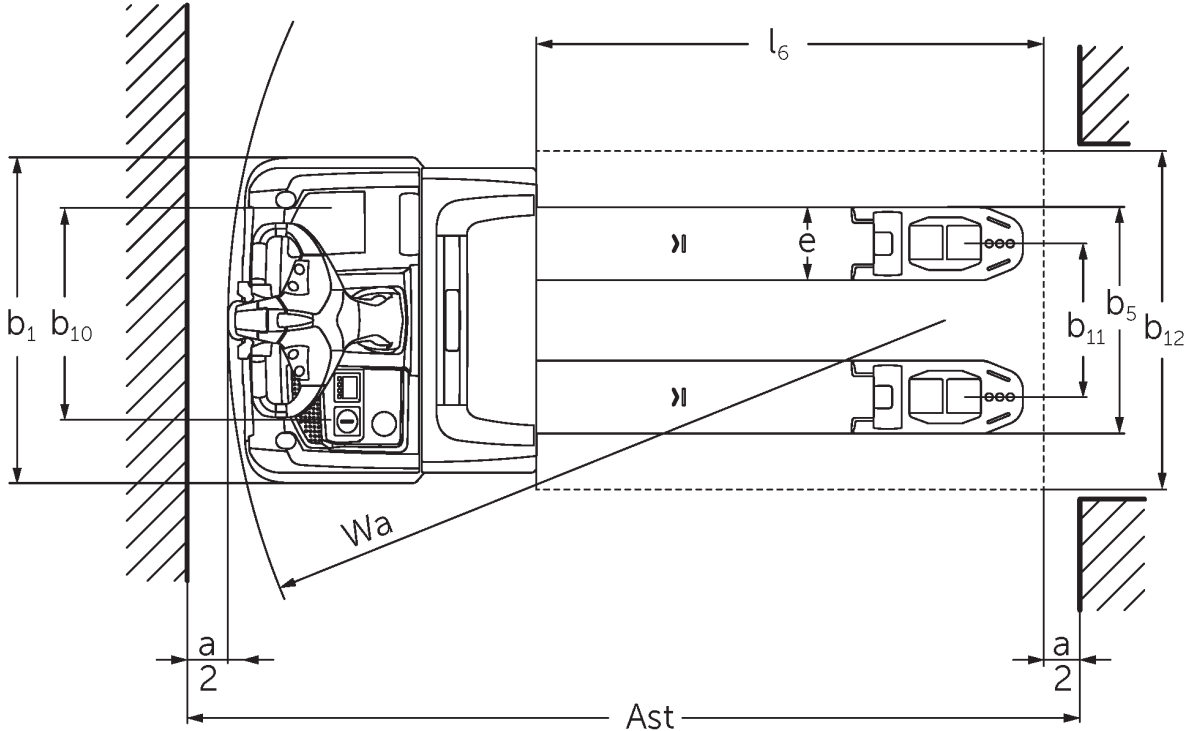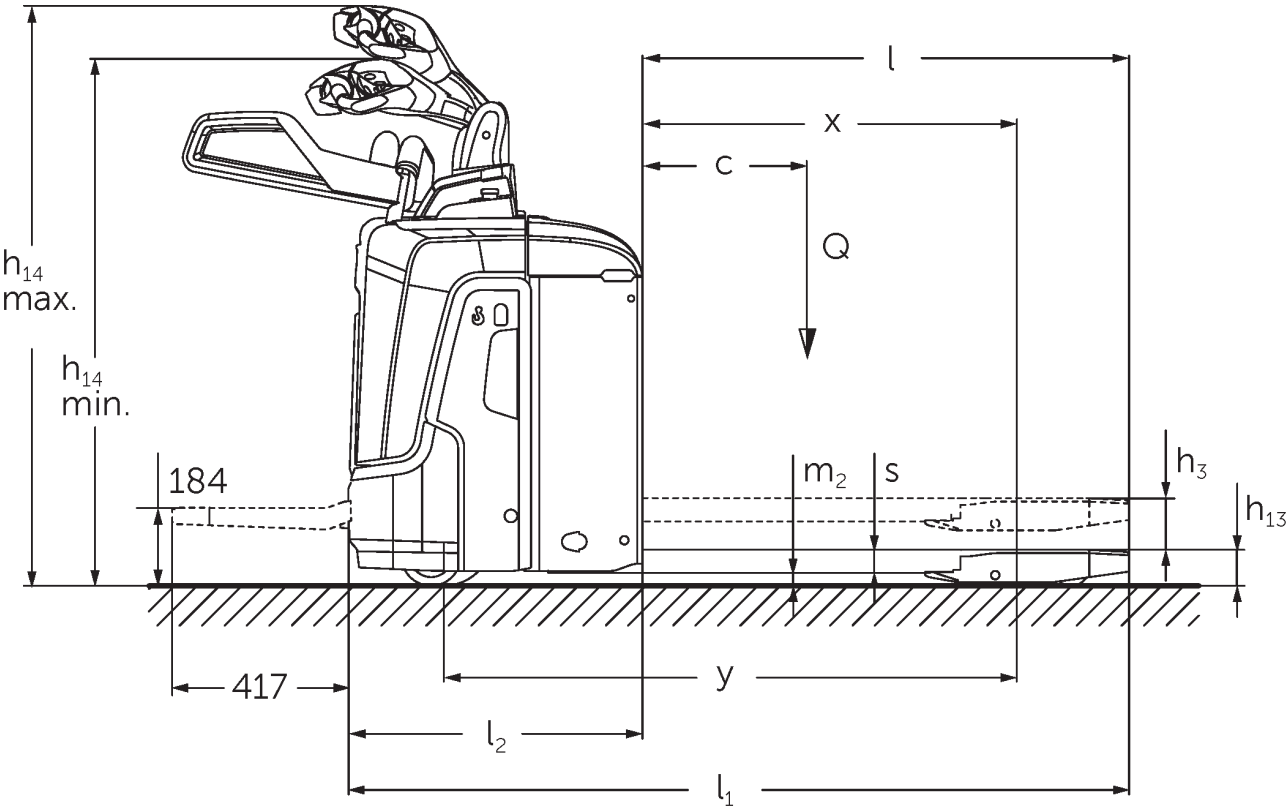

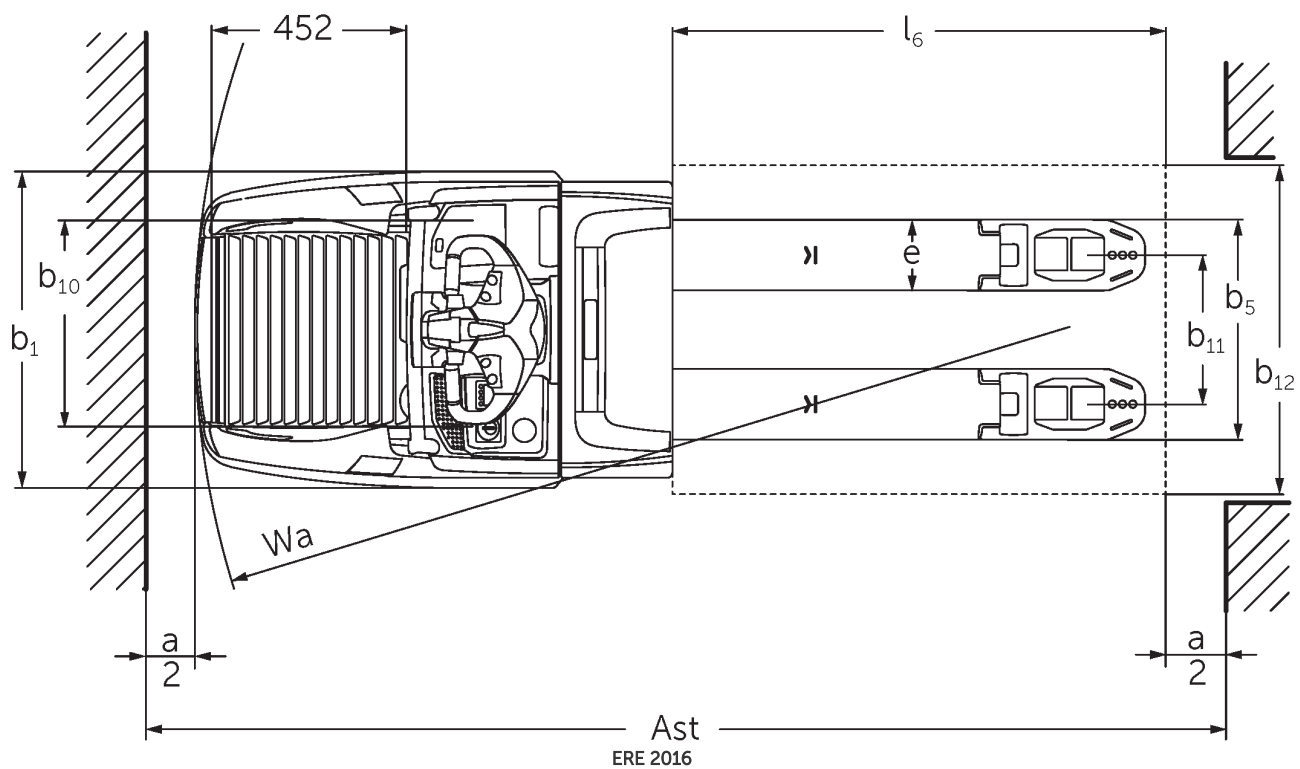

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2				
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B	-					B
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Batteriets vekt	kg	230					297	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,2						
	6.7	Omløpshastighet	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC						
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63		64	67	64	67	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder nedfellbar førerplattform (oppslått), batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: Senket lastdel : x + 56 mm.
 - VDI-nr. 1.9: Senket lastdel : y + 56 mm. Med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover), L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): y + 72 mm; L, VBE: y + 125 mm.
 - VDI-nr. 2.1: Med batteriuttak fra siden: + 25 kg.
 - VDI-nr. 4.19: Med batterirom M, VBE, L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): l1 + 72 mm; L, VBE (batteriuttak oppover): l1 + 125 mm. Med nedfellbar plattform nedfelt: l1 + 416 mm; kompakt, fast plattform: l1 + 357 mm; forlenget, fast plattform: l1 + 472 mm; L-plattform: l1 + 477 mm.
 - VDI-nr. 4.20: Med batterirom M, VBE, L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): l2 + 72 mm; L, VBE (batteriuttak oppover): l2 + 125 mm. Med nedfellbar plattform nedfelt: l2 + 416 mm; kompakt, fast plattform: l2 + 357 mm; forlenget, fast plattform: l2 + 472 mm; L-plattform: l2 + 477 mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 50 mm. Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 357 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 472 mm; L-plattform: arbeidsgangbredde + 477 mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 357 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 472 mm; L-plattform: arbeidsgangbredde + 477 mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 68 mm. Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 357 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 472 mm; L-plattform: arbeidsgangbredde + 477 mm.
 - VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: Wa + 56 mm.
- Med batterirom M, VBE, L, SBE eller L høy, SBE: Wa + 72 mm; L, VBE: Wa + 125 mm. Med plattform nedfelt: Wa + 416 mm; kompakt, fast plattform: Wa + 357 mm; forlenget, fast plattform: Wa + 472 mm; L-plattform: Wa + 477 mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t med last på 2500 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**