



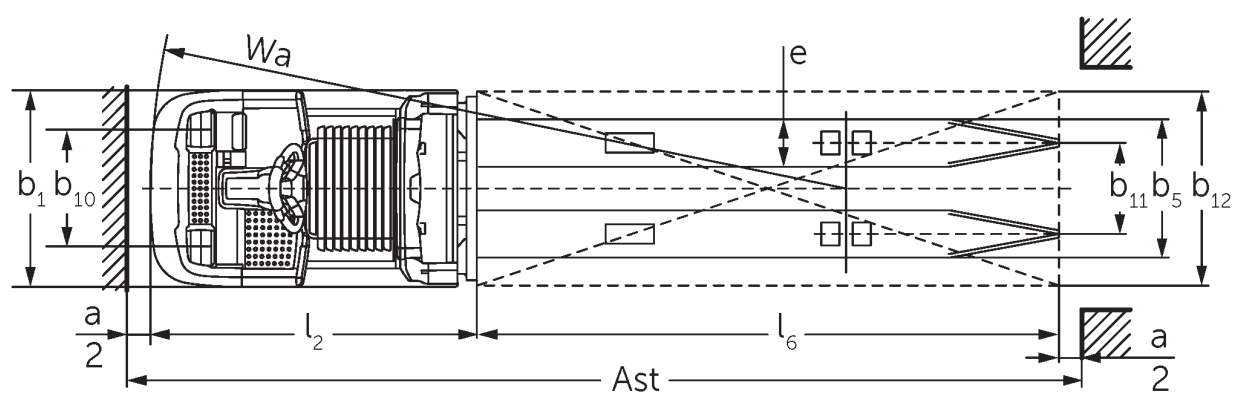

## **Plukktruck**

### **ECE 320**

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

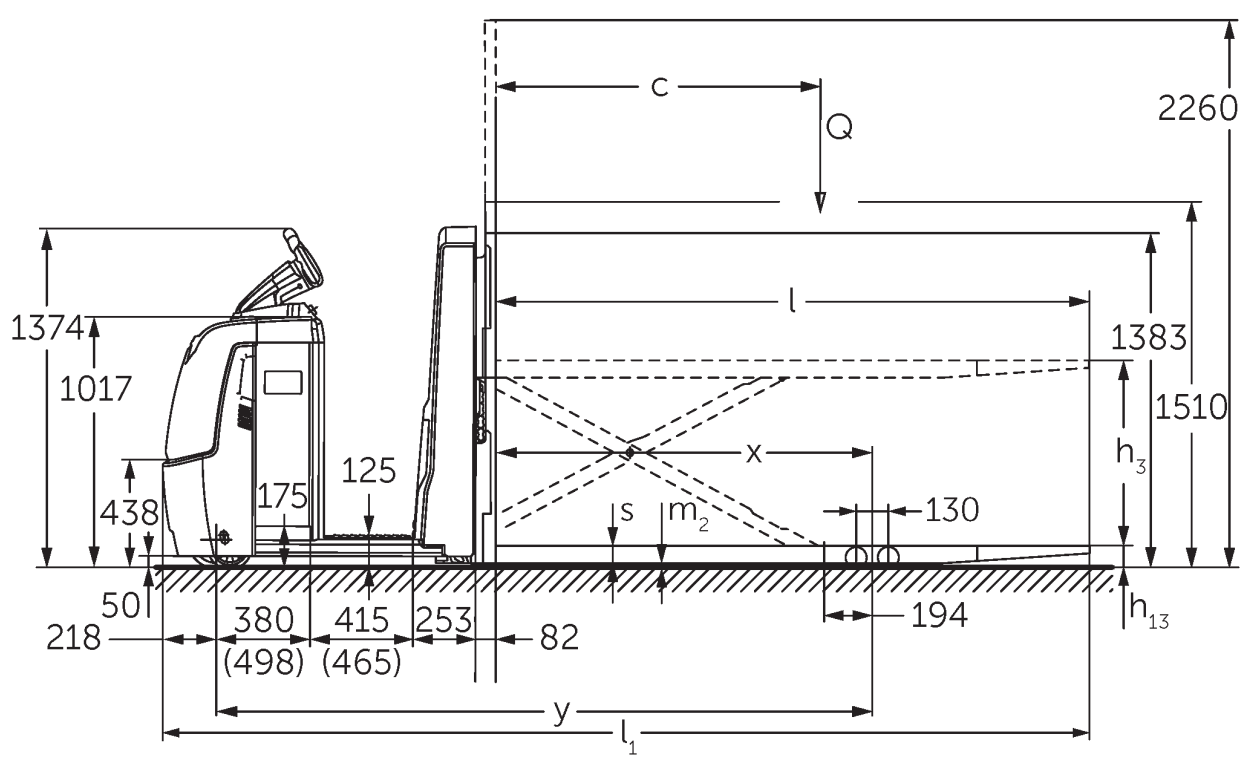



## VDI-tabell

|                   |        |                                                        |          |                       |             |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                            |          | ECE 320               | ECE 320 HP  |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                              |          | Elektrisk             |             |
|                   | 1.4    | Betjening                                              |          | Plukktruck            |             |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                    | Q kg     | 2000                  |             |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                      | c mm     | 1200                  |             |
|                   | 1.8    | Lastavstand                                            | x mm     | 1522                  |             |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                            | y mm     | 2652                  | 2803        |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                             | kg       | 1300                  | 1490        |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                     | kg       | 1120 / 2180           | 1240 / 2250 |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                    | kg       | 900 / 400             | 1020 / 470  |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                                   |          | Polyuretan (PU)       |             |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                    |          | Ø 230 x 78            |             |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                      |          | Ø 85 x 85             |             |
|                   | 3.4    | Tilleggshjul                                           |          | Ø 180 x 65            |             |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)                  |          | 1+1x/4                |             |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                        | b10 mm   | 481                   |             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                          | b11 mm   | 345                   |             |
|                   | 3.7.1  | 2. Sporvidde bak                                       | mm       | 375                   |             |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                        | h3 mm    | 750                   |             |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.     | h14 mm   | 1374 / 1418           |             |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                                            | h12 mm   | -                     | 1002        |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                           | h13 mm   | 90                    |             |
|                   | 4.19   | Totallengde                                            | l1 mm    | 3747                  | 3897        |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                                | l2 mm    | 1347                  | 1497        |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                            | b1 mm    | 810                   |             |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                      | s/e/l mm | 70 x 195 x 2400       |             |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                        | b5 mm    | 540                   |             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene               | m2 mm    | 20                    |             |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)              | Ast mm   | 3947                  | 4097        |
|                   | 4.35   | Svingradius                                            | Wa mm    | 2869                  | 3019        |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last (Efficiency   drivePLUS)  | km/h     | 9,5 / 12,5   9,5 / 14 |             |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                           | m/s      | 0,09 / 0,16           |             |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                           | m/s      | 0,11 / 0,11           |             |
|                   | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15       |             |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                                            |          | Generatorisk          |             |

|                               |       |                                                             |        |             |             |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)        | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                                   | kW     | 1,5         |             |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet                        | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                                             | kg     | 370         |             |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency   PLUS)            | kWh/h  | 0,6   0,63  |             |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency   PLUS)    | kg/h   | 0,3   0,3   |             |
|                               | 6.7   | Omløpshastighet (Efficiency   PLUS)                         | t/h    | 102   104   | 100   102   |
|                               | 6.8.1 | Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,52   1,72 | 1,53   1,72 |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                                          |        | AC          |             |
|                               | 10.5  | Utførelse styring                                           |        | elektrisk   |             |
|                               | 10.7  | Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør            | dB (A) | 62          |             |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdier for batterirom L, standard førerplattform og gaffellengde 2400 mm; senket lastdel.

- VDI-nr. 1.8: med hevet lastdel: x - 194 mm.
- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med tilvalget forlenget førerplattform: Wa + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)