Elektrický tahač

EZS 570-5100

Přípojná hmotnost: 7000-10000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS 570-5100

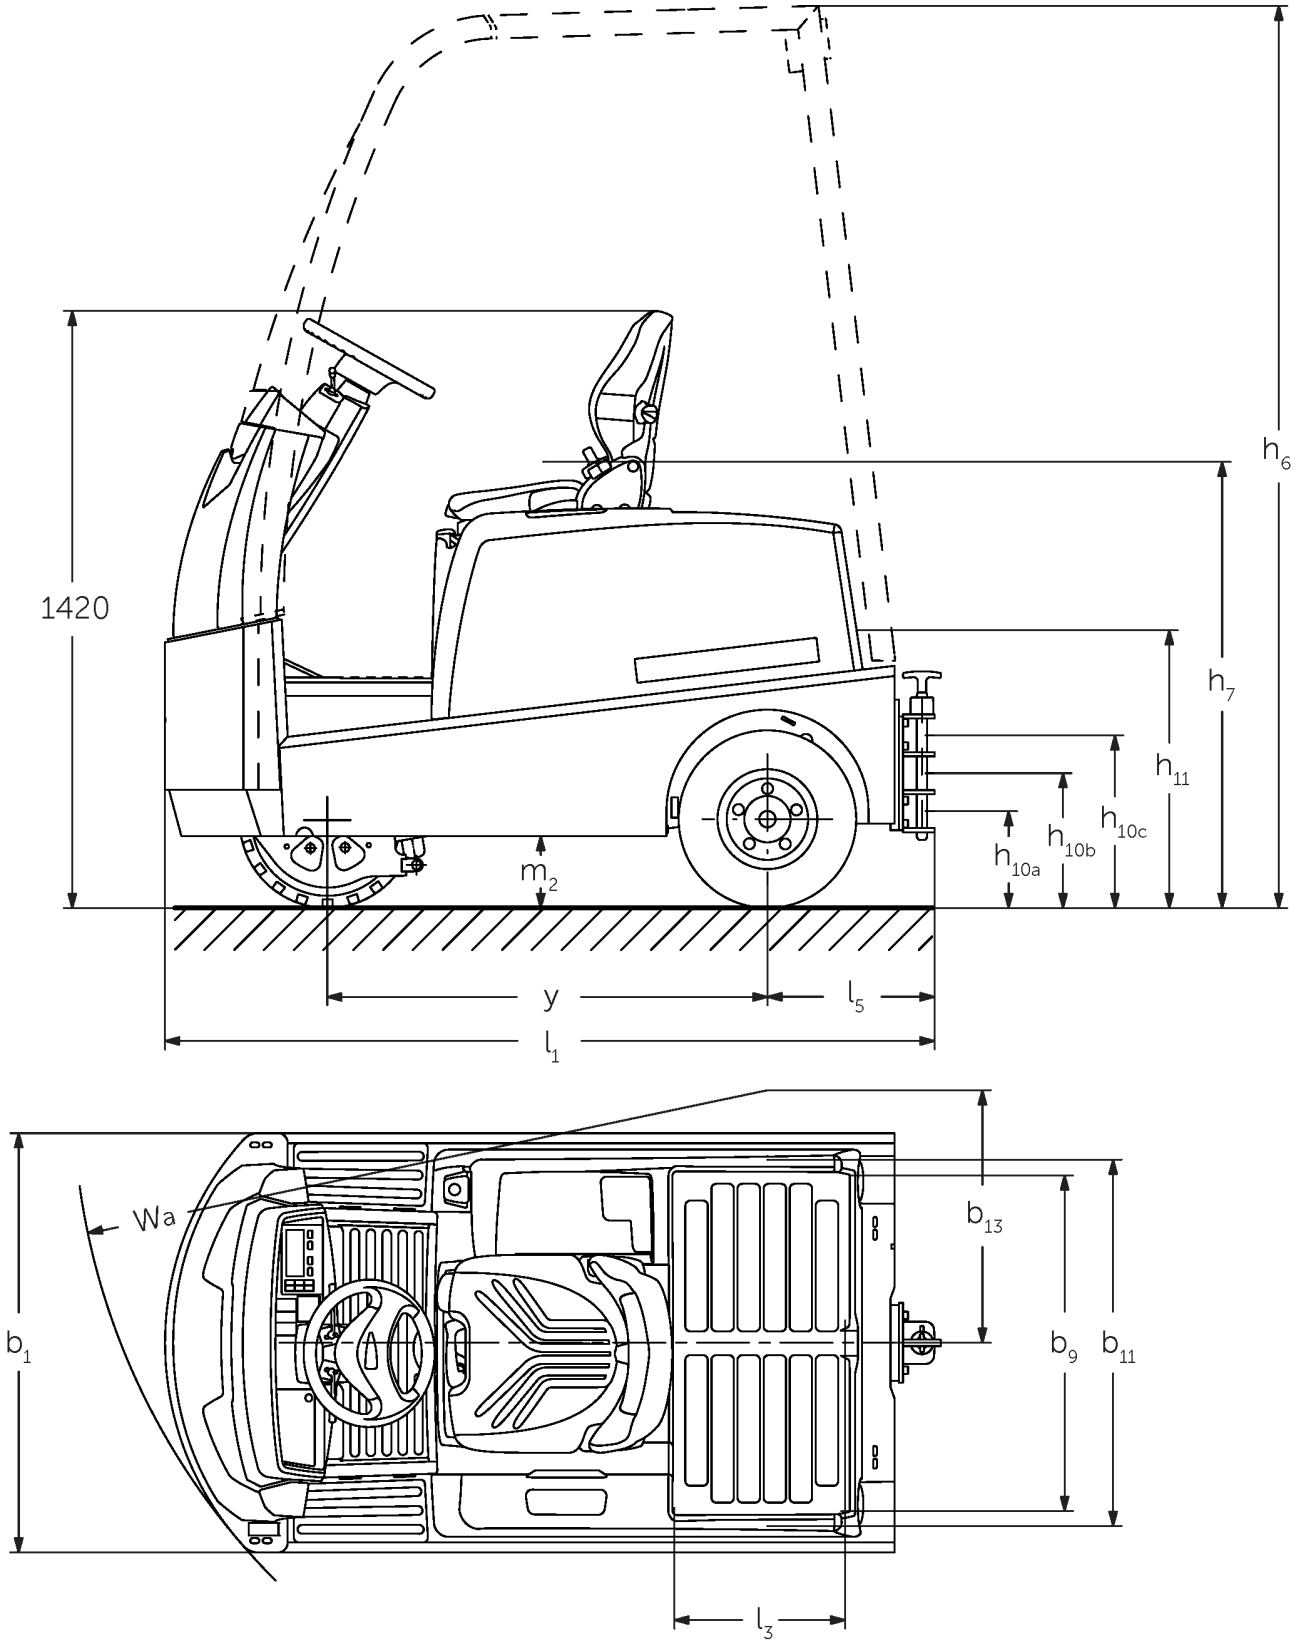

EZS 580, technický výkres, typový list

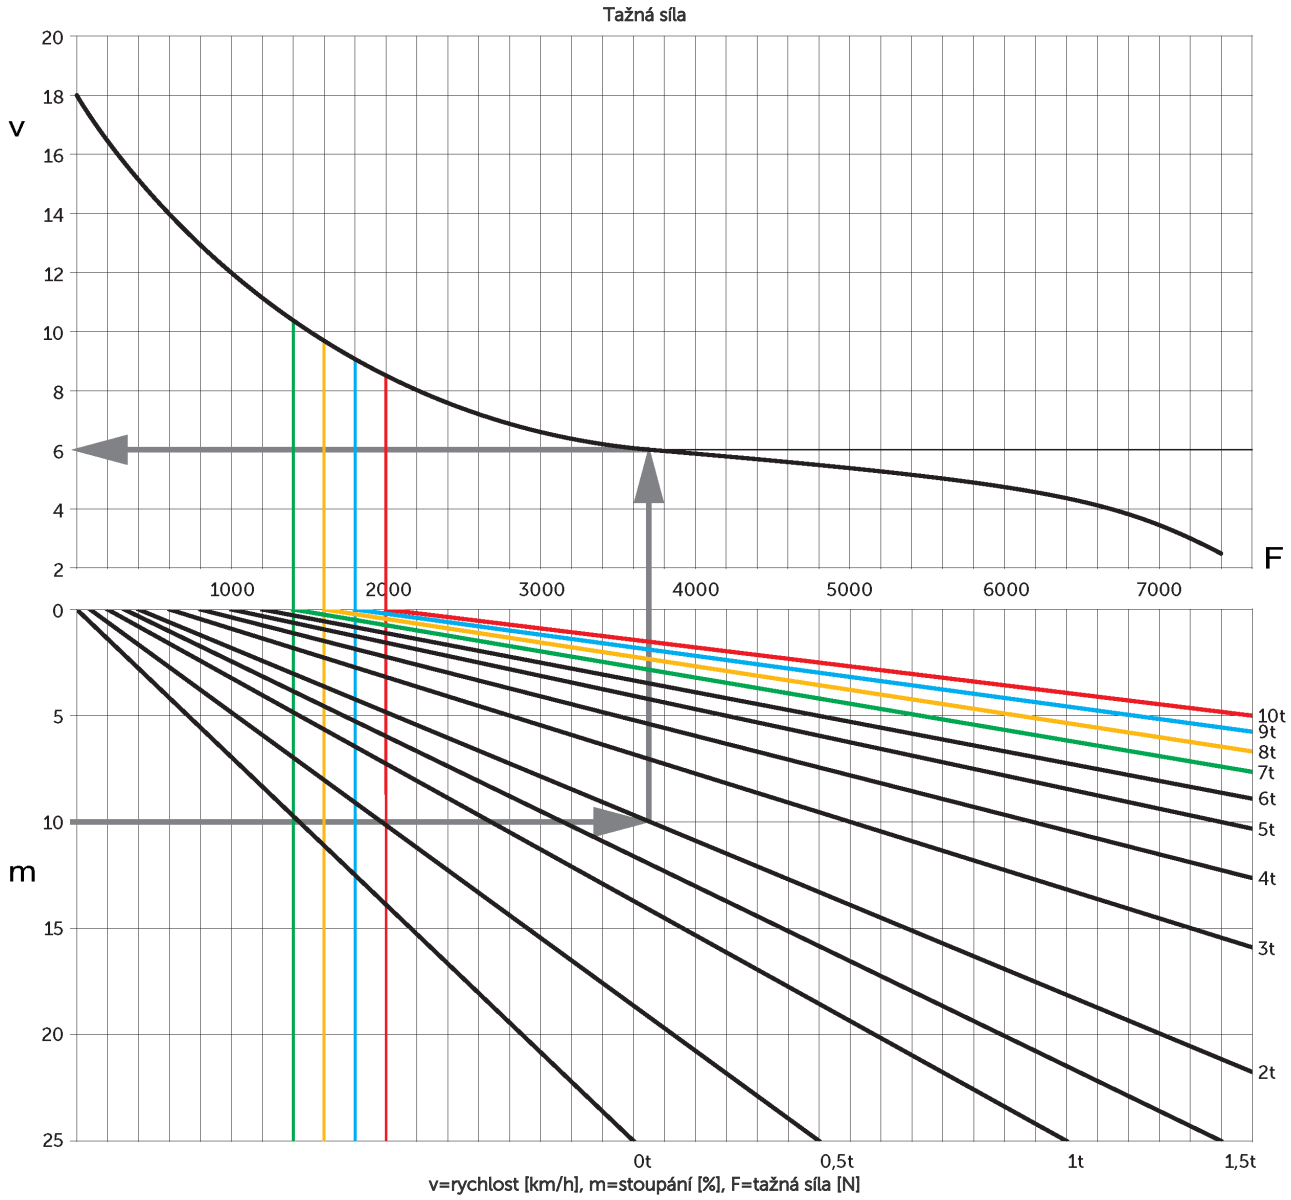
Tažná síla
v
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
F
0
5
10
15
20
25
m
10t
9t
8t
7t
6t
5t
4t
3t
2t
0t
0,5t
1t
1,5t
v=rychlost [km/h], m=stoupání [%], F=tažná síla [N]

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Pohon			elektrický			
	1.4	Ovládání			Sedačka			
	1.5.3	Přípojná hmotnost	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Jmenovitá tažná síla		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1035			1250
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Super elastické (SE)			
	3.2	Velikost pneumatik, přední			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Velikost kol, zadní			4.00-8			
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1 / 2x			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	0			
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	870			
Základní rozměry	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h6	mm	2150			2140
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7	mm	1040			
	4.12	výška tažného zařízení	h10	mm	265			
	4.12.1	2. výška tažného zařízení		mm	330			
	4.12.2	3. výška tažného zařízení		mm	395			
	4.13	Výška ložné plochy bez nákladu		mm	650		640	
	4.16	Délka ložné plochy	l3	mm	400			
	4.17	Délka přesahu		mm	375			
	4.18	Šířka ložné plochy	b9	mm	795			
	4.19	Celková délka	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	996			
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	160		130	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1652			1866
	4.36	Nejmenší vzdálenost ve středu otáčení.	b13	mm	600			665
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Tažná síla s nákladem		N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Provozní brzda			elektrické			

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Hmotnost baterie	kg	575			860
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/AC			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	62			

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH