




## Lavtløftende plukketruck

### **ECE 310**

Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 1000 kg

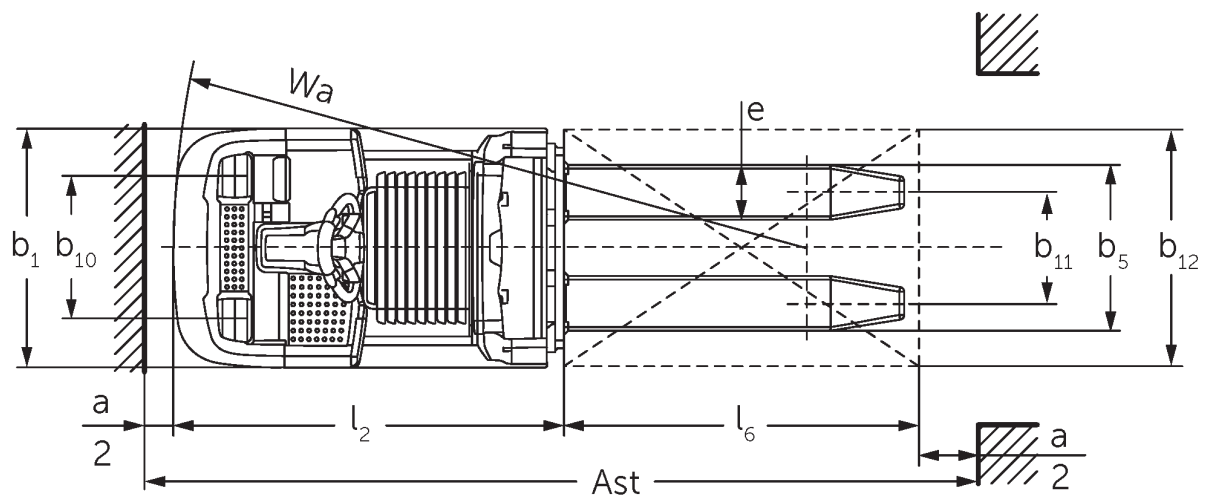



# VDI bord

|              |        |                                                        |          |                         |                     |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Kendetegn    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                            |          | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|              | 1.3    | Drev                                                   |          | Elektrisk               |                     |
|              | 1.4    | Betjening                                              |          | Plukketruck             |                     |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                 | Q kg     | 1000                    |                     |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                                | c mm     | 600                     |                     |
|              | 1.8    | Lastafstand                                            | x mm     | 821                     |                     |
|              | 1.9    | Akselafstand                                           | y mm     | 1925                    | 2075                |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                               | kg       | 1084                    | 1274                |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                       | kg       | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                      | kg       | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                    |          | Polyuretan (PU)         |                     |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                    |          | Ø 230 x 78              |                     |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                      |          | Ø 75 x 95               |                     |
|              | 3.4    | Reservehjul                                            |          | Ø 180 x 65              |                     |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                  |          | 1+1x/2                  |                     |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                         | b10 mm   | 481                     |                     |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                         | b11 mm   | 339                     |                     |
|              | 3.7.1  | 2. Sporvidde, bag                                      | mm       | 379                     |                     |
| Basismål     | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                      | h3 mm    | 750                     |                     |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.  | h14 mm   | 1374 / 1418             |                     |
|              | 4.14   | Ståhøjde hævet                                         | h12 mm   | -                       | 1002                |
|              | 4.15   | Højde sænket                                           | h13 mm   | 90                      |                     |
|              | 4.19   | Samlet længde                                          | l1 mm    | 2471                    | 2621                |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                             | l2 mm    | 1321                    | 1471                |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                          | b1 mm    | 810                     |                     |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                       | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                 | b5 mm    | 560                     |                     |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                      | m2 mm    | 30                      |                     |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)              | Ast mm   | 2721                    | 2871                |
|              | 4.35   | Venderadius                                            | Wa mm    | 2142                    | 2292                |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last (Efficiency   drivePLUS)   | km/h     | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|              | 5.2    | Løfthastighed med/uden last                            | m/s      | 0,17 / 0,33             |                     |
|              | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                           | m/s      | 0,19 / 0,19             |                     |
|              | 5.8    | Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|              | 5.10   | Driftsbremse                                           |          | generatorisk            |                     |

|                    |       |                                                              |        |             |             |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Elmotor/elektronik | 6.1   | Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)         | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                    | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                                    | kW     | 1,5         |             |
|                    | 6.4   | Batterispænding/nominel kapacitet                            | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                    | 6.5   | Batterivægt                                                  | kg     | 370         |             |
|                    | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency   PLUS)             | kWh/h  | 0,4   0,47  |             |
|                    | 6.6.2 | CO2-ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency   PLUS)            | kg/h   | 0,2   0,3   |             |
|                    | 6.7   | Omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS)                         | t/h    | 65   68     | 64   67     |
|                    | 6.8.1 | Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,27   1,47 | 1,28   1,47 |
| Andet              | 8.1   | Type kørekontrol                                             |        | AC          |             |
|                    | 10.5  | Udførelse styring                                            |        | elektrisk   |             |
|                    | 10.7  | Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør                   | dB (A) | 62          |             |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdier for batterirum L, gaffellængde 1.150 mm.

- VDI-nr. 1.9: Med batterirum XL eller XL (ERE): y + 118 mm, med forlænget ståplade: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skitse, mål 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm, med forlænget ståplade: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm, med forlænget ståplade: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm, med forlænget ståplade: Wa + 50 mm.
- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: Med batterirum XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: Med batterirum XL: 460 kg.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)