





Sähkökäyttöinen vetotrukki

EZS 7280


Vetokyky: 28000 kg



EZS 7280

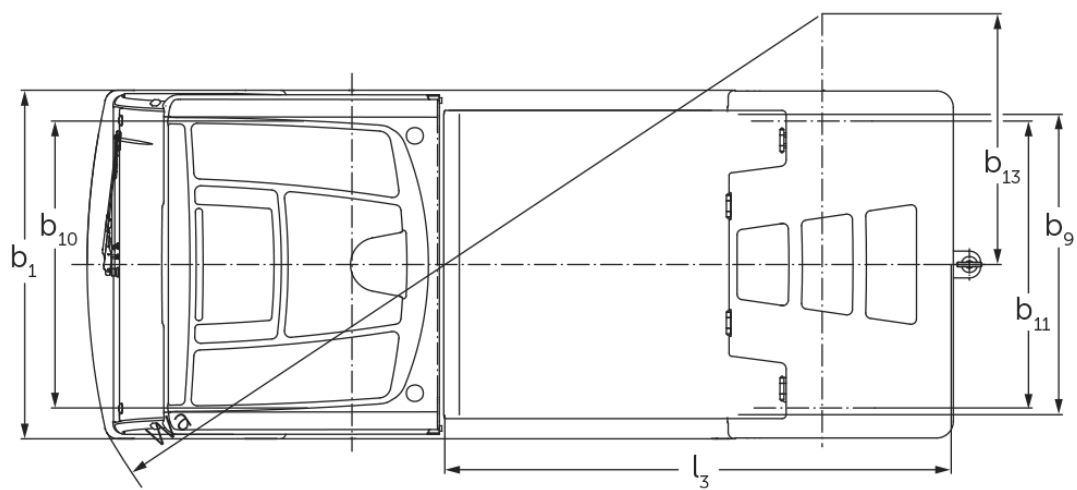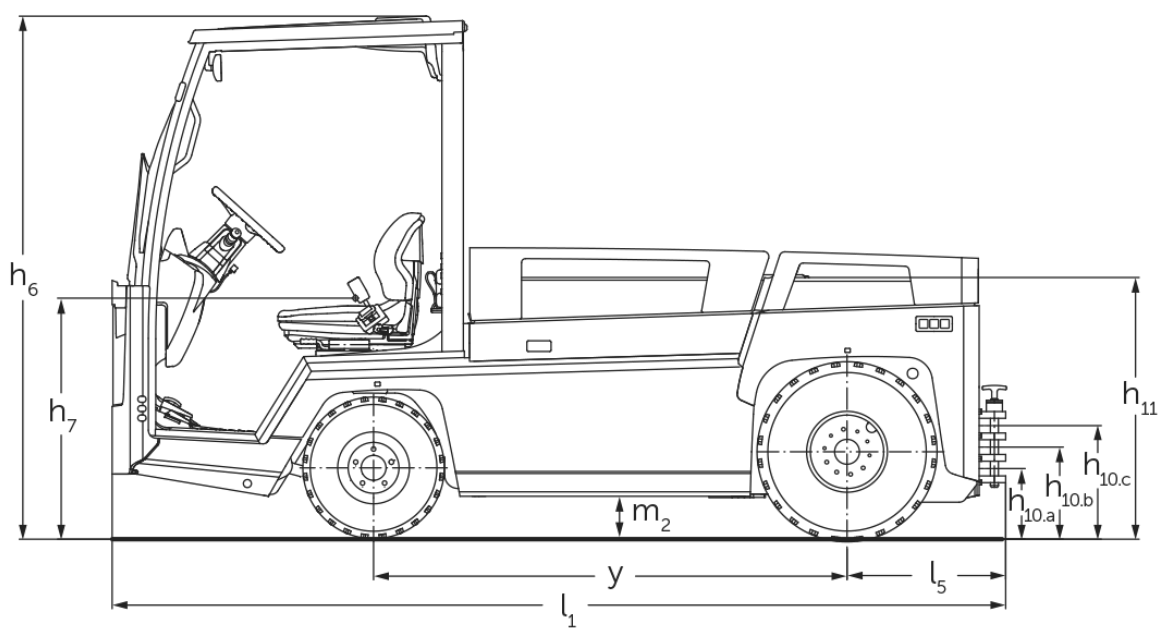

Vetokyky

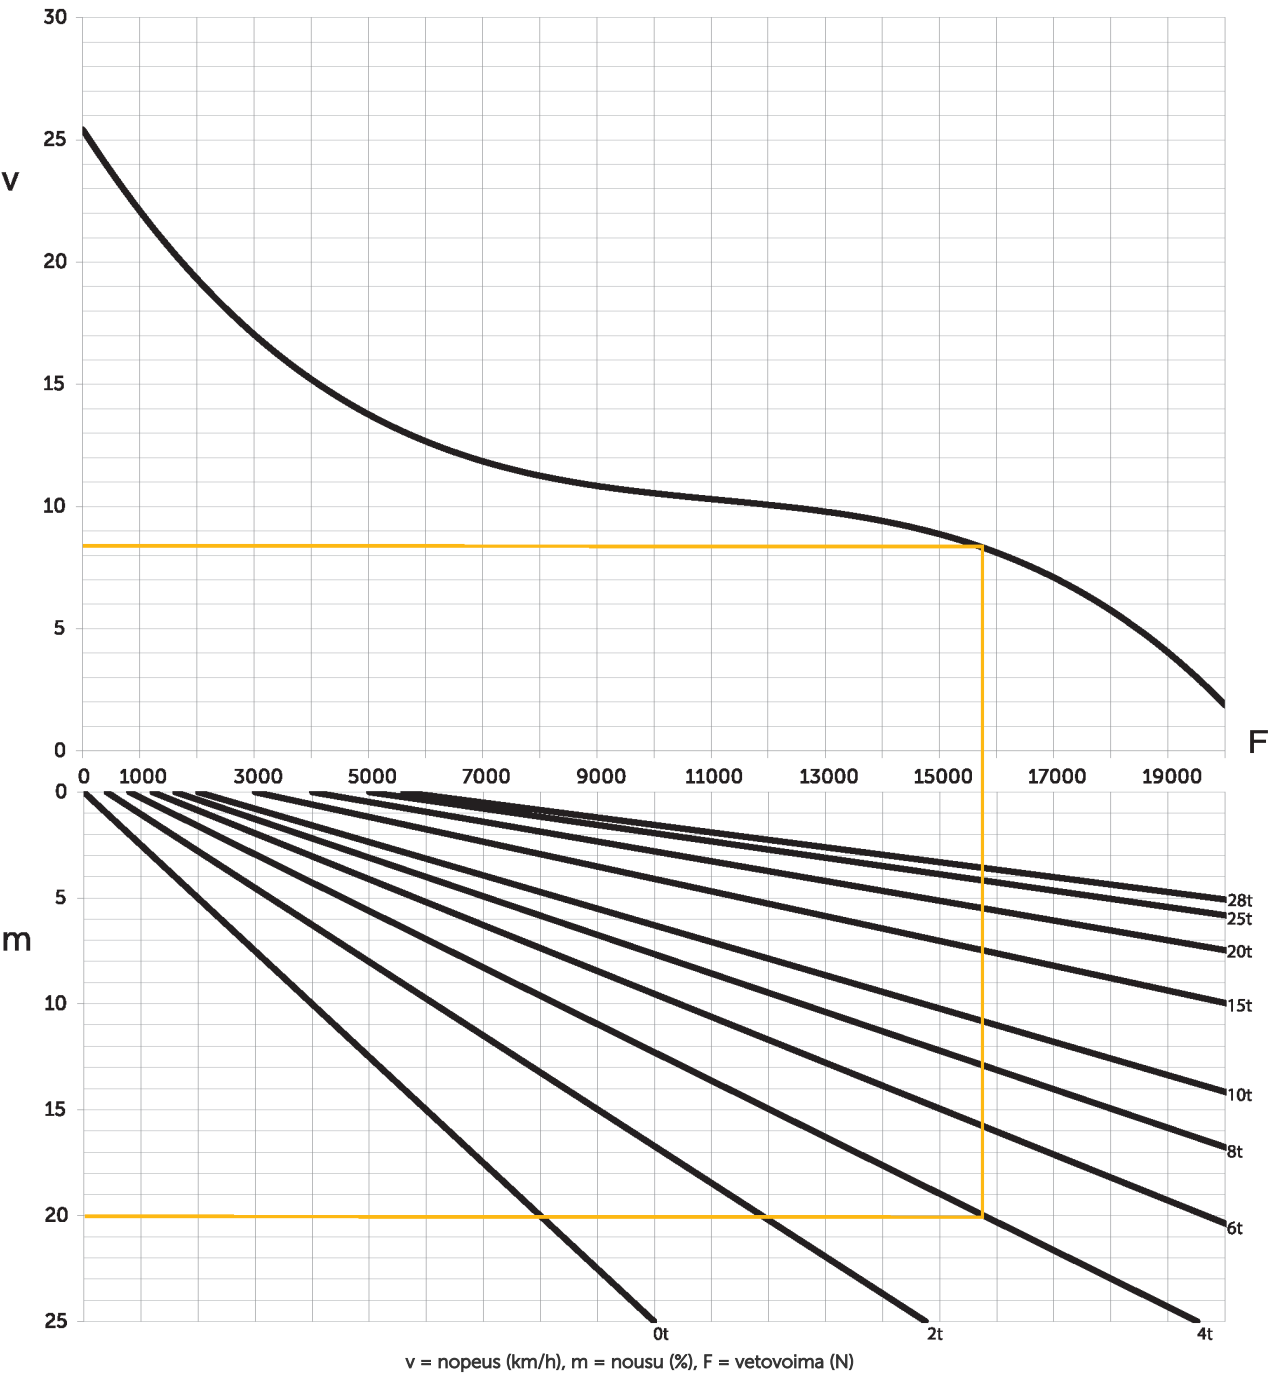

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö			Istuin	
	1.5.3	Vetokyky	Q	kg	28000	
	1.7	Nimellinen vetovoima		N	5600	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1465	1755
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	4088	4796
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Ilma	
	3.2	Rengaskoko edessä			6.00 R9	
	3.3	Rengaskoko takana			7.00 R12	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2 / 2 x	
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	1070	
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	1070	
Perusmitat	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6	mm	1970	
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7	mm	880	
	4.12	KytKentäkorkeus	h10	mm	240	
	4.12.1	2. KytKentäkorkeus		mm	320	
	4.12.2	3. kytKentäkorkeus		mm	400	
	4.13	Hylllytyskorkeus ilman kuormaa		mm	1000	
	4.16	Kuorma-alustan pituus	l3	mm	1536	1826
	4.17	Lavaylitys		mm	610	
	4.18	Kuorma-alustan leveys	b9	mm	1090	
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	3045	3335
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	1300	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	150	
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	2847	3178
	4.36	Pienin kääntösäde	b13	mm	935	1095
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	12 / 25	
	5.1.1	Ajonopeus peruuttaen kuormalla/kuormatta		km/h	10 / 10	
	5.5	Vetovoima kuormattuna		N	5600	
	5.6	Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta		N	19000 / 19000	
	5.10	Ajojarru			hydraulinen/sähköinen	

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	20	
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Akun paino	kg	1560	2180
	6.6	Energiankulutus VDI -työkierron mukaan	kWh/h	0	
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Vaihtovirtatekniikka	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60	

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 4.12: kytkentäkorkeuden arvo koskee kolmoiskytkintä.
- VDI-nro 4.19: kokonaispituus sisältää kolmoiskytkimen.
- VDI-nro 5.1: kun vetokuorma on 25 t, ajonopeus on 13 km/h.
- VDI-nro 10.7: tieto koskee tilannetta, jossa ilmanvaihto/lämmitys on kytketty pois käytöstä.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**