





## Sähkökäyttöinen pinontavaunu **EJC M10 E / M10b E**

Nostokorkeus: 1540-1900 mm / Kantavuus: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

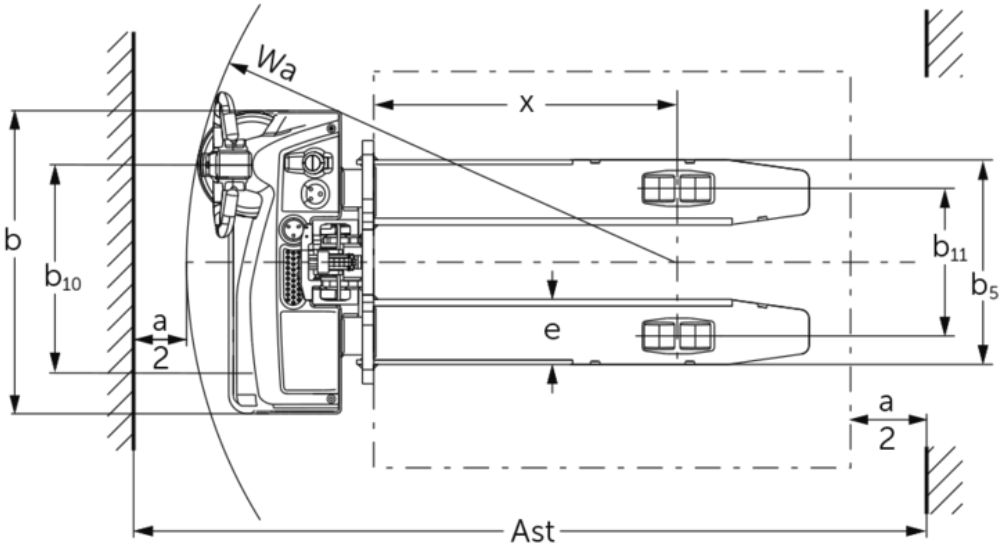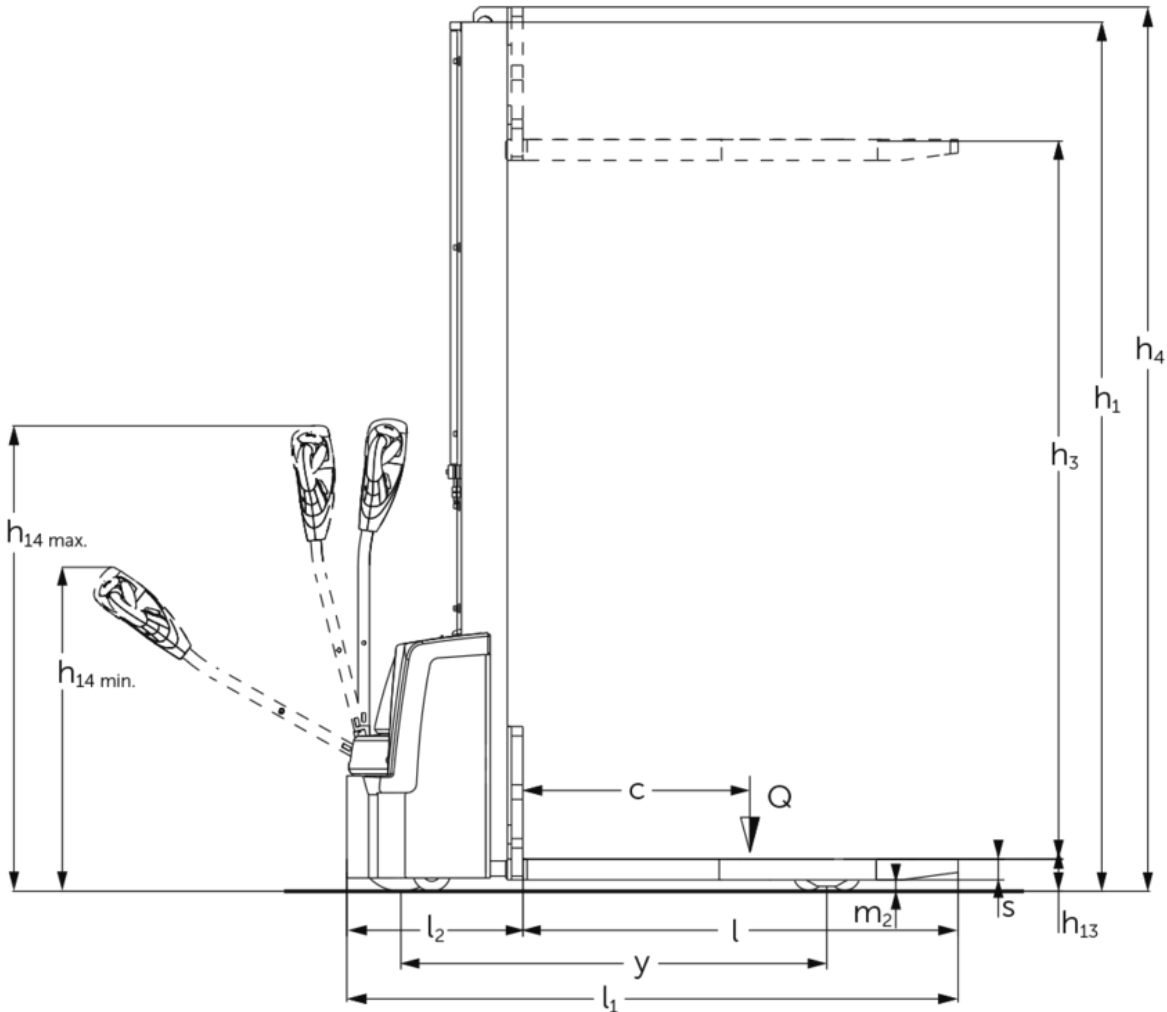

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |       |      |                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |       |      | EJC M10 E 1900  |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |       |      | Sähkökäyttöinen |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |       |      | Käyden ajettava |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q     | kg   | 1000            |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c     | mm   | 600             |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                           | x     | mm   | 803             |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y     | mm   | 1125            |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                                       |       | kg   | 478             |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      |       | kg   | 630 / 848       |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    |       | kg   | 360 / 118       |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |       |      | TPU/PU          |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |       |      | Ø210x70         |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |       |      | Ø80x70          |
|                    | 3.4    | Lisäpyörät                                                 |       |      | Ø100x50         |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |       |      | 1x+1/4          |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10   | mm   | 550             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11   | mm   | 390             |
| Perusmitat         | 4.2    | Maston korkeus alas laskettuna (h1)                        | h1    | mm   | 2295            |
|                    | 4.3    | Vapaanosto (h2)                                            | h2    | mm   | 1860            |
|                    | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3    | mm   | 1900            |
|                    | 4.5    | Maston korkeus ylös nostettuna (h4)                        | h4    | mm   | 2335            |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14   | mm   | 800 / 1240      |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13   | mm   | 85              |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1    | mm   | 1615            |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2    | mm   | 465             |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1    | mm   | 800             |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/e/l | mm   | 55 x 172 x 1150 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5    | mm   | 540             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2    | mm   | 30              |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast   | mm   | 2127            |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast   | mm   | 2059            |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa    | mm   | 1295            |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            |       | km/h | 5 / 5           |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          |       | m/s  | 0,12 / 0,22     |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          |       | m/s  | 0,15 / 0,13     |
|                    | 5.8    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta           |       | %    | 6 / 16          |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                                   |       |      | sähkötoiminen   |

|                                                                                                                                                                                                                      |       |                                          |        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Sähkömoottori/elektroniikka                                                                                                                                                                                          | 6.1   | Ajomoottori, teho S2 60 min              | kW     | 1                              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Nostomoottori, teho S3:ssa               | kW     | 2,2                            |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan   |        | ei                             |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Akun jännite/nimelliskapasiteetti        | V / Ah | 24 / 50                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Akun paino                               | kg     | 15                             |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6   | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan    | kWh/h  | 0,54                           |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiankulutus EN-työkierron mukaan     | kWh/h  | 0,47                           |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan | kg/h   | 0,3                            |
| Muuta                                                                                                                                                                                                                | 8.1   | Ajoelektroniikan tyyppi                  |        | BLDC: brushless direct current |
|                                                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053            | dB (A) | 63                             |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |       |                                          |        |                                |

EJC M10b:

- VDI-nro 3.7: asetetun raidelevyden mukaan: b11 = 1 002 mm / 1 132 mm / 1 332 mm (jaksotus raidelevyden mukaan).
- VDI-nro 4.21.1: asetetun raidelevyden mukaan: b1 = 1 042 mm / 1 212 mm / 1 412 mm (jaksotus raidelevyden mukaan).
- VDI-nro 4.25: jaksotus haarukkakelkassa: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI-nro 4.26: asetetun raidelevyden mukaan: b4 = 882 mm / 1 052 mm / 1 252 mm (jaksotus raidelevyden mukaan).

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**