




# Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

## AME 13

Nostokorkeus: 110 mm / Kantavuus: 1300 kg

AME 13

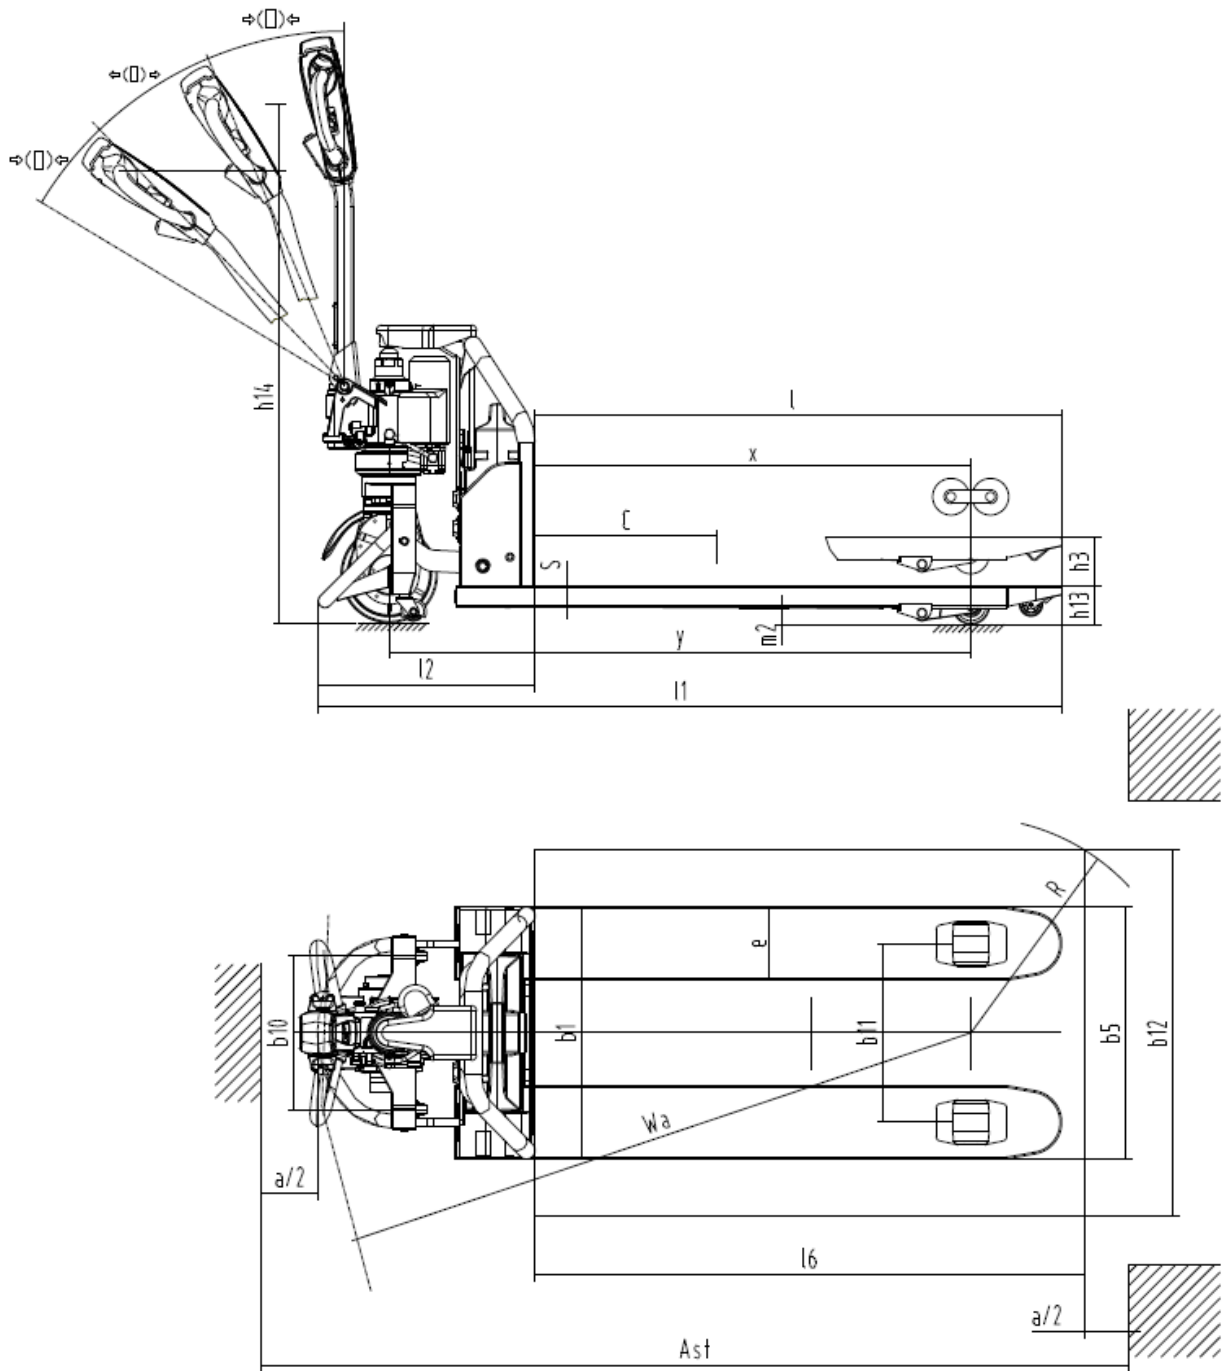

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |       |      |                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |       |      | AME 13            |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |       |      | Sähkökäyttöinen   |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |       |      | Käyden ajettava   |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q     | kg   | 1300              |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c     | mm   | 600               |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                           | x     | mm   | 951               |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y     | mm   | 1269              |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                                       |       | kg   | 135               |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      |       | kg   | 511 / 924         |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    |       | kg   | 102 / 33          |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |       |      | Polyuretaani (PU) |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |       |      | Ø210 x 70         |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |       |      | Ø80 x 70          |
|                    | 3.4    | Lisäpyörät                                                 |       |      | Ø42 x 17          |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |       |      | 1x+2/4            |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10   | mm   | 335               |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11   | mm   | 390               |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3    | mm   | 110               |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14   | mm   | 635 / 1200        |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13   | mm   | 80                |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1    | mm   | 1623              |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2    | mm   | 473               |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1    | mm   | 550               |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/e/l | mm   | 45 x 160 x 1150   |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5    | mm   | 550               |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2    | mm   | 35                |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast   | mm   | 2226              |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast   | mm   | 2095              |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa    | mm   | 1424              |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            |       | km/h | 4,8 / 5           |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          |       | m/s  | 0,03 / 0,03       |
|                    | 5.8    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta           |       | %    | 5 / 20            |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                                   |       |      | sähkömagneettinen |

|                            |      |                                   |        |             |
|----------------------------|------|-----------------------------------|--------|-------------|
| Sähkömoottori/elektronikka | 6.1  | Ajomoottori, teho S2 60 min       | kW     | 0,65        |
|                            | 6.2  | Nostomoottori, teho S3:ssa        | kW     | 0,8         |
|                            | 6.4  | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V / Ah | 48 / 20     |
|                            | 6.5  | Akun paino                        | kg     | 8,5         |
| Muuta                      | 8.1  | Ajoelektroniiikan tyyppi          |        | Impulssi/DC |
|                            | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053     | dB (A) | 70          |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**