




## Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttaisesti ajettava lavansiirtovaunu

### **ESE 430**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3000 kg

ESE 430

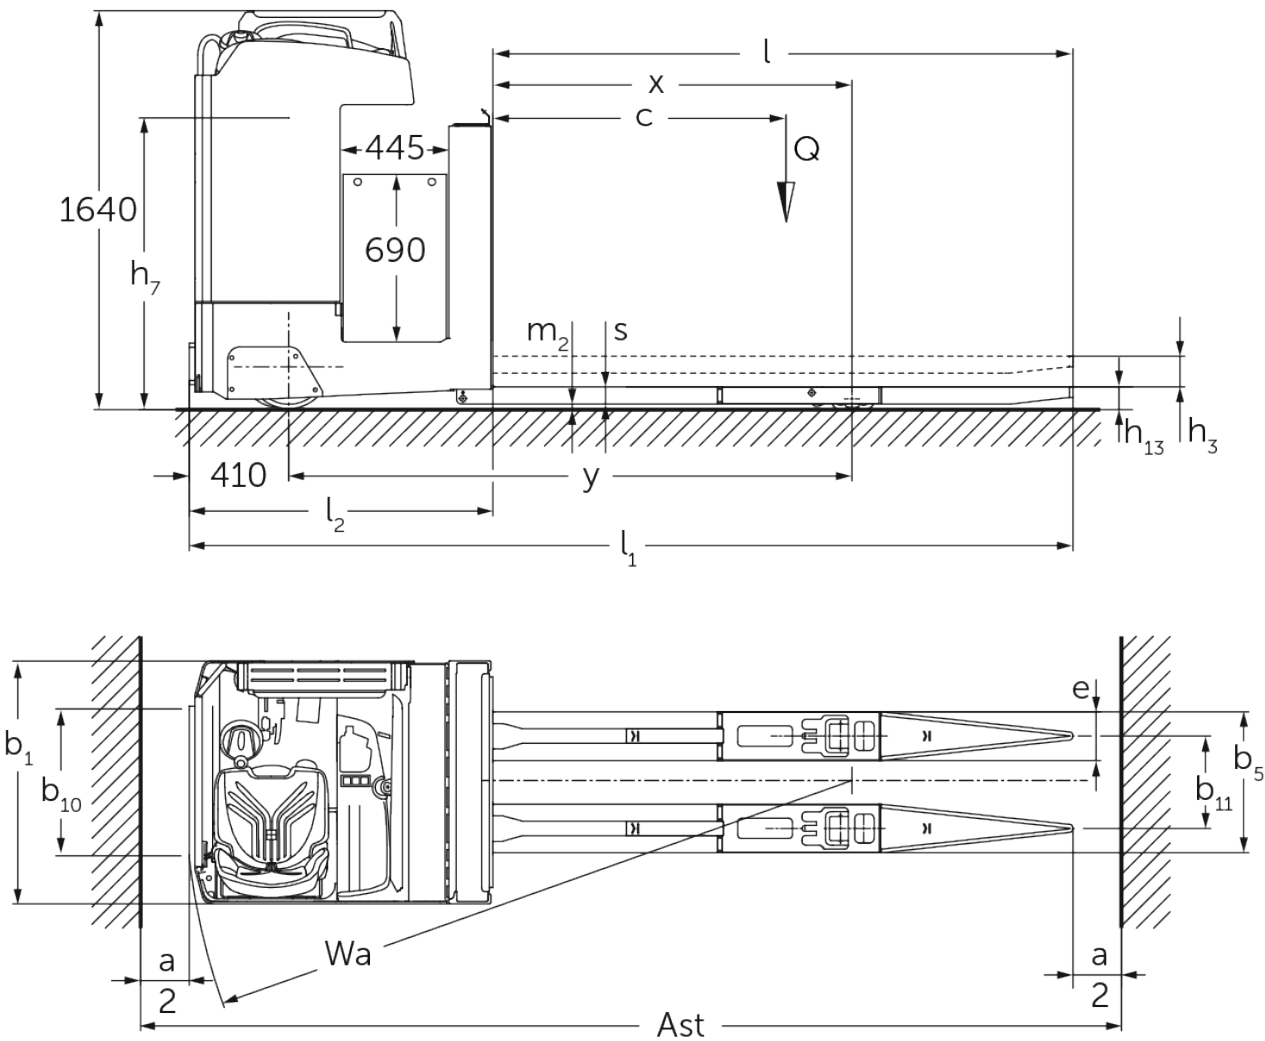

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                 |          |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                      |          | ESE 430         |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                     |          | Sähkökäyttöinen |
|                    | 1.4    | Käyttö                                          |          | Istuin          |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                | Q kg     | 3000            |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                             | c mm     | 1200            |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                | x mm     | 1480            |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                      | y mm     | 2320            |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                            | kg       | 2475            |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana           | kg       | 2190 / 3280     |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana         | kg       | 1975 / 500      |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                         |          | Vulkollan®      |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                               |          | Ø 343 x 114     |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                               |          | Ø 90 x 100      |
|                    | 3.4    | Lisäpyörät                                      |          | Ø 285 x 100     |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä) |          | 2 - 1x / 4      |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                | b10 mm   | 604             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                               | b11 mm   | 380             |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                               | h3 mm    | 115             |
|                    | 4.8    | Istuin-/seisontakorkeus                         | h7 mm    | 1200            |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                              | h13 mm   | 90              |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                  | l1 mm    | 3650            |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien             | l2 mm    | 1250            |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                  | b1 mm    | 1000            |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                               | s/e/l mm | 70 x 200 x 2400 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                          | b5 mm    | 580             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                    | m2 mm    | 20              |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitittäin)      | Ast mm   | 4050            |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                      | Wa mm    | 2750            |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                 | km/h     | 14 / 14         |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta               | m/s      | 0,06 / 0,06     |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta               | m/s      | 0,05 / 0,05     |
|                    | 5.7    | Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta        | %        | 6 / 15          |
|                    | 5.10   | Ajojaru                                         |          | sähkötoiminen   |

|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                          |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------|
| Sähkömoottori/elektronikka                                                                                                                                                                                            | 6.1   | Ajomoottori, teho S2 60 min              | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.2   | Nostomoottori, teho S3:ssa               | kW     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.3   | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan   |        | A         |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.4   | Akun jännite/nimelliskapasiteetti        | V / Ah | 48 / 620  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.5   | Akun paino                               | kg     | 945       |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.6.1 | Energiankulutus EN-työkierron mukaan     | kWh/h  | 0,56      |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6.6.2 | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan | kg/h   | 0,3       |
| Muuta                                                                                                                                                                                                                 | 8.1   | Ajoelektronikan tyyppi                   |        | Mosfet/AC |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |       |                                          |        |           |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**