







Elektrische meeloop stapelaar **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

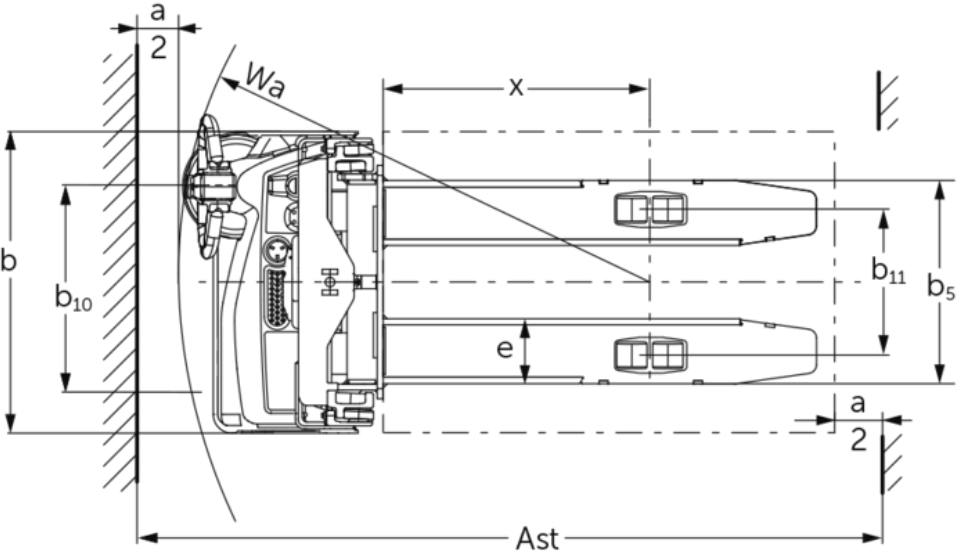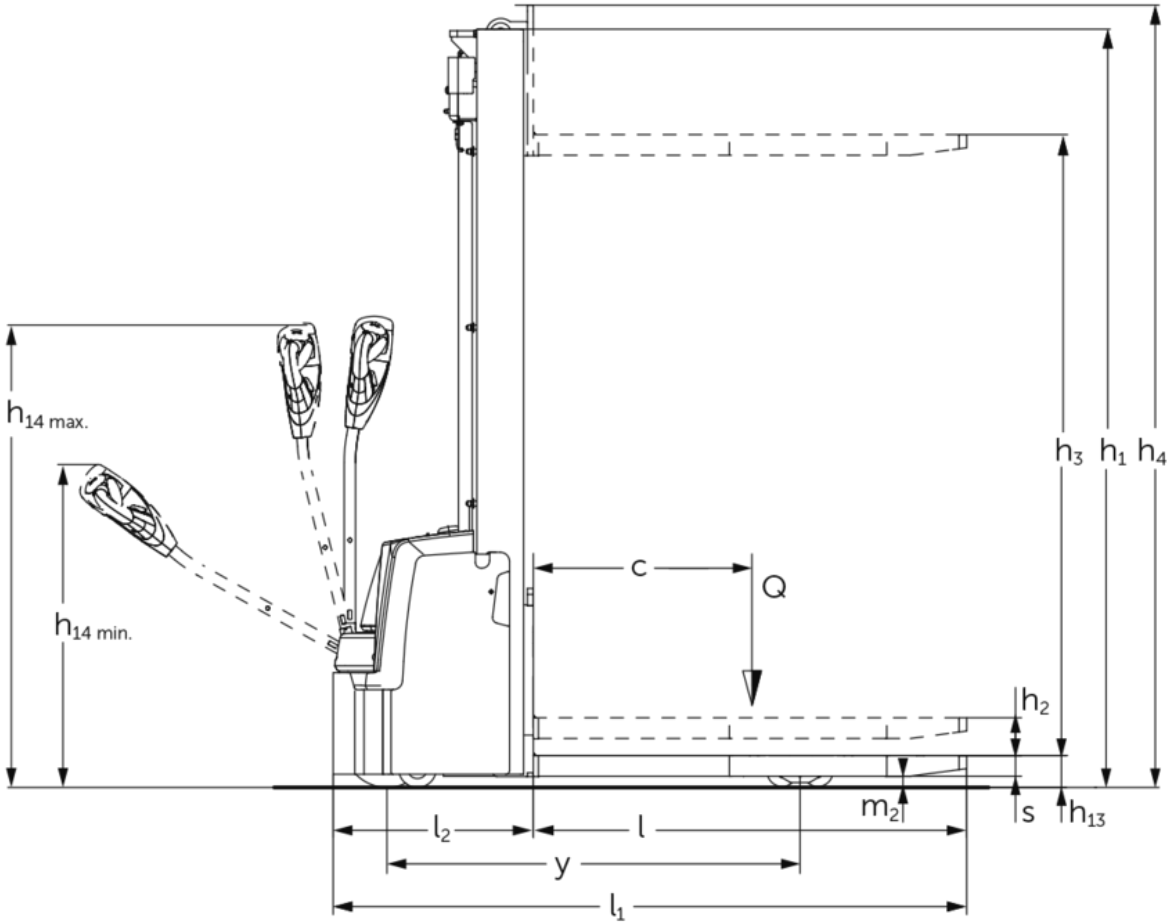

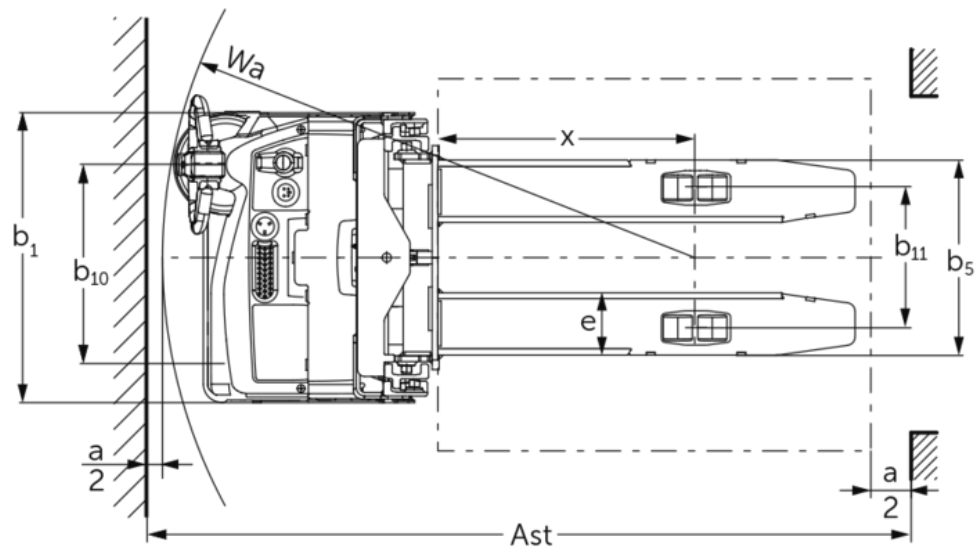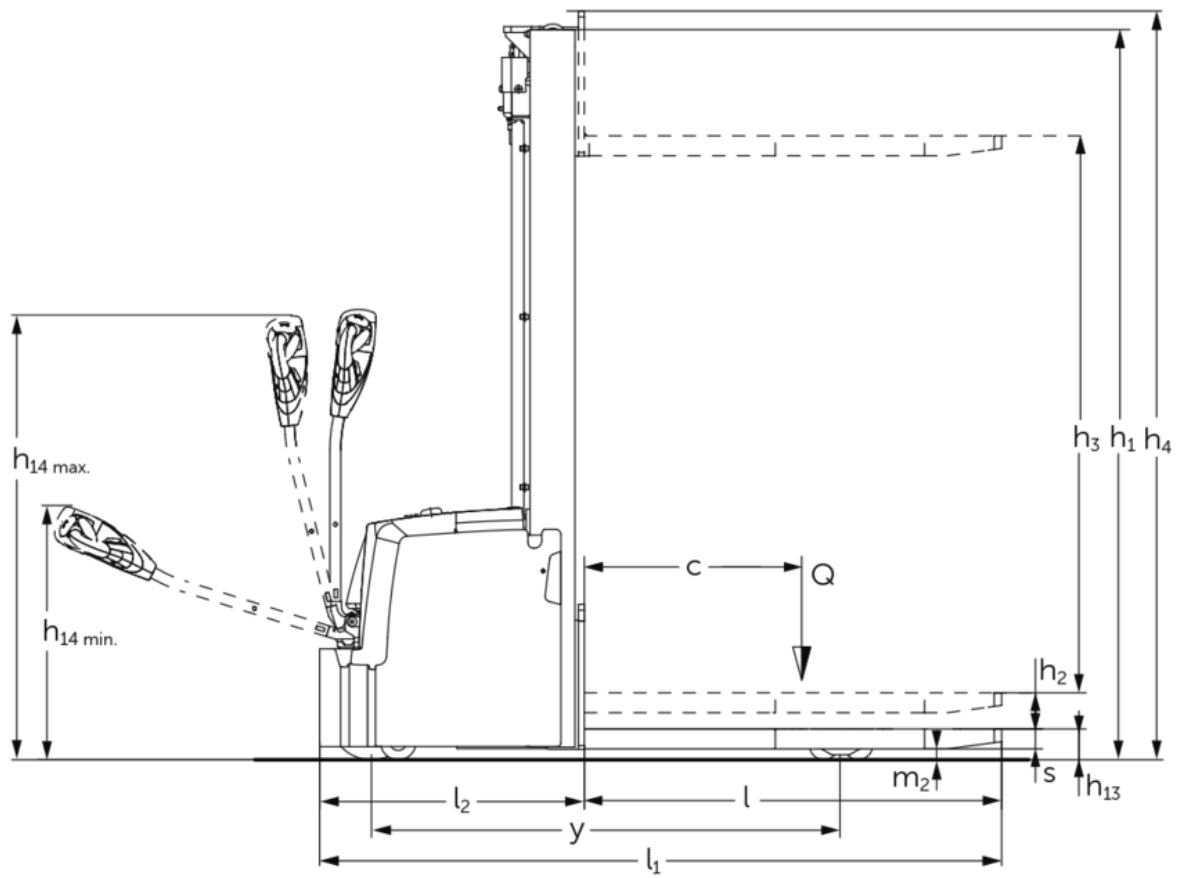

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2500	EJC M10 ZT 2900	EJC M10 ZT 3300	EJC M13 ZT 3300	
	1.3	Aandrijving			Elektrisch					
	1.4	Bediening			Meelopen					
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000					1300
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600					
	1.8	Lastafstand	x	mm	710					
	1.9	Wielbasis	y	mm	1098					1296
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	551	560	578	596	740	
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	590 / 1450	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	495 / 245	
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)					
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210x70					
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80x70					
	3.4	Extra wielen			Ø100x50					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x+1/4					
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	390					
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1615	1715	1915	2115		
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100					
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3300		
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	2730	2930	3330	3730		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	800 / 1240					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85					
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1685					1880
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	535					728
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2136					2330
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2103					2297
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1270					1464
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	5 / 5					
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,12 / 0,22					
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,15 / 0,13					
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	6 / 16					
	5.10	Rem			elektrisch					

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2	
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50	24 / 100
	6.5	Accugewicht	kg	15	30
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,54	0,58
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,47	0,57
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3	
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: Borstelloze DC motor	
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	63	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**