






## Elektrische meeloop transpallet

**EJE 222r / 225r**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-2500 kg



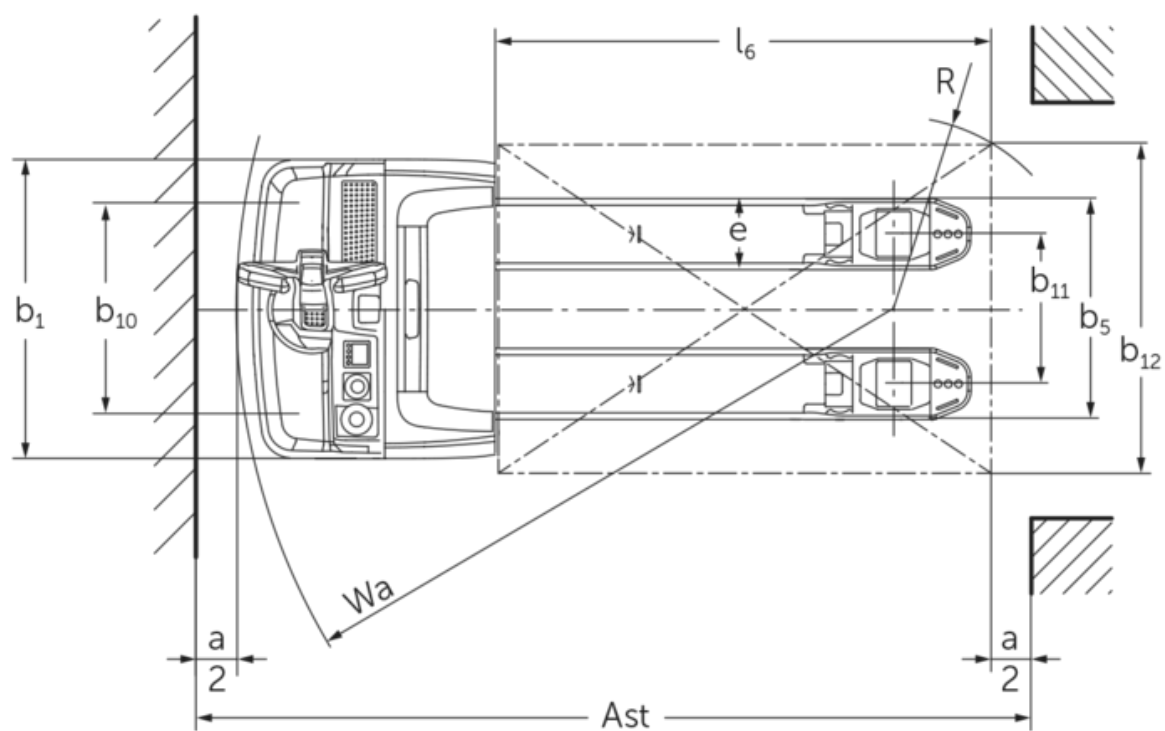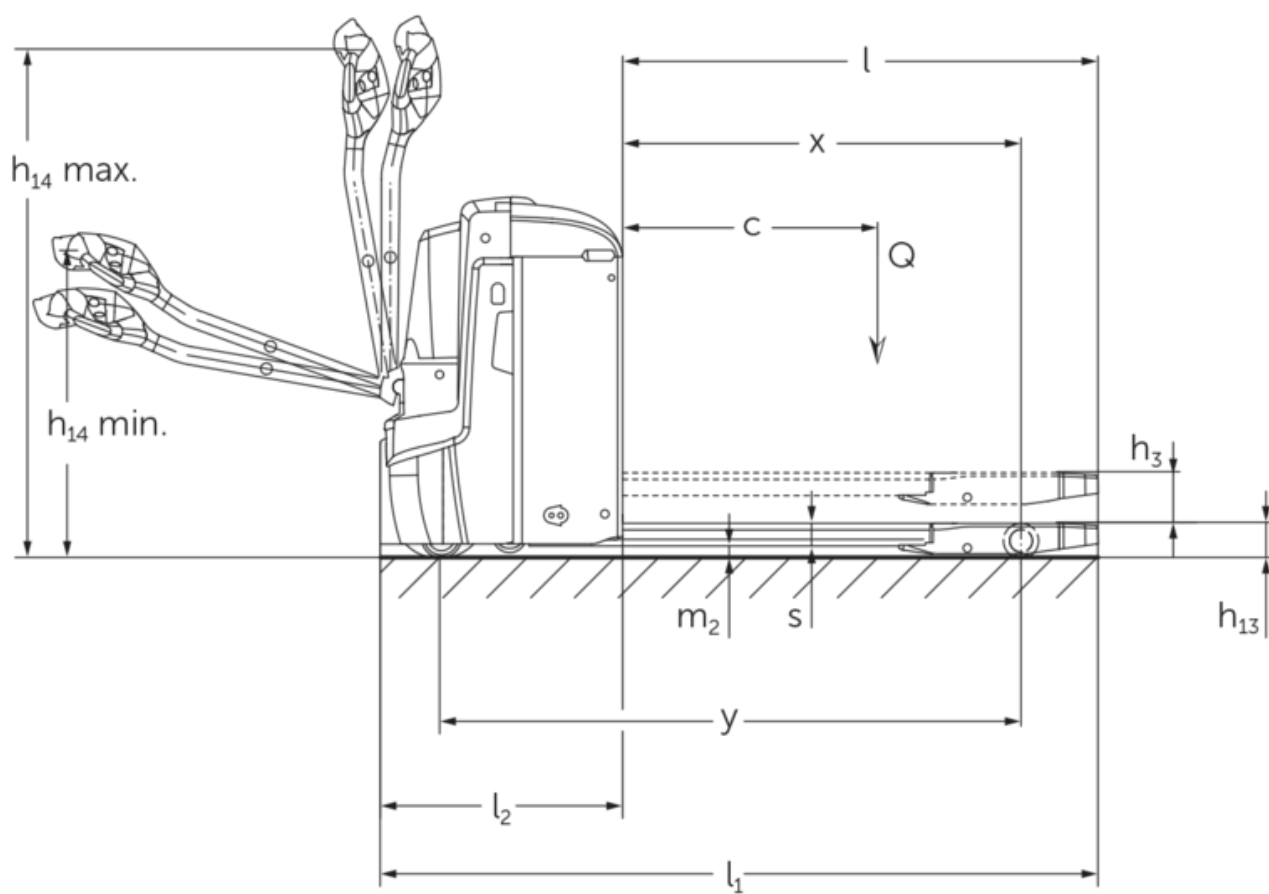

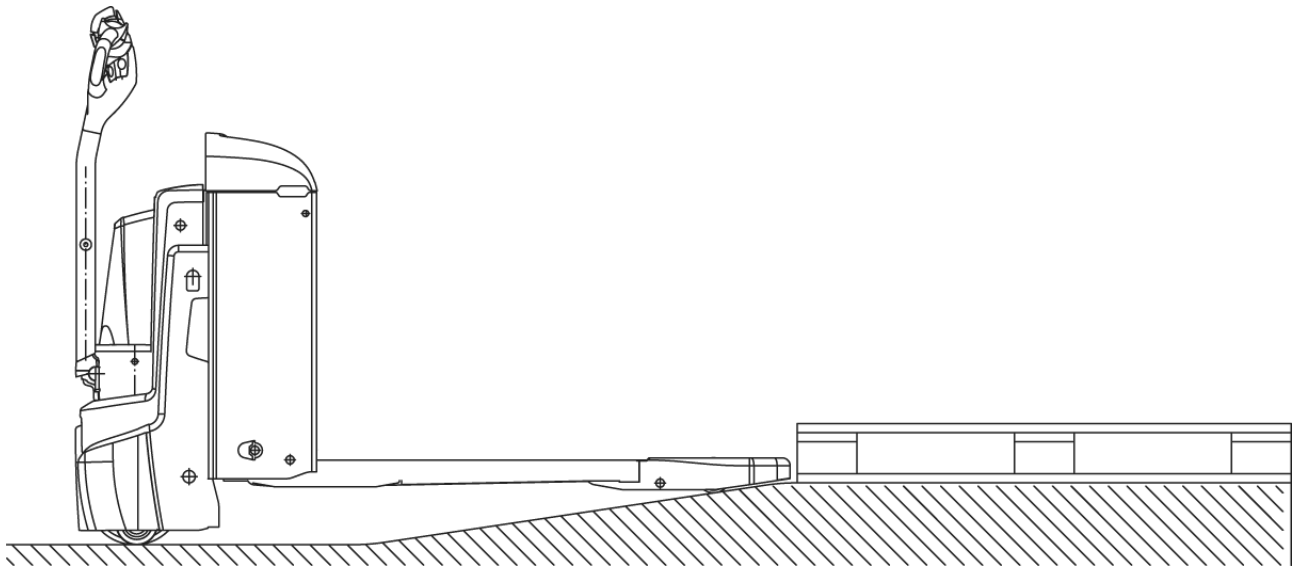

# VDI-tabel

|                |        |                                             |       |      |                   |            |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-------|------|-------------------|------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |       |      | EJE 222r          | EJE 225r   |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |       |      | Elektrisch        |            |
|                | 1.4    | Bediening                                   |       |      | Meelopen          |            |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q     | kg   | 2200              | 2500       |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c     | mm   | 600               |            |
|                | 1.8    | Lastafstand                                 | x     | mm   | 908               |            |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y     | mm   | 1351              |            |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  |       | kg   | 560               |            |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 |       | kg   | 889 / 1885        | 980 / 2087 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 |       | kg   | 418 / 142         |            |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |       |      | Polyurethaan (PU) |            |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |       |      | Ø 230 x 70        |            |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |       |      | Ø 85 x 110        |            |
|                | 3.4    | Extra wielen                                |       |      | Ø 100 x 40        |            |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |       |      | 1x +2 / 2         |            |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10   | mm   | 510               |            |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11   | mm   | 363               |            |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3    | mm   | 122               |            |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14   | mm   | 750 / 1237        |            |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13   | mm   | 85                |            |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1    | mm   | 1737              |            |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2    | mm   | 587               |            |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1    | mm   | 724               |            |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/e/l | mm   | 55 x 172 x 1150   |            |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5    | mm   | 535               |            |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2    | mm   | 30                |            |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast   | mm   | 2338              |            |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast   | mm   | 2227              |            |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa    | mm   | 1532              |            |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            |       | km/u | 6 / 6             |            |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met/zonder belasting            |       | m/s  | 0,05 / 0,07       |            |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           |       | m/s  | 0,05 / 0,04       |            |
|                | 5.8    | Max. hellingsgraad met/zonder belasting     |       | %    | 8 / 20            |            |
|                | 5.10   | Rem                                         |       |      | regeneratief      |            |

|                     |       |                                                |        |          |      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------|--------|----------|------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min               | kW     | 1,7      |      |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%              | kW     | 2,2      |      |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen                 | V / Ah | 24 / 250 |      |
|                     | 6.5   | Accugewicht                                    | kg     | 220      |      |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus              | kWh/u  | 0,35     | 0,37 |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN16796                 | kg/h   | 0,2      |      |
|                     | 6.7   | Verwerkingscapaciteit                          | t/h    | 123      | 148  |
|                     | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u  | 0,77     | 0,82 |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                               |        | AC       |      |
|                     | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053                  | dB (A) | 70       |      |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**