






Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

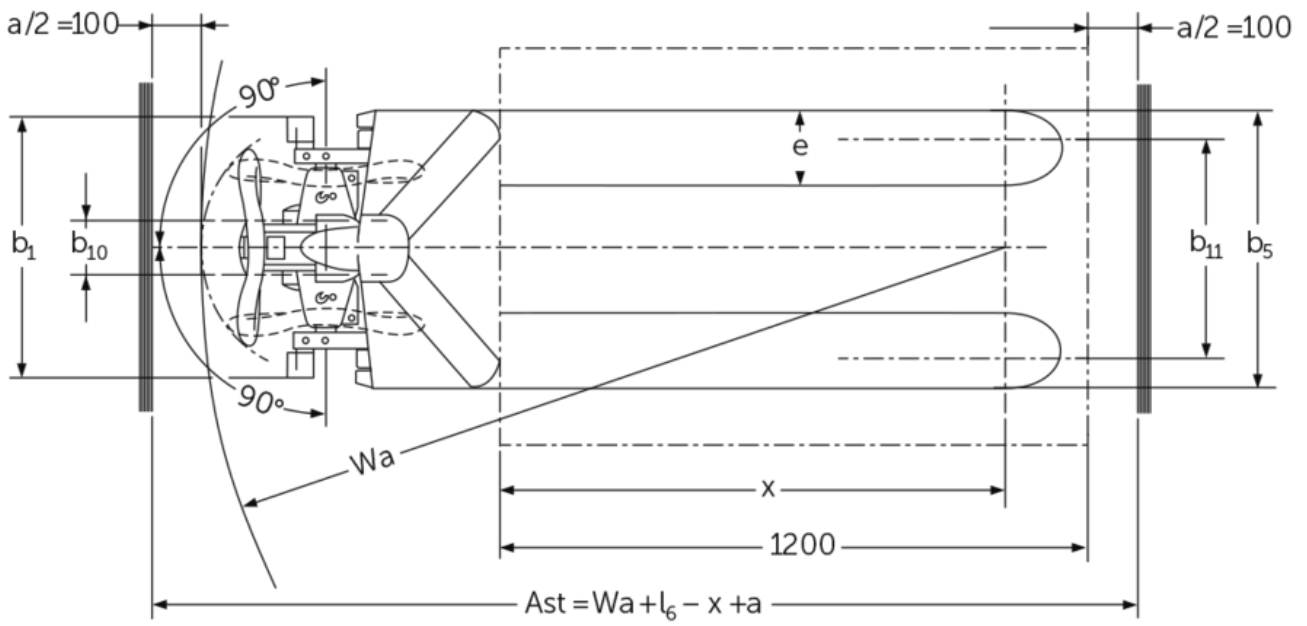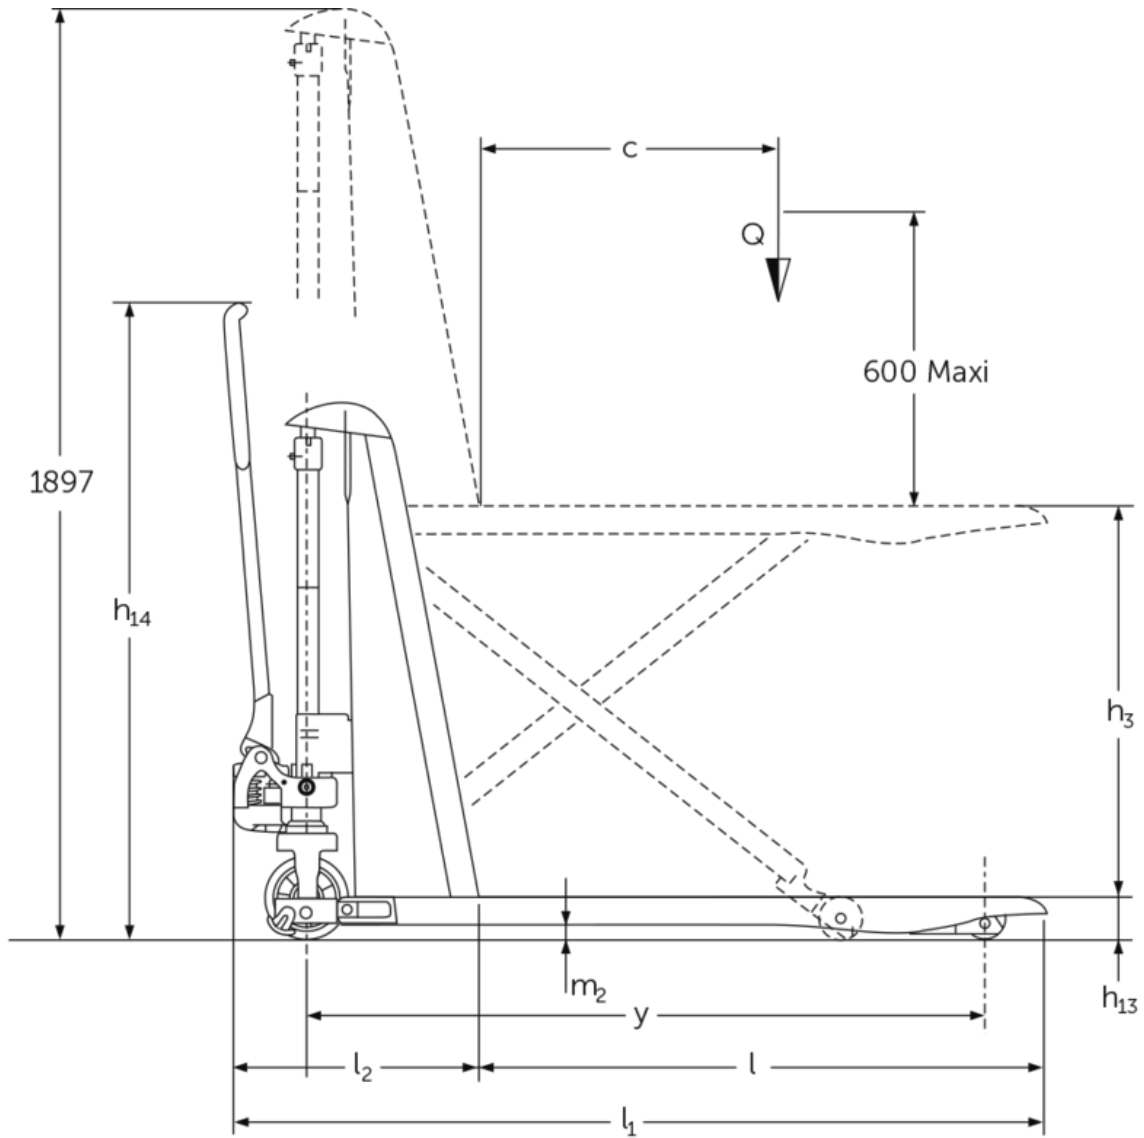

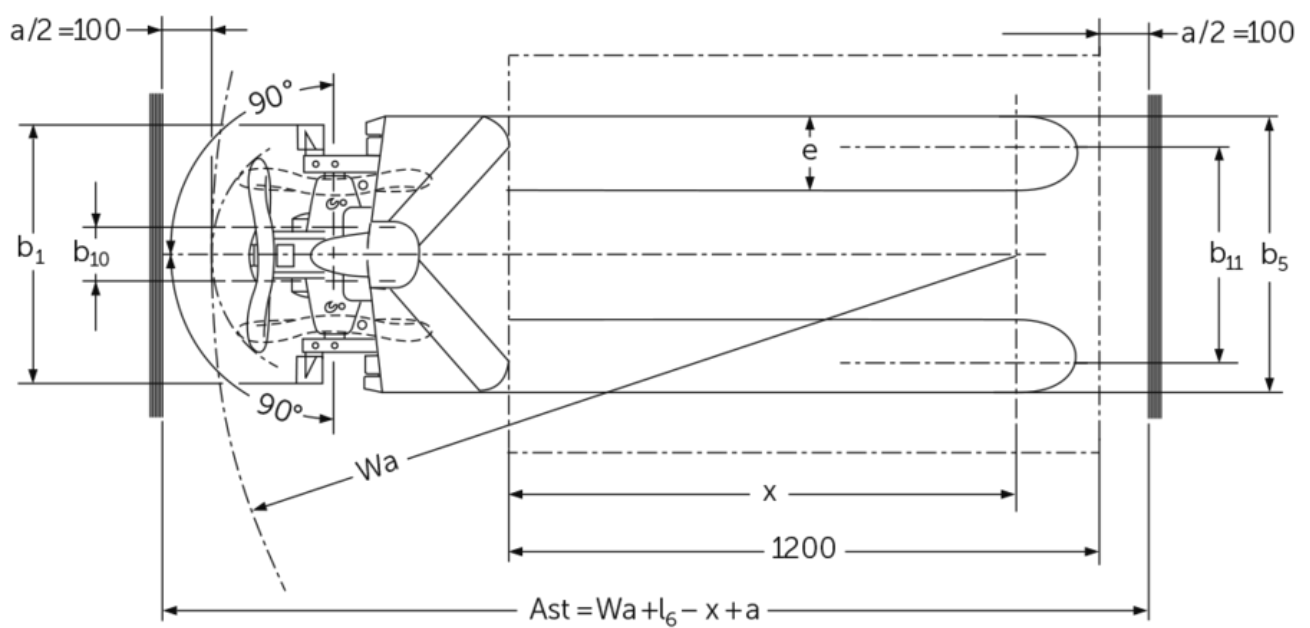

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Pohon		Elektrický	Manuálny						
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1383	-				1383	-	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	195						157	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440	-				440	-	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	86							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1650							
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	560			680		560		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	560			680		560		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	-						1635	-
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

El. motor/elektronika	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,5	-
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	24	-

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadíc zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10			
	1.3	Pohon			Manuálny			
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha			
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1000			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	157			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86			
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560	680		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560	680		
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty								

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**