



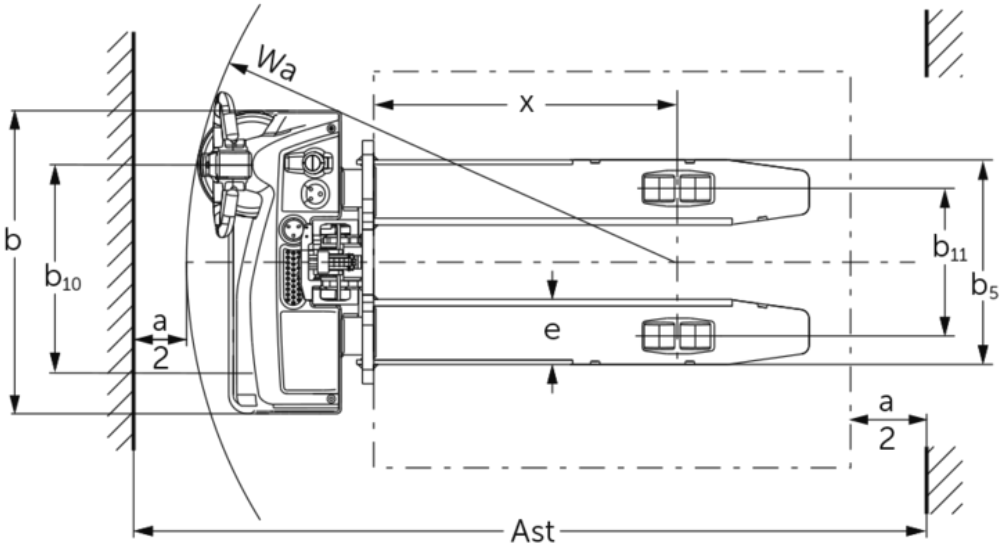

Elektrikli yaya kumandalı istifleyici **EJC M10 E / M10b E**

Kaldırma yüksekliği: 1540-1900 mm / Yük kapasitesi: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

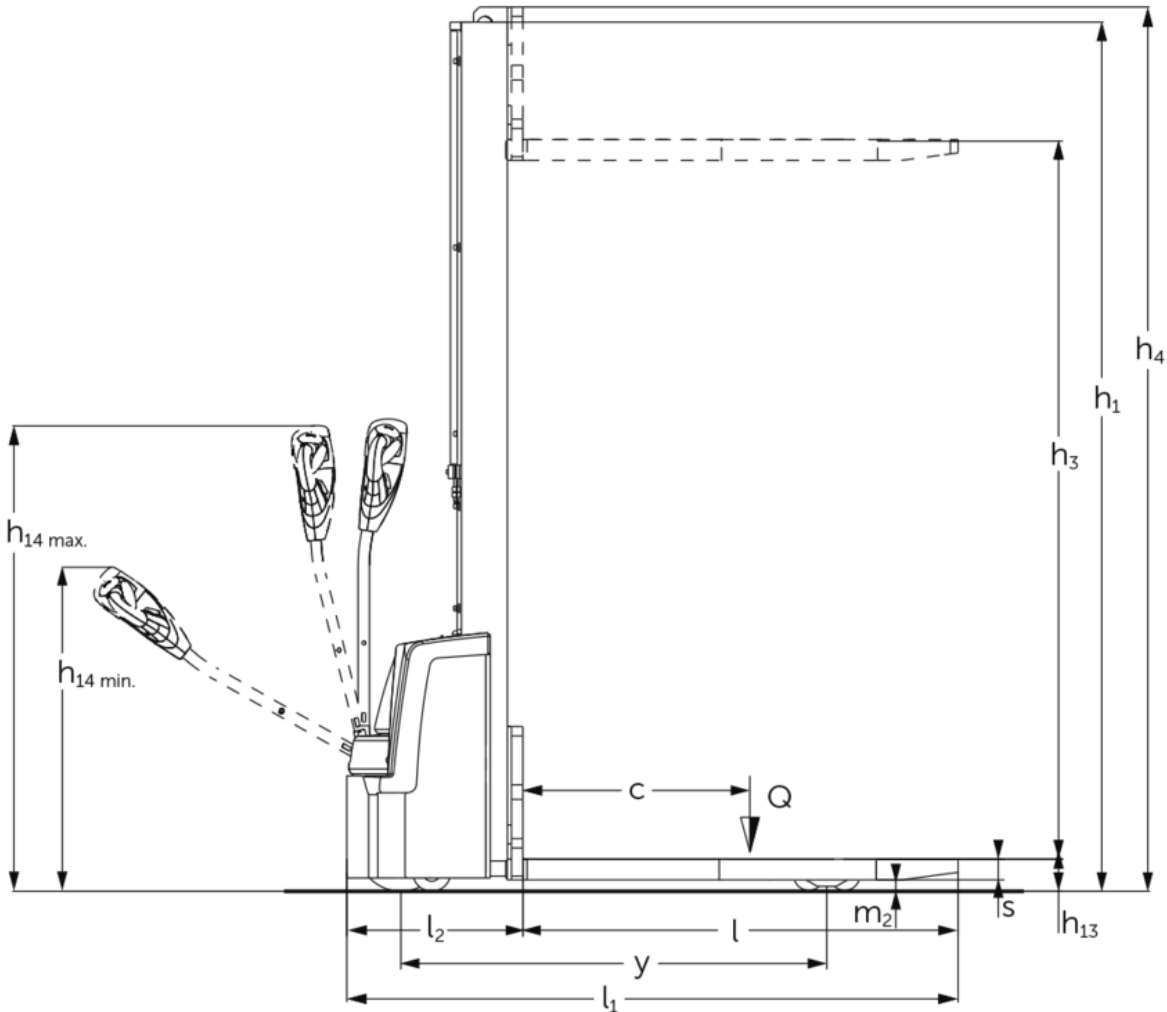

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EJC M10 E 1900
	1.3	Tahrik			Elektrikli
	1.4	Kullanım			Yaya
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	803
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1125
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	478
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	630 / 848
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	360 / 118
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			TPU/PU
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø210x70
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø80x70
	3.4	İlave tekerlekler			Ø100x50
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x+1/4
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	550
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	390
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1615
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	465
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	800
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	540
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2059
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1295
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	5 / 5
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	6 / 16
	5.10	İşletme freni			elektrikli

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	1
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	2,2
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		hayır
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 50
	6.5	Akü ağırlığı	kg	15
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,54
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2, EN16796 standartları ile uyumlu	kg/h	0,3
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		BLDC: Fırçasız DC motor
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

EJC M10b için:

- VDI no. 3.7: Ayarlanmış şerit genişliğine göre: b11 = 1.002 mm/1.132 mm/1.332 mm (şerit genişliğine göre tramlı).
- VDI no. 4.21.1: Ayarlanmış şerit genişliğine göre: b1 = 1.042 mm/1.212 mm/1.412 mm (şerit genişliğine göre tramlı).
- VDI no. 4.25: Çatal taşıyıcıda girinti: b5 = 316 mm/484 mm/545 mm/621 mm/663 mm/706 mm.
- VDI no. 4.26: Ayarlanmış şerit genişliğine göre: b4 = 882 mm/1.052 mm/1.252 mm (şerit genişliğine göre tramlı).

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

