




Manuel transpalet **AM V05**

Kaldırma yüksekliği: 390 mm / Yük kapasitesi: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a pallet truck (Fig. 1). The diagram shows the side profile of the truck with various dimensions and labels:

- h_{14} : Total height of the truck.
- h_3 : Height of the handle.
- h_{13} : Height of the frame.
- l_2 : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- l_1 : Total length of the truck.
- l : Distance from the front wheel to the center of mass.
- y : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- m_2 : Mass of the handle.
- Q : Load force applied at the top of the mast.
- c : Horizontal distance from the vertical mast to the point of application of the load force Q .
- S : Point of application of the load force Q .

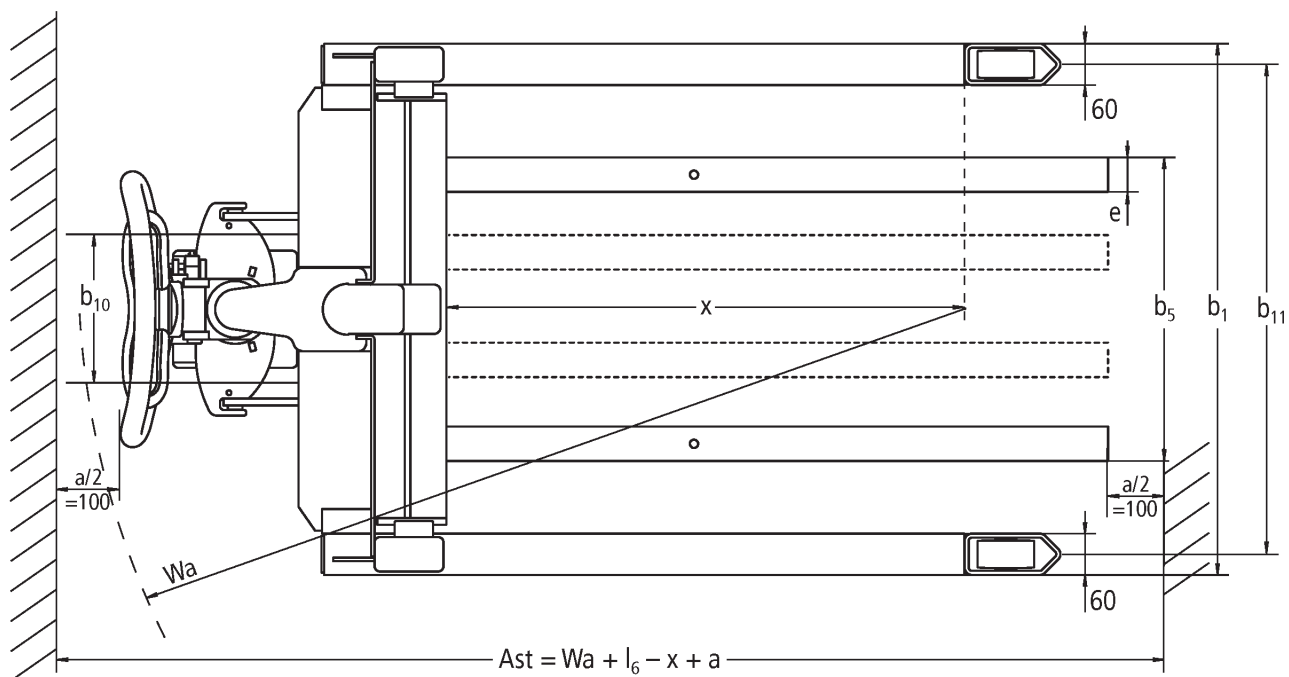

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM V05
	1.3	Tahrik			Manuel
	1.4	Kullanım			Manuel
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	500
	1.6	Yük merkezi	c	mm	400
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1120
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	155
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	320 / 325
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	101 / 54
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 180 x 50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 40
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	122
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	700
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	390
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1210
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1405
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	450
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	760
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	140
	4.26	Denge ayakları/yükleme alanı arası genişlik	b4	mm	640
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1425
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,05

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

