





Ручні гідравлічні візки

AM 120 / 120p

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg



JUNGHEINRICH



AM 120 / 120p

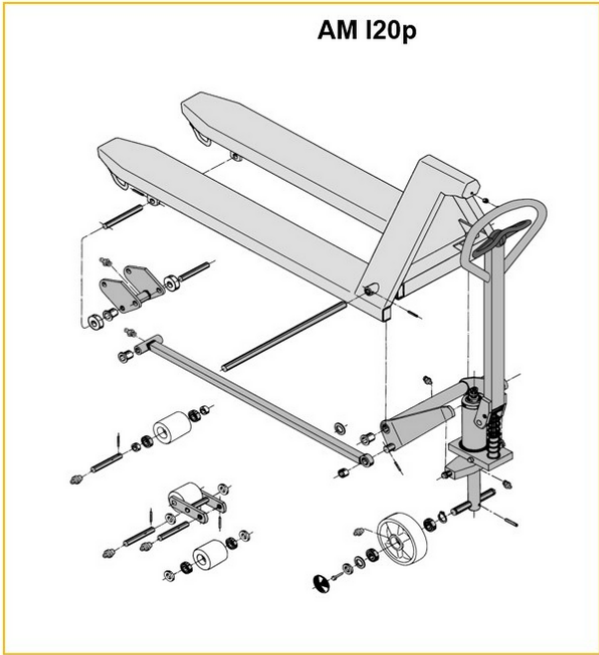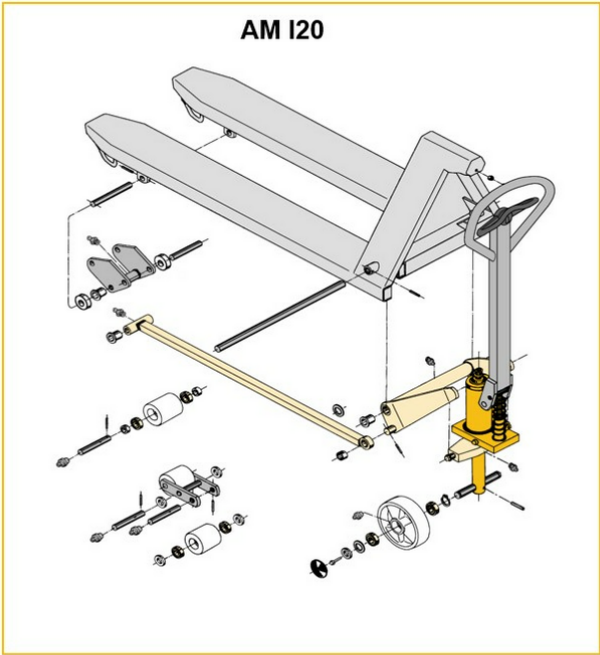

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM 120p

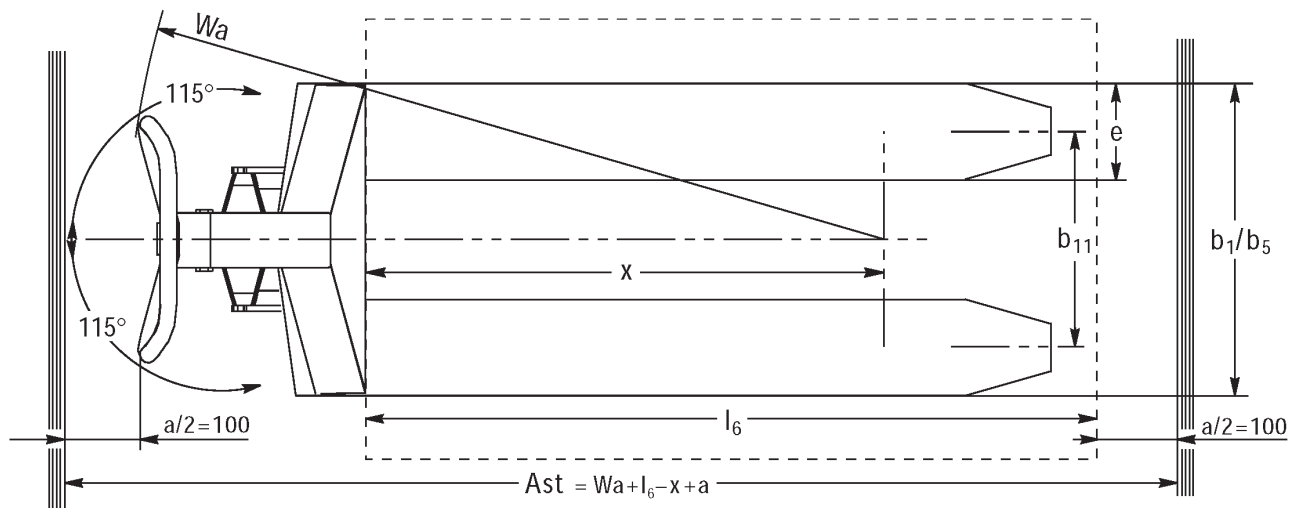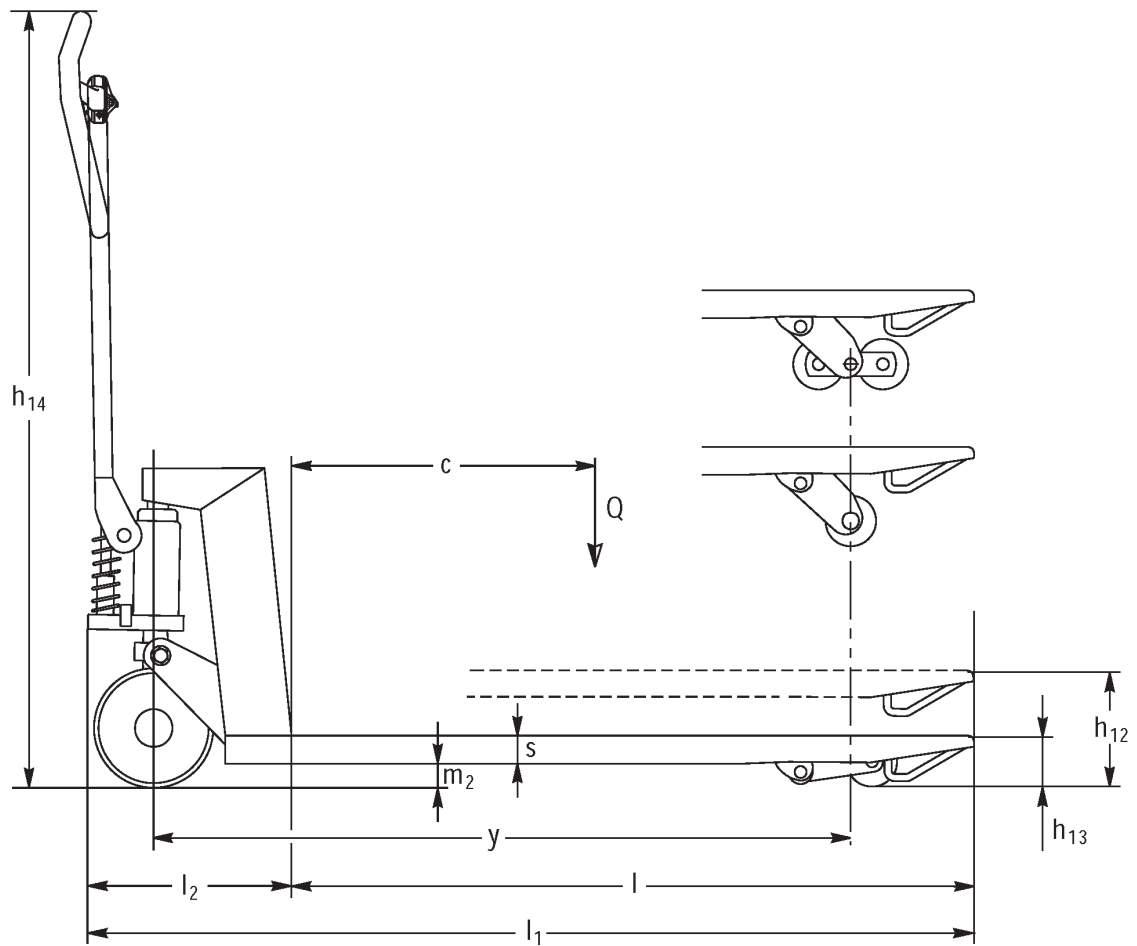

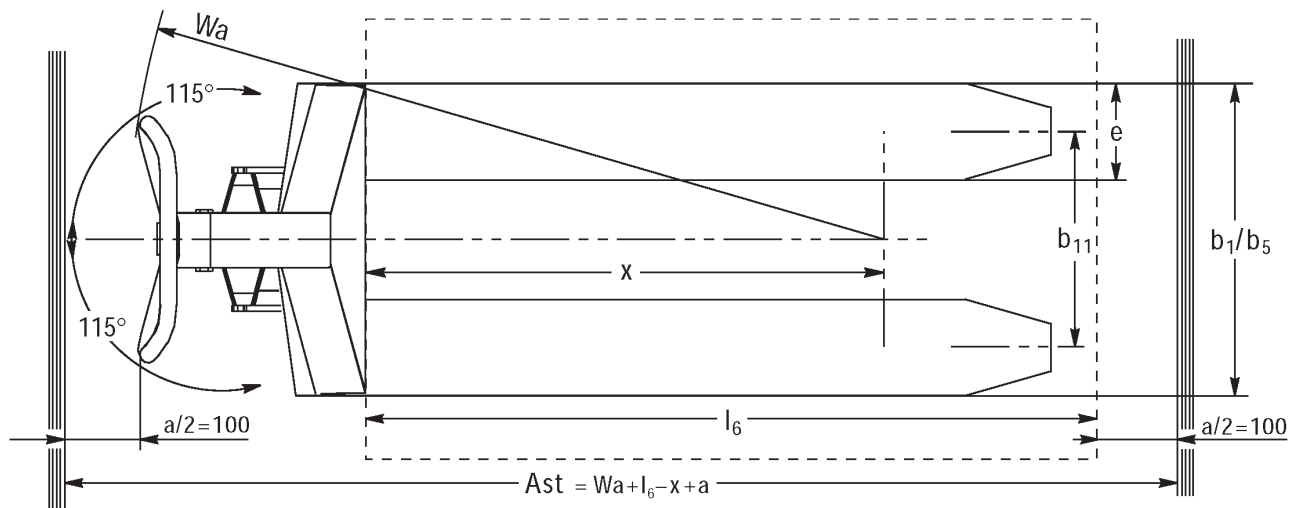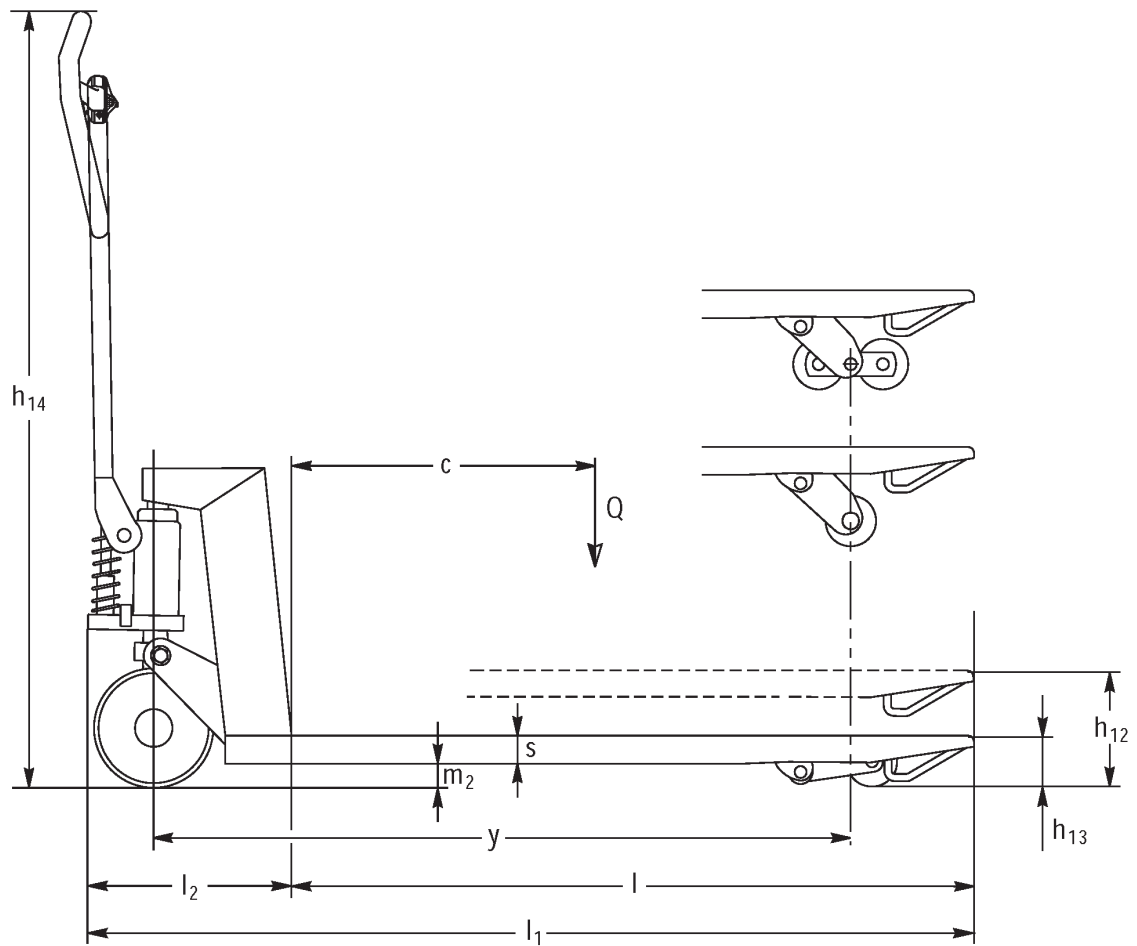

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника		AM I20p							
	1.3	Привод		Вручну							
	1.4	Особливості роботи		Ручні							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	2000							
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	610				570			
	1.9	Колісна база	y мм	1245				1165			
Маси	2.1	Власна вага	кг	81		78				75	
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	81		78				-	
Колеса/шасі	3.1	Шини		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 200x50							
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)		2/2							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	120							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	520							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	120							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1170							
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12 мм	205							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13 мм	85							
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	1555				1475			
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	680							
	4.22	Розміри вил	s/ e/l мм	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	680							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	34							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	1610							
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	1830				1810			
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1410				1330			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,1 / 0,05							

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника		AM I20p									
	1.3	Привод		Вручну									
	1.4	Особливості роботи		Ручні									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000								
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	610				570				
	1.9	Колісна база	y	мм	1245				1165				
Маси	2.1	Власна вага		кг	75	72				69			
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	75	72	-						
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		-	- / -								636 / 1432
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		-	- / -								21 / 47
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50								
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			2/2								
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120								
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360								
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120								
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./ макс.	h14	мм	1170								1220 / 1170
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205								
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1555				1475				
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	-								340
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520								
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520								
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34								
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610								
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1830				1810				
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1410				1330				
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05								

-

У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			AM I20							
	1.3	Привод			Вручну							
	1.4	Особливості роботи			Ручні							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	570				610			
	1.9	Колісна база	y	мм	1165				1245			
Маси	2.1	Власна вага		кг	69	72				75		
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	69	72				75		
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	636 / 1432	- / -						
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	21 / 47	- / -						
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			2/2							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170							
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1475				1555			
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	340	-						
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520							
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	38							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610							
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810				1830			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1330				1410			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05							

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			AM I20							
	1.3	Привод			Вручну							
	1.4	Особливості роботи			Ручні							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	570				610			
	1.9	Колісна база	y	мм	1165				1245			
Маси	2.1	Власна вага		кг	75		78					81
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	75		78					81
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			2/2							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	520							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170							
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1475				1555			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	680							
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	680							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	38							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 уперек)	Ast	мм	1610							
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810				1830			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1330				1410			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05							

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**