





Električni visokodvižni viličar **EJC M10 E / M10b E**

Dvižna višina: 1540-1900 mm / Nosilnost: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

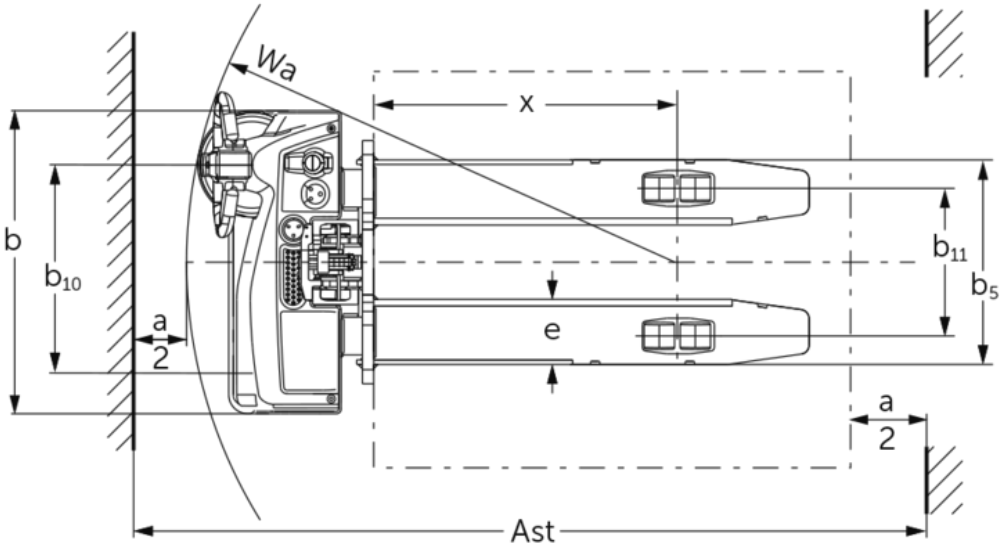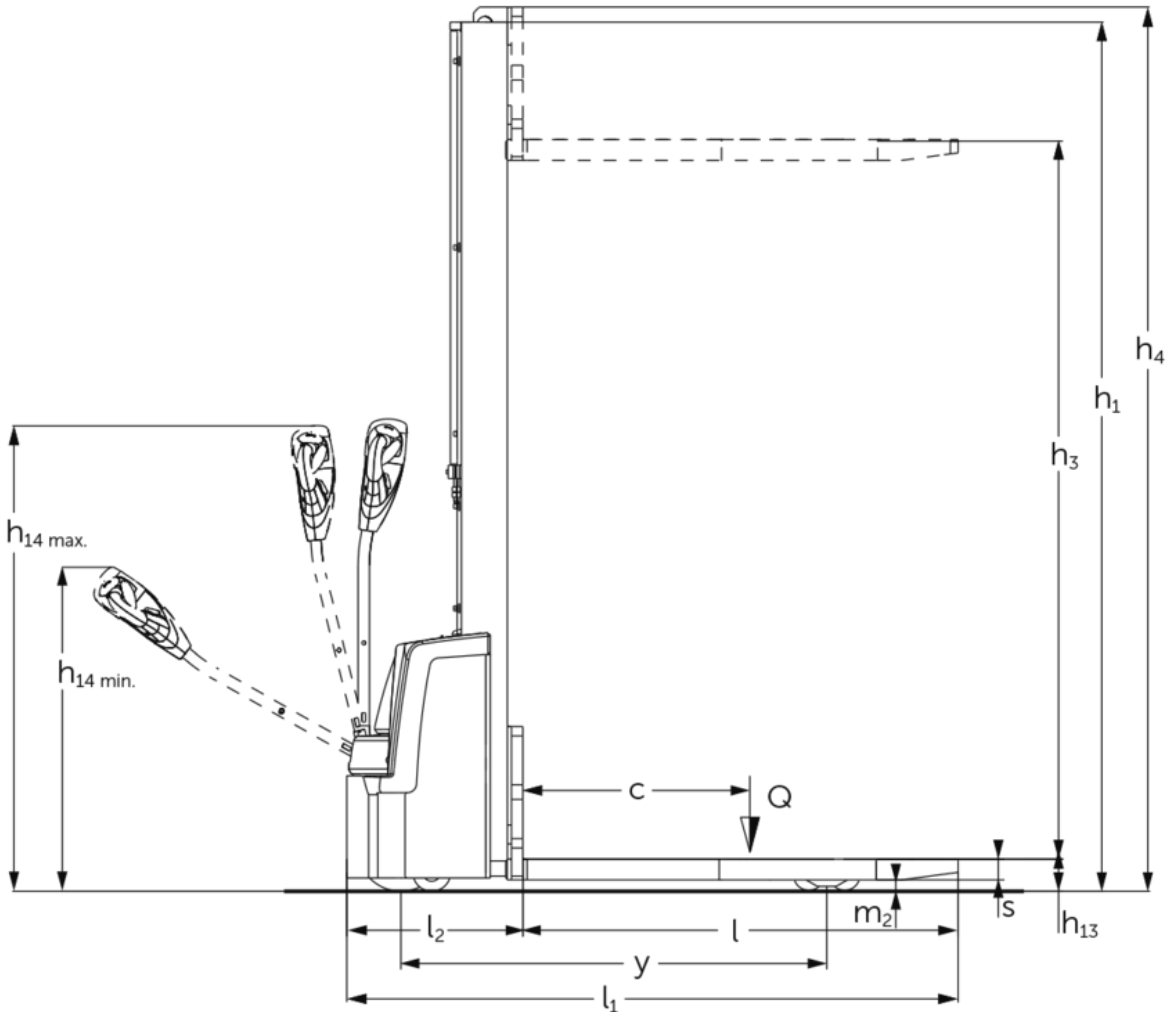

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipška oznaka		EJC M10 E 1900
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		V načinu hoje
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	803
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1125
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	478
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	630 / 848
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	360 / 118
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		TPU/PU
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø210x70
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø80x70
	3.4	Dodatna kolesa		Ø100x50
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1x+1/4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	550
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	390
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spušćene vilice) (h1)	h1 mm	2295
	4.3	Prosti dvig (h2)	h2 mm	1860
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	1900
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4 mm	2335
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/najveć	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1615
	4.20	Dolžina vključno s hrbtišćem vilic	l2 mm	465
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	800
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prećno)	Ast mm	2127
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2059
	4.35	Radij obraćanja	Wa mm	1295
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	5 / 5
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Najvećje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	6 / 16
	5.10	Delovna zavora		Elektrićno

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 50
	6.5	Teža baterije	kg	15
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,3
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		BLDC: enosmerni motor brez ščetk
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Za EJC M10b:

- Št. VDI 3.7: glede na nastavljeno širino koloteka: b11 = 1.002 mm/1.132 mm/1.332 mm (glede na širino koloteka).
- Št. VDI 4.21.1: glede na nastavljeno širino koloteka: b1 = 1.042 mm/1.212 mm/1.412 mm (glede na širino koloteka).
- Št. VDI 4.25: raster na nosilcu vilic: b5 = 316 mm/484 mm/545 mm/621 mm/663 mm/706 mm.
- Št. VDI 4.26: glede na nastavljeno širino koloteka: b4 = 882 mm/1.052 mm/1.252 mm (glede na širino koloteka).

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**