




Transpalette manuel à ciseaux **AMX 10 / 10e**

Hauteur de levée: 714 mm / Capacité de charge: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

Technical diagram of a crane mechanism. The diagram shows a horizontal beam of length l_1 pivoted at its left end. A vertical mast is attached to the beam at a distance l_2 from the pivot. The mast has a height h_{14} and a total height of 1897. A horizontal arm of length l is attached to the mast at a height m_2 from the beam. A vertical force Q is applied at the end of this arm, at a distance c from the pivot. The horizontal arm is pivoted at its right end, which is at a distance y from the left pivot. The horizontal arm has a height h_{13} from the beam. A vertical dimension of 600 Maxi is indicated for the horizontal arm. Dashed lines show the mechanism in a retracted position.

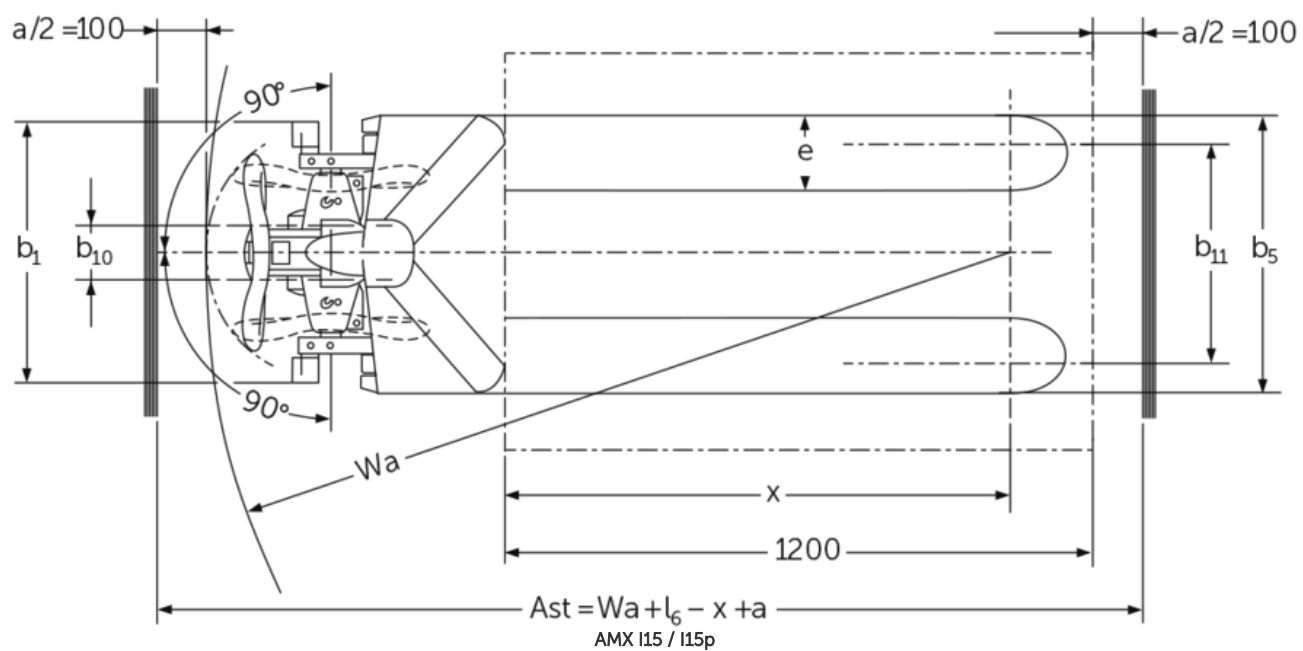

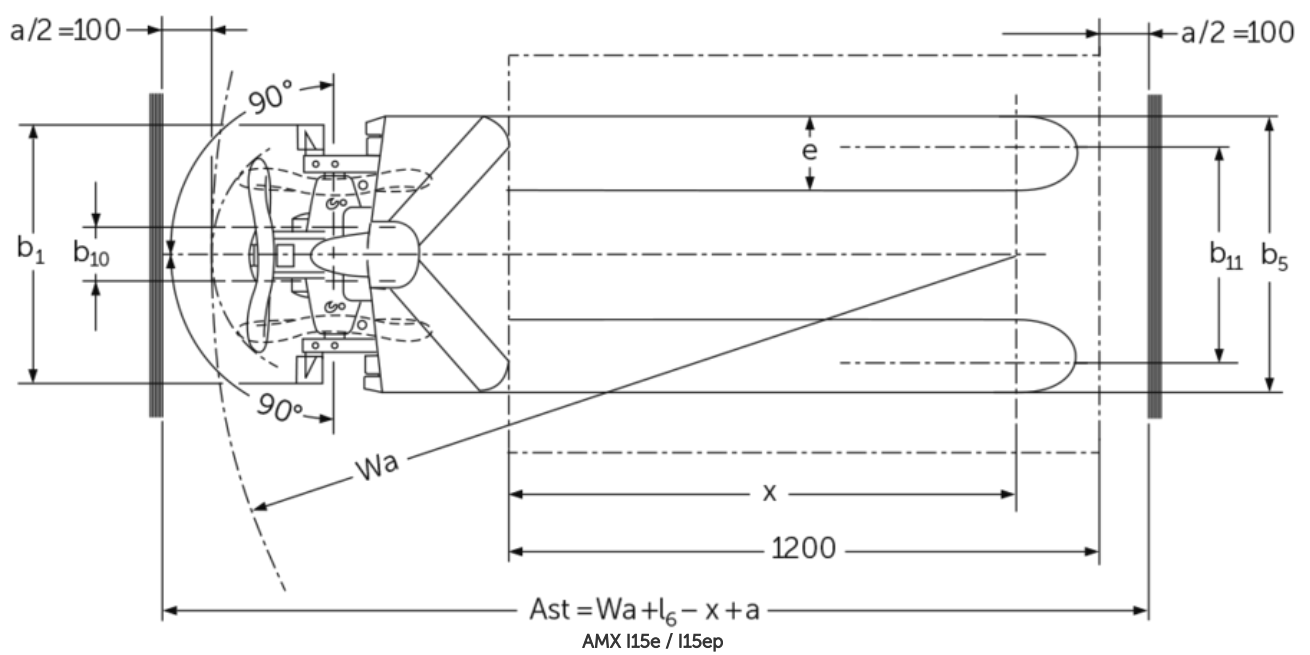


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		autres (OEM)							
	1.2	Code type du fabricant		AMX 10 / E							
	1.3	Entrainement		Électrique	Manuel						
	1.4	Commande		Manuel							
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600							
	1.9	Empattement	y mm	1383	-			1383	-		
Poids	2.1	Poids propre	kg	195					157		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Roues / Châssis	3.1	Pneus		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Taille des roues AV		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50			-
	3.3	Taille des roues AR		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62			-
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2	-			2/2			-
	3.6	Voie avant	b10 mm	109	-			109			-
	3.7	Voie arrière	b11 mm	440	-			440			-
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	1897	-			1897			-
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1299	-			1299			-
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	86							
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1650							
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	500	-			500			-
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	560		680			560		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150	
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560		680			560		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30	-			30			-
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2005	-			2005			-
	Caractéristiques de performance	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	-					1635	
5.3		Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04		- / -	

Car

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**