



Transpaleteira manual com elevação pantográfica

AMX 10 / 10e


Altura de elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a mechanical system, likely a crane or lifting device, showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view (dashed lines).

Dimensions and Labels:

- 1897 : Total height of the system.
- h_{14} : Height of the vertical support structure.
- 600 Maxi : Maximum height of the vertical support structure.
- Q : Load force acting downwards.
- c : Horizontal distance from the vertical support to the load point.
- h_3 : Height of the horizontal support structure.
- h_{13} : Height of the horizontal support structure (bottom view).
- m_2 : Mass of the horizontal support structure.
- y : Horizontal distance from the vertical support to the center of mass of the horizontal support structure.
- l_2 : Horizontal distance from the vertical support to the pivot point.
- l : Horizontal distance from the pivot point to the end of the horizontal support structure.
- l_1 : Total horizontal distance from the vertical support to the end of the horizontal support structure.

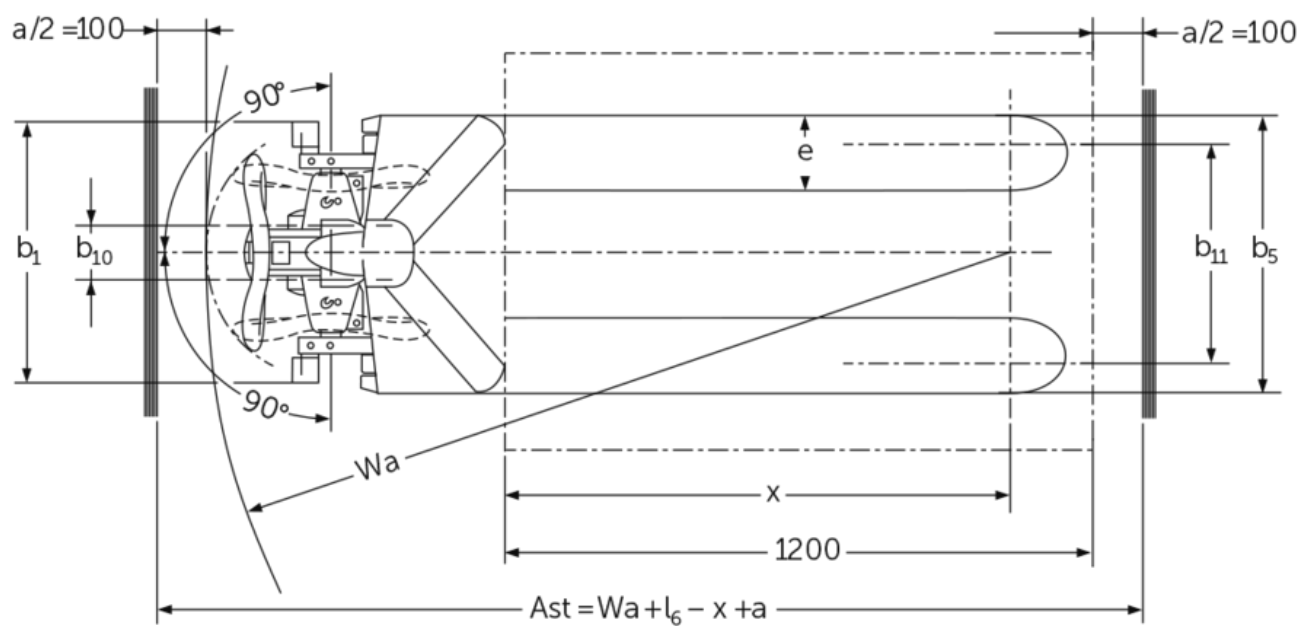

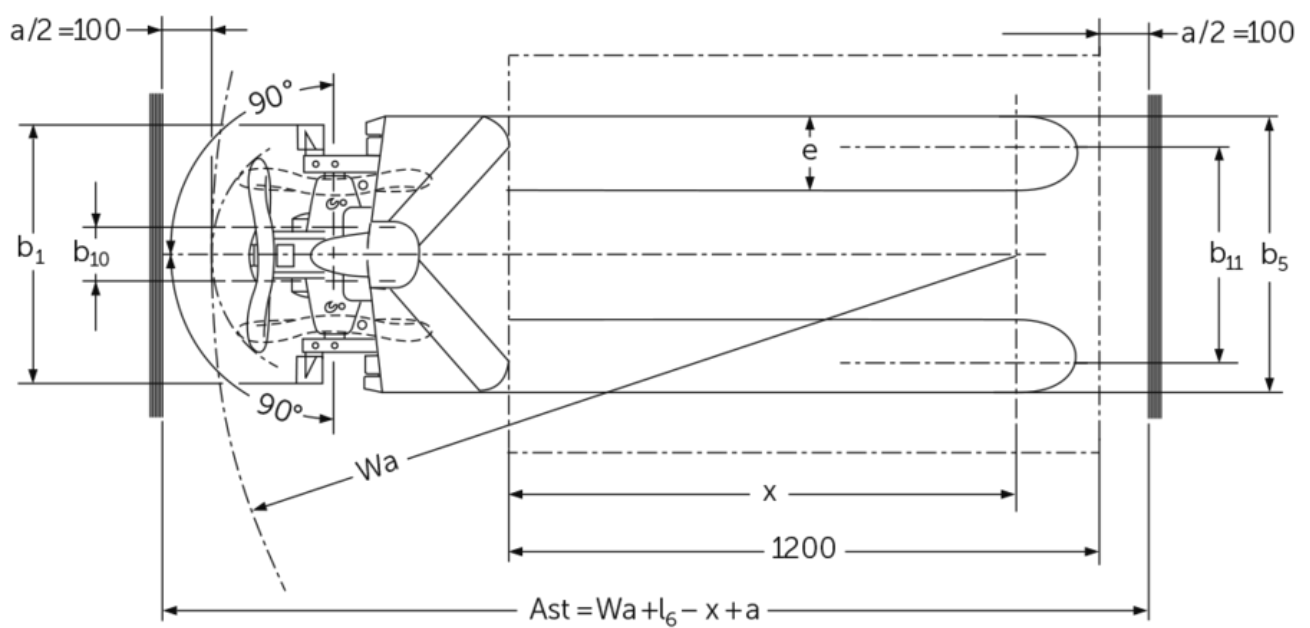
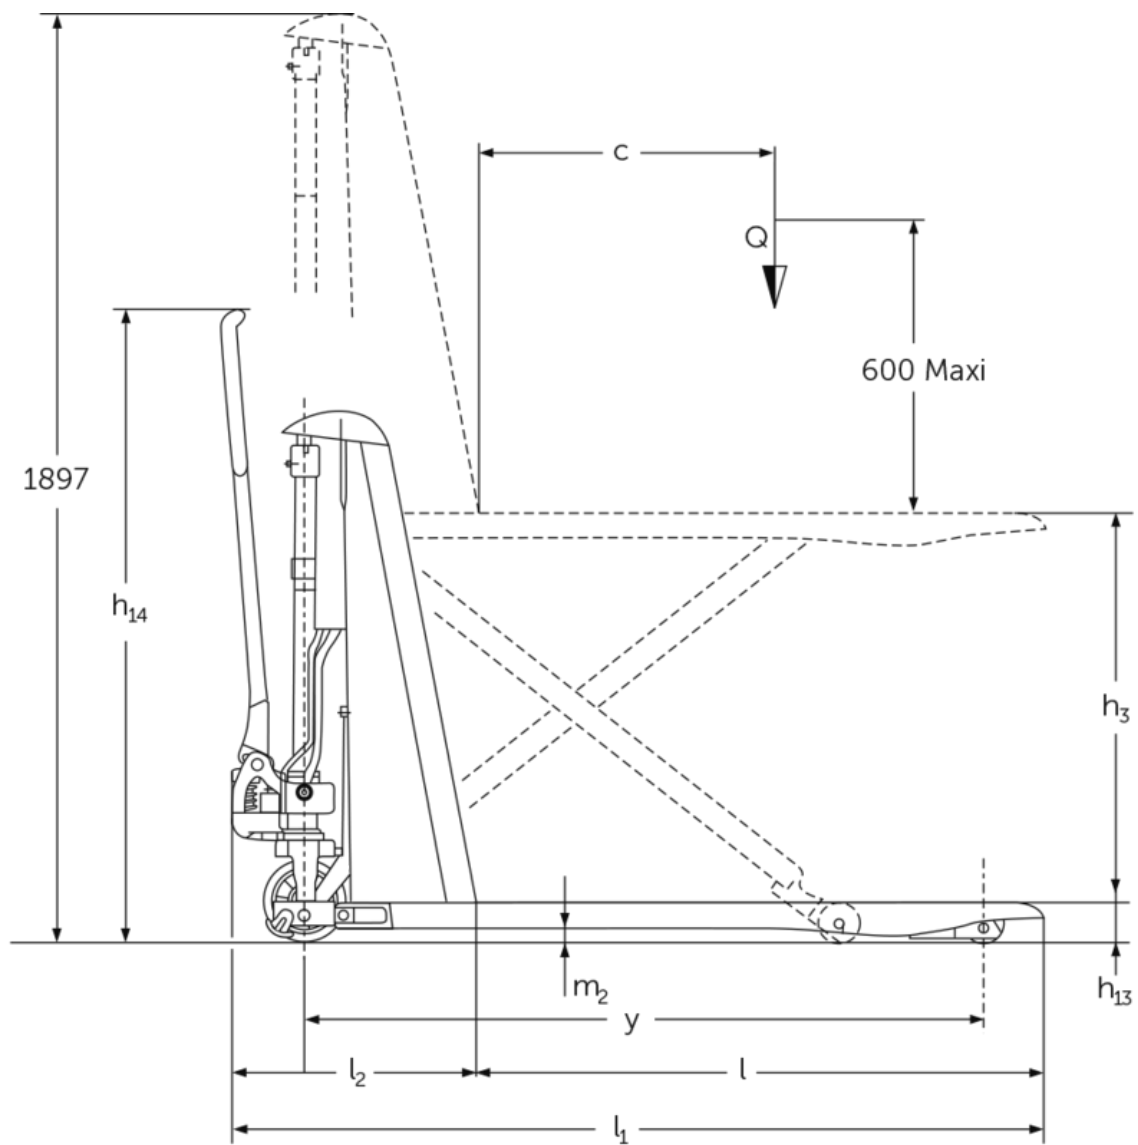


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Tração		Elétrico	Manual						
	1.4	Modo de operação		Mão							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1000							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600							
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1383	-			1383	-		
Pesos	2.1	Peso próprio	kg	195					157		
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Rodas/chassis	3.1	Pneus		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2	-			2/2	-		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	109	-			109	-		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	440	-			440	-		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha min./máx.	h14 mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	86							
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1650							
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Largura total	b1 mm	560	680			560			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	560	680			560			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	-					1635	-	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

