





Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

AME 15

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

AME 15

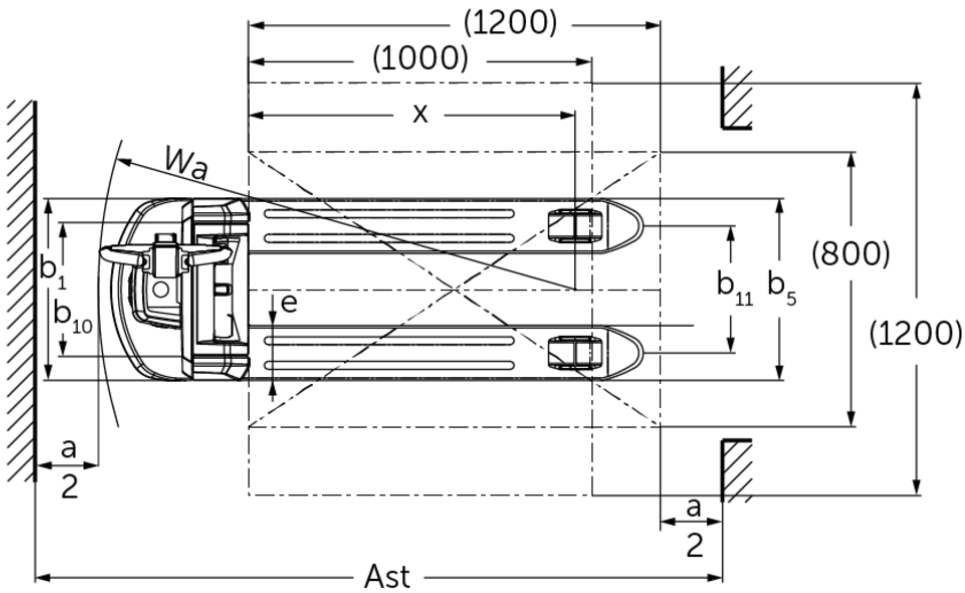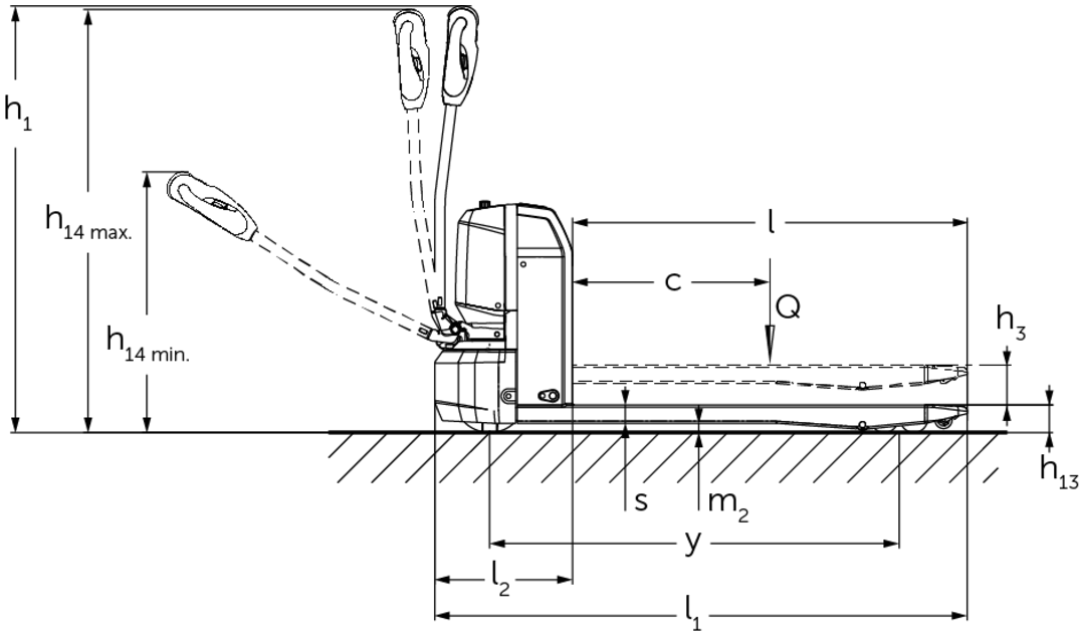

Sähkömoottori/elektroniiikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 15
	6.5	Akun paino	kg	7,5
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,15
Muuta	8.1	Ajoelektroniiikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.