



Gerbeur électrique **EJC M10 E / M10b E**

Hauteur de levée: 1540-1900 mm / Capacité de charge: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

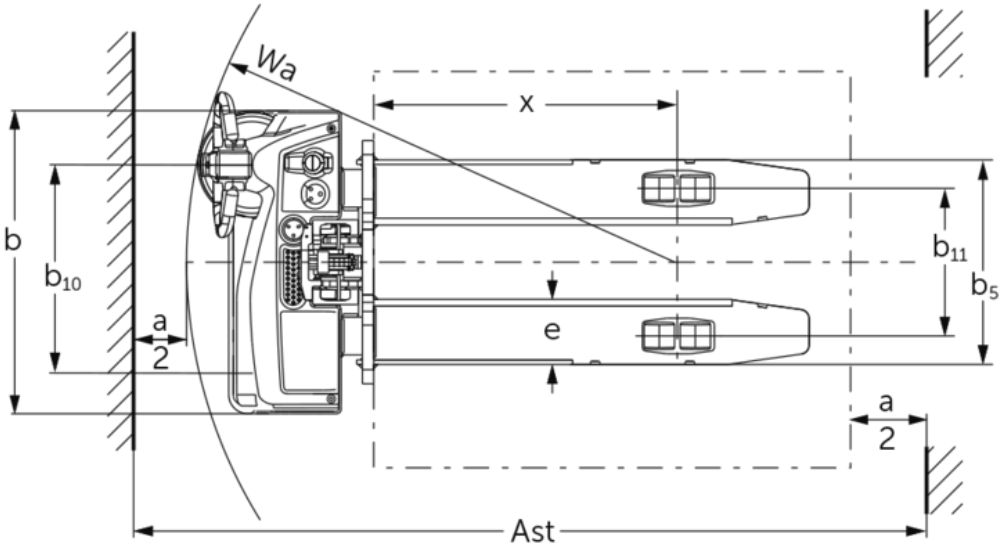
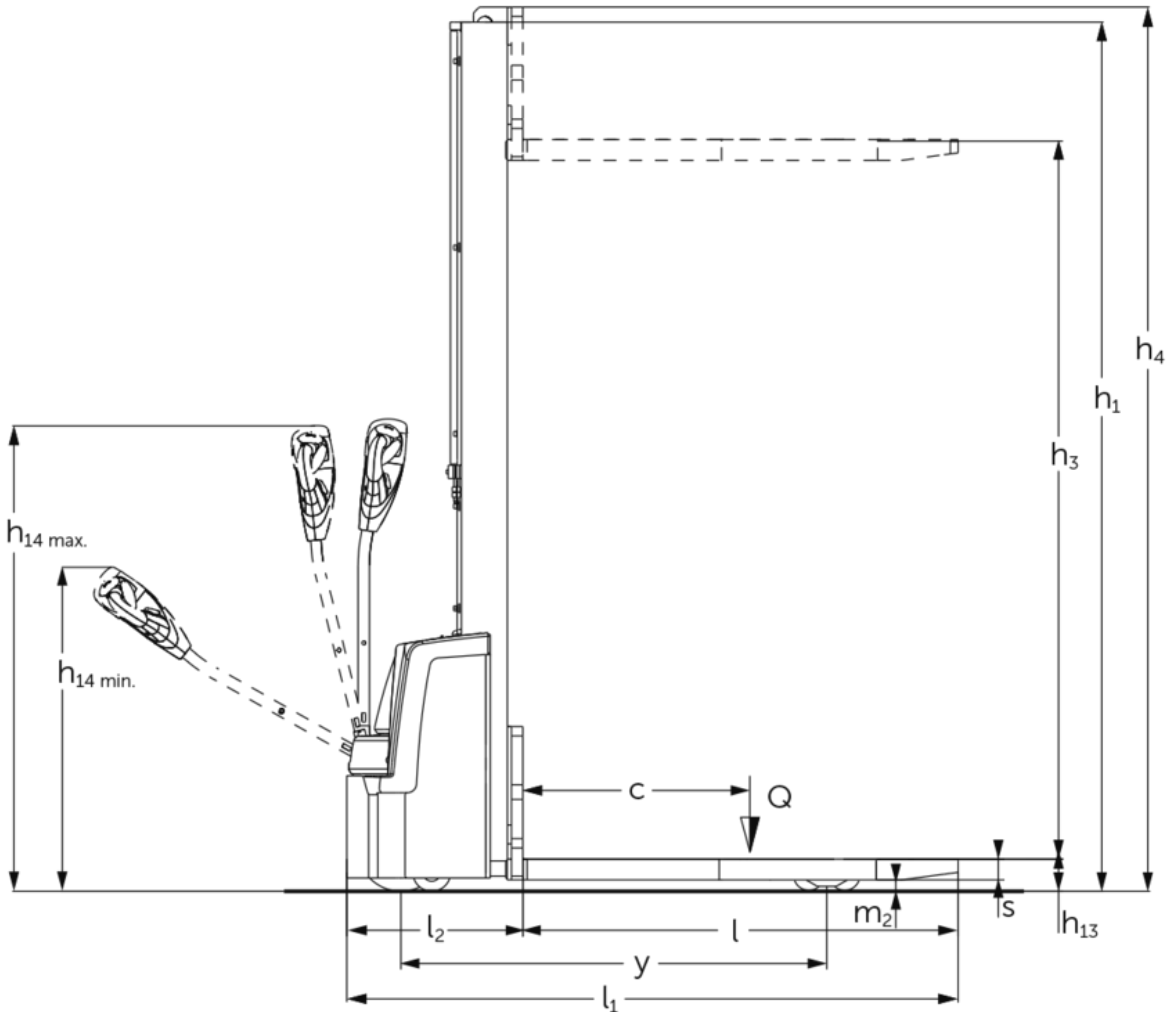


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant		EJC M10 E 1900
	1.3	Entraînement		Électrique
	1.4	Commande		Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	803
	1.9	Empattement	y mm	1125
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	478
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	630 / 848
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	360 / 118
Roues / Châssis	3.1	Pneus		TPU/PU
	3.2	Taille des roues AV		Ø210x70
	3.3	Taille des roues AR		Ø80x70
	3.4	Roues supplémentaires		Ø100x50
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x+1/4
	3.6	Voie avant	b10 mm	550
	3.7	Voie arrière	b11 mm	390
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2295
	4.3	Levée libre (h2)	h2 mm	1860
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	1900
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	2335
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1615
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	465
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	2127
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2059
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1295
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	5 / 5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	6 / 16
	5.10	Frein de service		électrique

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 50
	6.5	Poids de la batterie	kg	15
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,3
Moteur	8.1	Type de commande de conduite		BLDC: courant continu sans balais
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	63

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Pour l'EJC M10b :

- N° VDI 3.7 : en fonction de la largeur entre bras réglée : b11 = 1 002 mm / 1 132 mm / 1 332 mm (en fonction de la largeur entre bras).
- N° VDI 4.21.1 : en fonction de la largeur entre bras réglée : b1 = 1042 mm / 1212 mm / 1412 mm (en fonction de la largeur entre bras).
- N° VDI 4.25 : intervalles dans le tablier porte-fourches : b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- N° VDI 4.26 : en fonction de la largeur entre bras réglée : b4 = 882 mm / 1052 mm / 1252 mm (en fonction de la largeur entre bras).

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**