





## Електричні повідкові штабелери **ЕJS M10 E / M10b E**

Висота підйому: 1540-1900 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

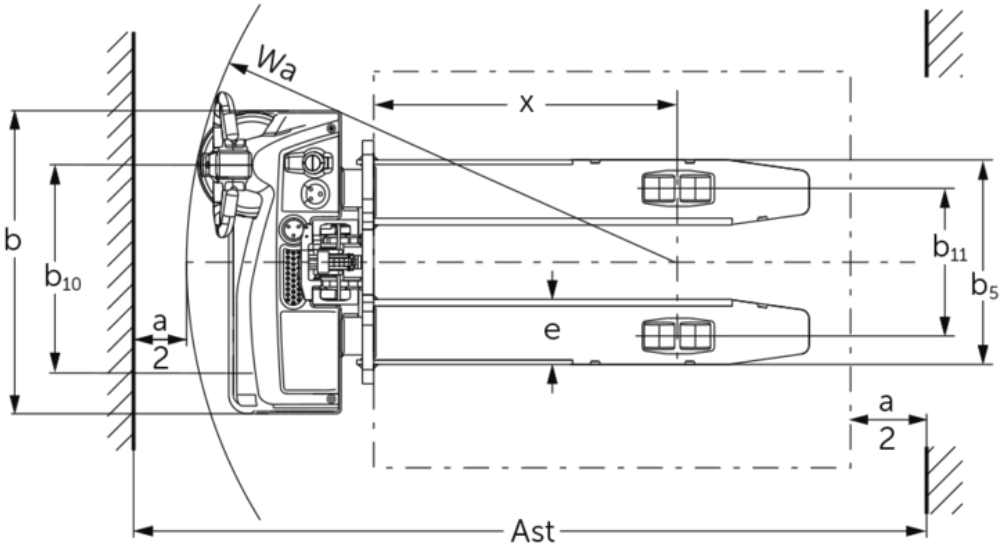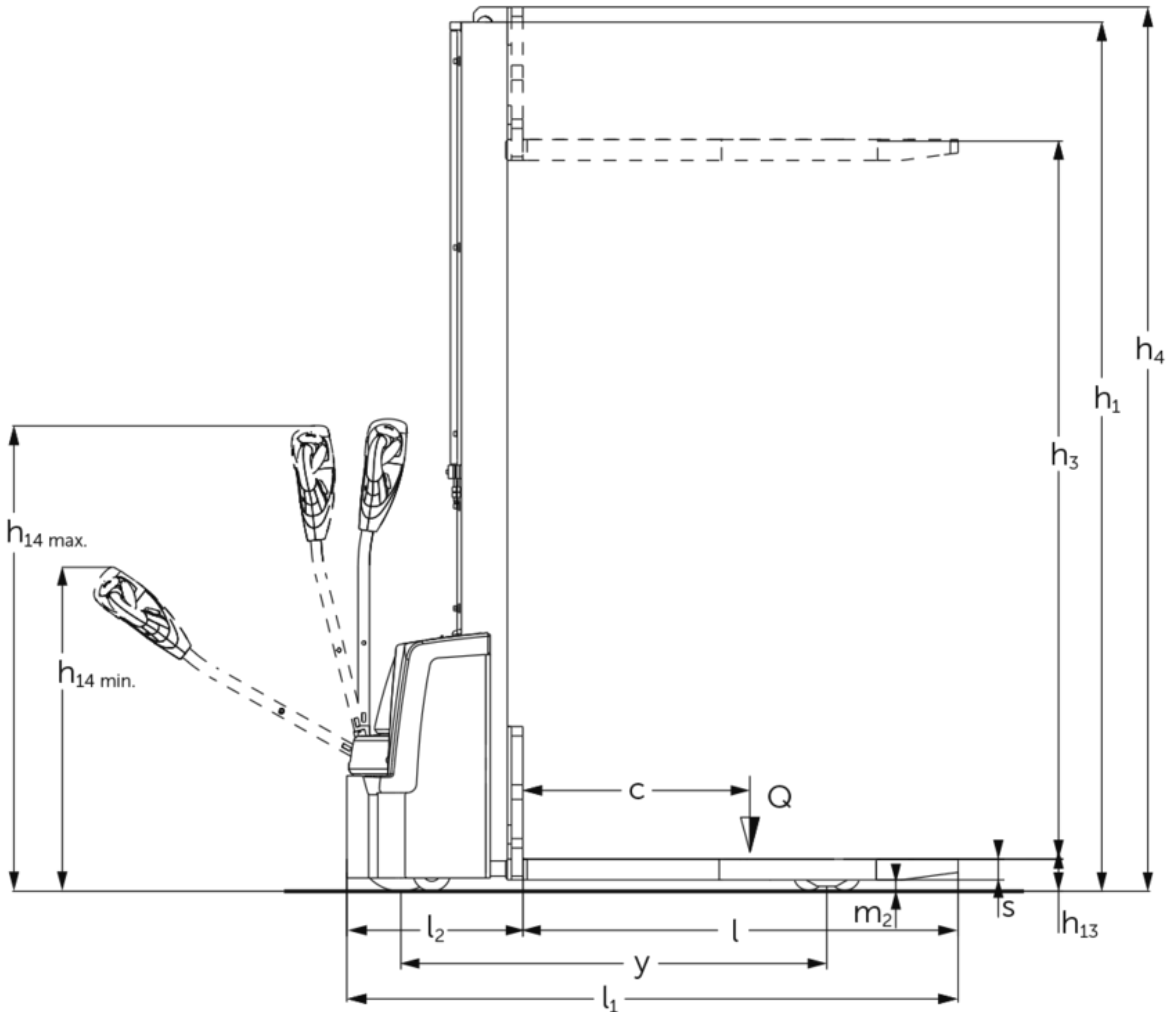

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                                |       |        |                 |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| Відмітний знак               | 1.2    | Типова позначка виробника                                      |       |        | EJC M10 E 1 900 |
|                              | 1.3    | Привод                                                         |       |        | Електр.         |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                             |       |        | Піший           |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                                | Q     | кг     | 1000            |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                        | c     | мм     | 600             |
|                              | 1.8    | Відстань до вантажу                                            | x     | мм     | 803             |
|                              | 1.9    | Колісна база                                                   | y     | мм     | 1125            |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                                   |       | кг     | 478             |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду                  |       | кг     | 630 / 848       |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду                 |       | кг     | 360 / 118       |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                           |       |        | TPU/PU          |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                           |       |        | Ø210x70         |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                             |       |        | Ø80x70          |
|                              | 3.4    | Запасні колеса                                                 |       |        | Ø100x50         |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)                 |       |        | 1x+1/4          |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                                   | b10   | мм     | 550             |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                       | b11   | мм     | 390             |
| Основні розміри              | 4.2    | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)            | h1    | мм     | 2295            |
|                              | 4.3    | Вільний хід (h2)                                               | h2    | мм     | 1860            |
|                              | 4.4    | Підйом (h3)                                                    | h3    | мм     | 1900            |
|                              | 4.5    | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)        | h4    | мм     | 2335            |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.                    | h14   | мм     | 800 / 1240      |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                                       | h13   | мм     | 85              |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                               | l1    | мм     | 1615            |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                                   | l2    | мм     | 465             |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                                | b1    | мм     | 800             |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                                    | s/e/l | mm     | 55 x 172 x 1150 |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил                          | b5    | мм     | 540             |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                               | m2    | мм     | 30              |
|                              | 4.34.1 | Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)            | Ast   | мм     | 2127            |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)               | Ast   | мм     | 2059            |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                                | Wa    | мм     | 1295            |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                        |       | Км/год | 5 / 5           |
|                              | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу                     |       | м/сек  | 0,12 / 0,22     |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу                   |       | м/сек  | 0,15 / 0,13     |
|                              | 5.8    | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу |       | %      | 6 / 16          |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                                  |       |        | Електрична      |

Функціональні характеристики

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Електродвигун/електроніка                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.1   | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил     | кВт        | 1                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2   | Двигуна підйому, потужність при S3        | кВт        | 2,2                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.3   | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36       |            | Ні                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.4   | Напруга акумулятора / номінальна ємність  | В / Агод   | 24 / 50                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.5   | Вага акумулятора                          | кг         | 15                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.6   | Споживання енергії згідно з циклом VDI    | Кв-год/год | 0,54                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.6.1 | Споживання енергії відповідно до циклу EN | Кв-год/год | 0,47                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.6.2 | Еквівалент CO2 згідно з EN16796           | кг/ч       | 0,3                                               |
| Інше                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Вид системи керування рухом               |            | BLDC: Безщітковий електродвигун постійного струму |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053             | дБ(А)      | 63                                                |
| - У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими. |       |                                           |            |                                                   |

Для EJC M10b:

- VDI № 3.7: Залежно від встановленої ширини колії: b11 = 1 002 мм / 1 132 мм / 1 332 мм (сітка відповідно до ширини колії).
- VDI № 4.21.1: Залежно від встановленої ширини колії: b1 = 1 042 мм / 1 212 мм / 1 412 мм (сітка відповідно до ширини колії).
- VDI № 4.25: Сітка у вилковому візку: b5 = 316 мм / 484 мм / 545 мм / 621 мм / 663 мм / 706 мм.
- VDI № 4.26: Залежно від встановленої ширини колії: b4 = 882 мм / 1 052 мм / 1 252 мм (сітка відповідно до ширини колії).

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**