




Električni nizekdvížni viličar

AME 16

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1600 kg

AME 16

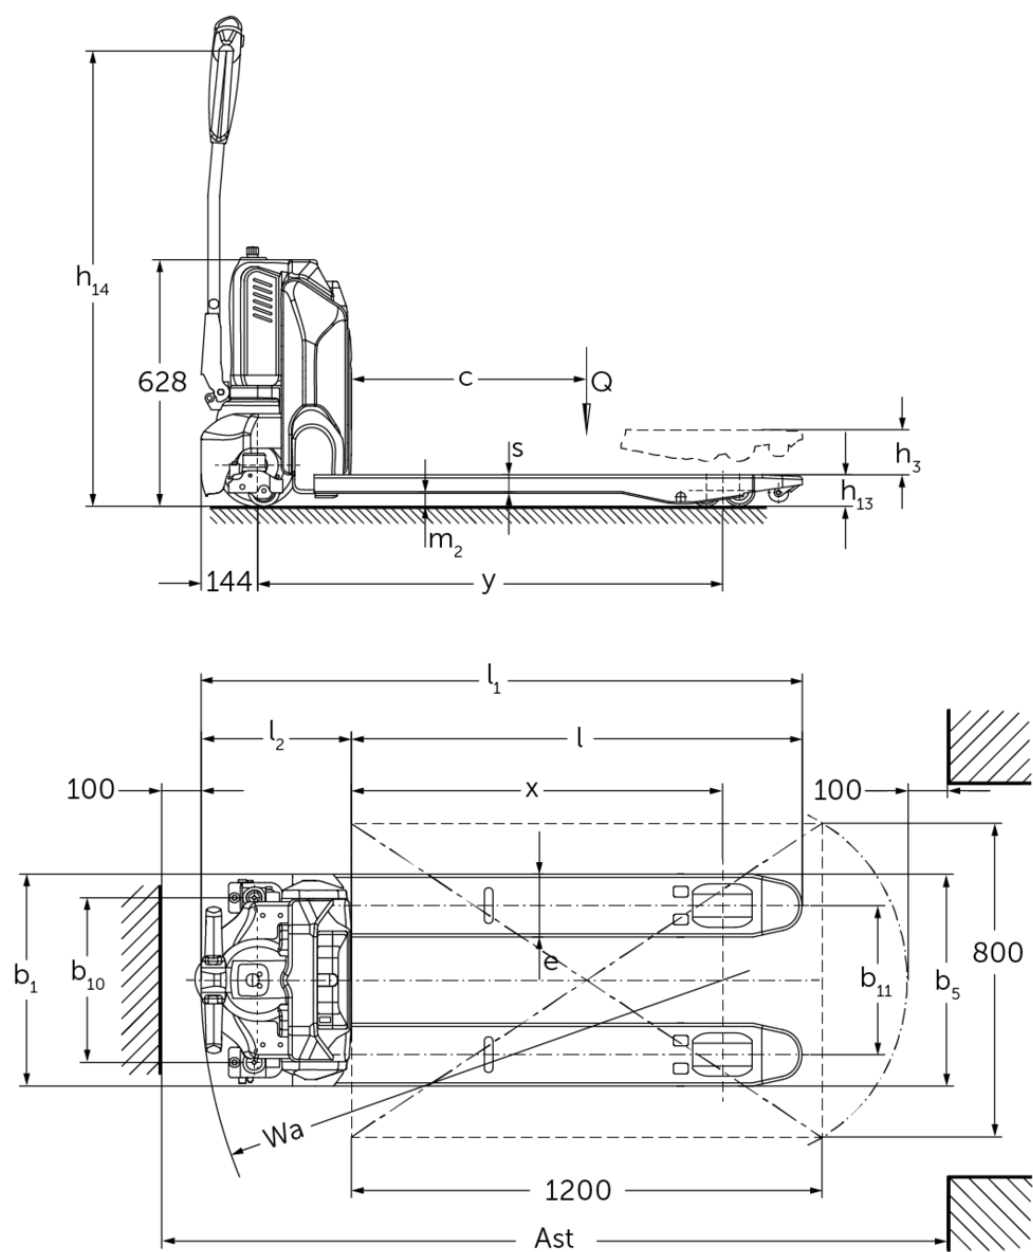

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AME 16 (540 x 1.000)	AME 16 (540 x 1.150)	AME 16 (685 x 1.150)
	1.3	Pogon			Elektro		
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje		
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1600		
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600		
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	801	951	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1039	1189	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	145	149	153
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø210 x 70		
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø80 x 70		
	3.4	Dodatna kolesa			Ø80 x 30		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x + 2 / 4		
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	420		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	380	525	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	80		
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	386		
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540	685	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540	685	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	33		
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1186	1336	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	8 / 16		
	5.10	Delovna zavora			Elektromagnetno		

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	0,8
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	48 / 20
	6.5	Teža baterije	kg	7,5
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0,25
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Impulzno/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**