






Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

AME 18

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1800 kg

AME 18

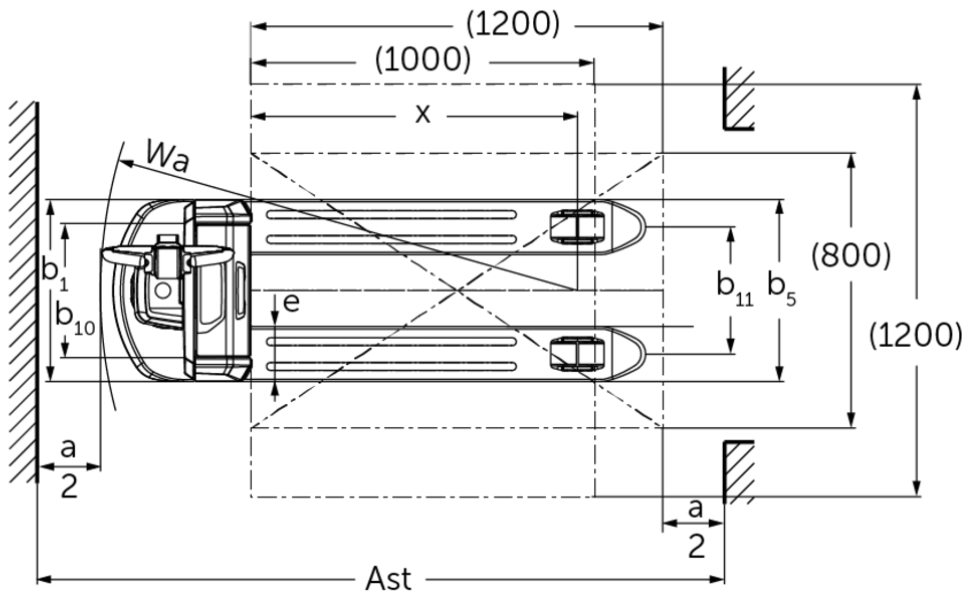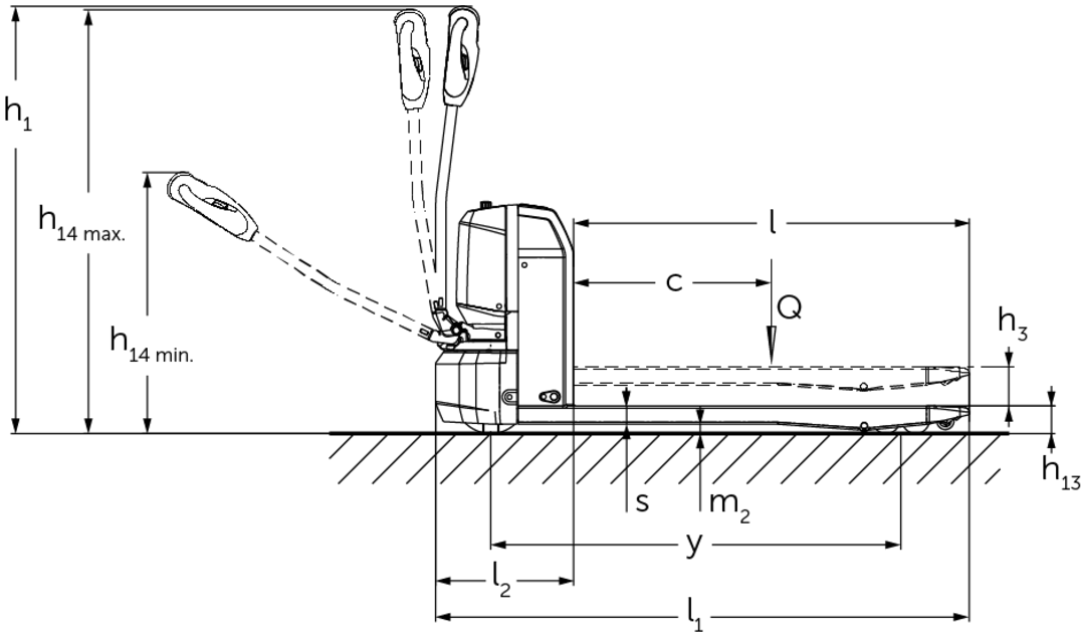

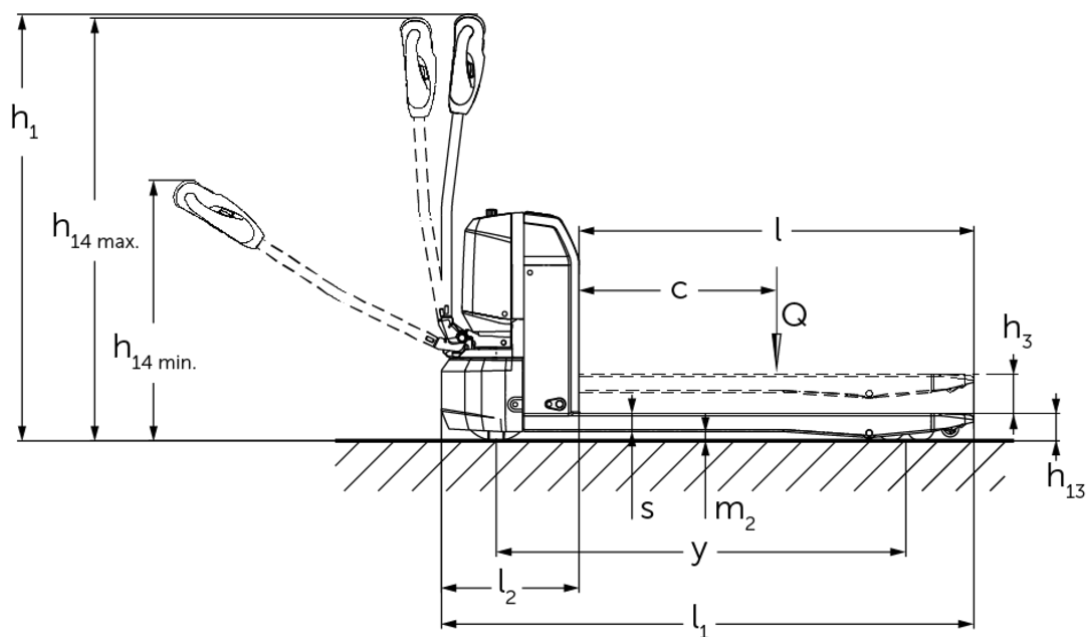

Sähkömoottori/elektroniiikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	1
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 25
	6.5	Akun paino	kg	10,5
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,16
Muuta	8.1	Ajoelektroniiikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**