



Porta-paletes elétrico

AME 18

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1800 kg

AME 18

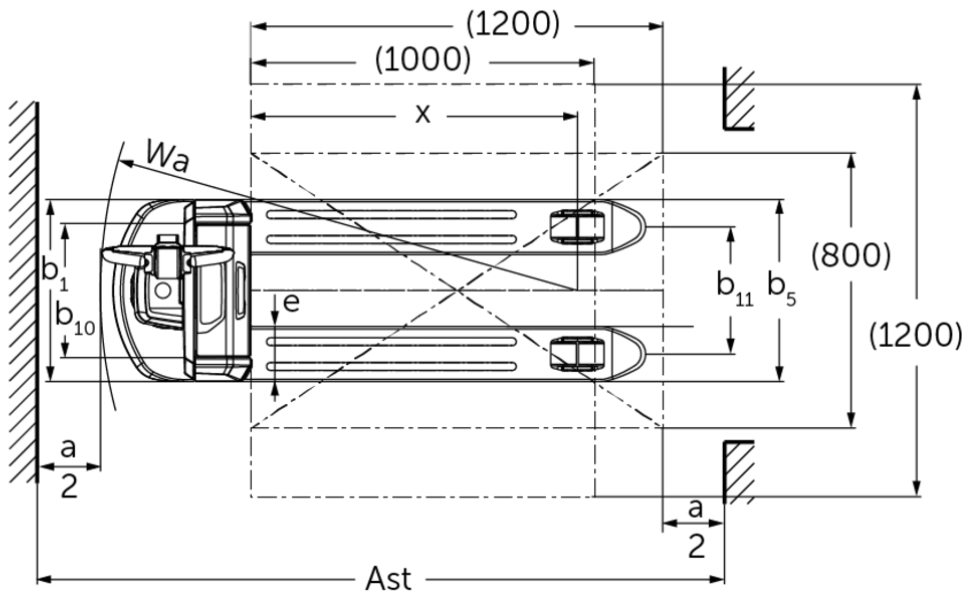
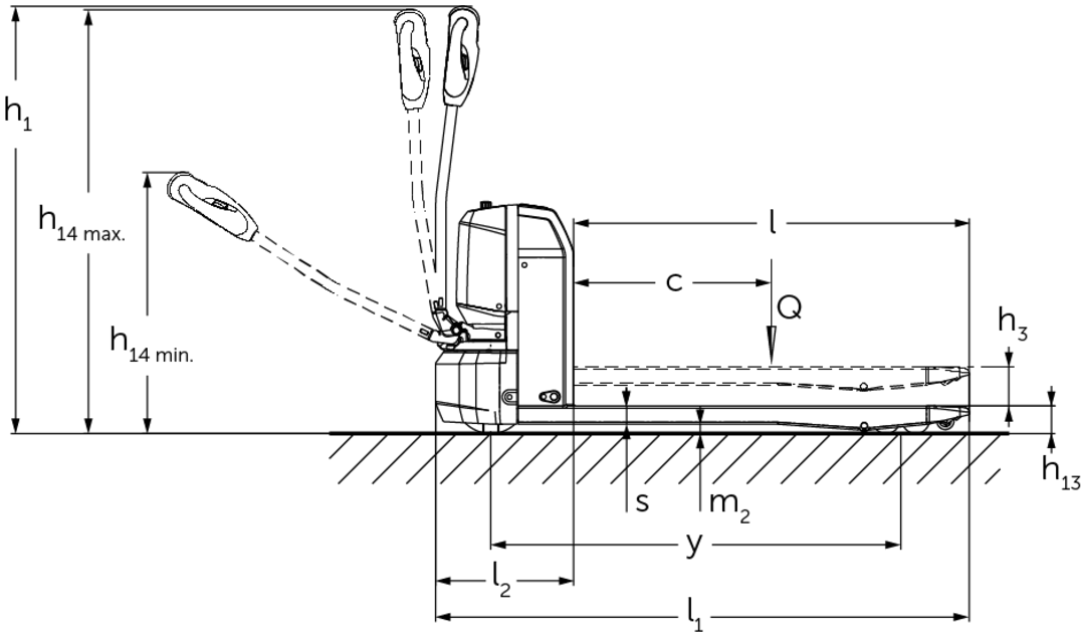




Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)	
	1.3	Tração		Elétrico							
	1.4	Modo de operação		Pedestre							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1800						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)							
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø210 x 70							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Rodas adicionais		Ø62,5 x 45							
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	390				530		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370				510		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	80						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	400						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	530				670		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	530				670		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	27						
	4.34.2	Largura de trabalho (palette 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**