





Ručné vidlicové vozíky **AM 120 / 120p**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM 120 / 120p

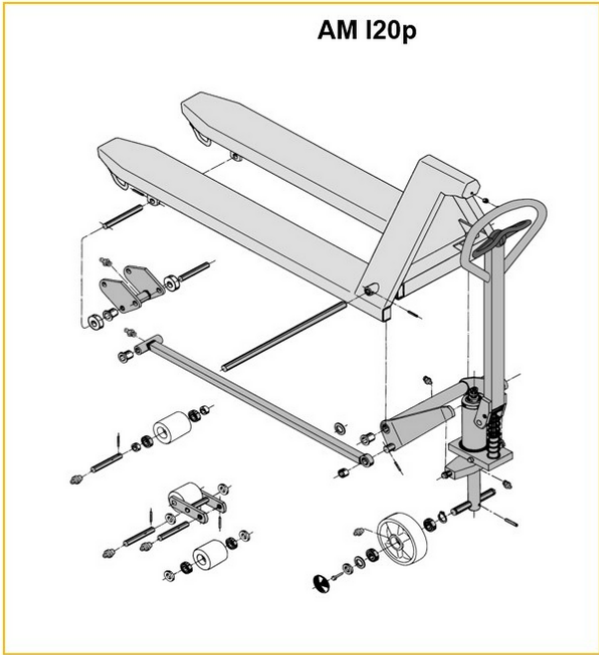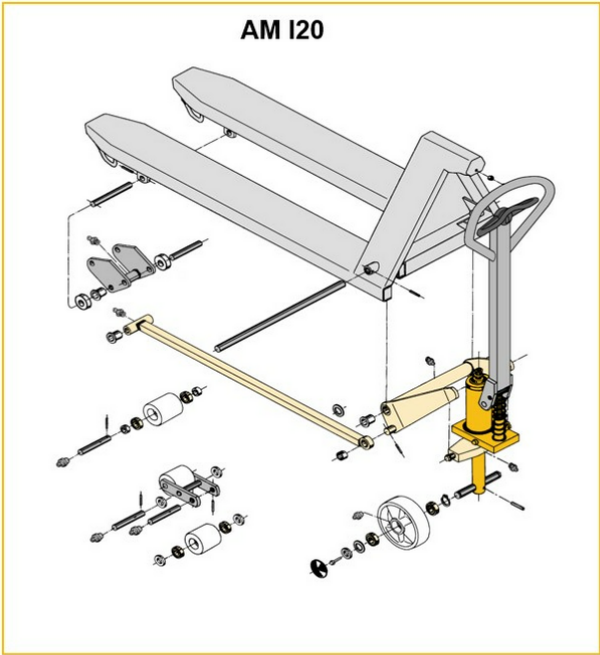

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM 120p

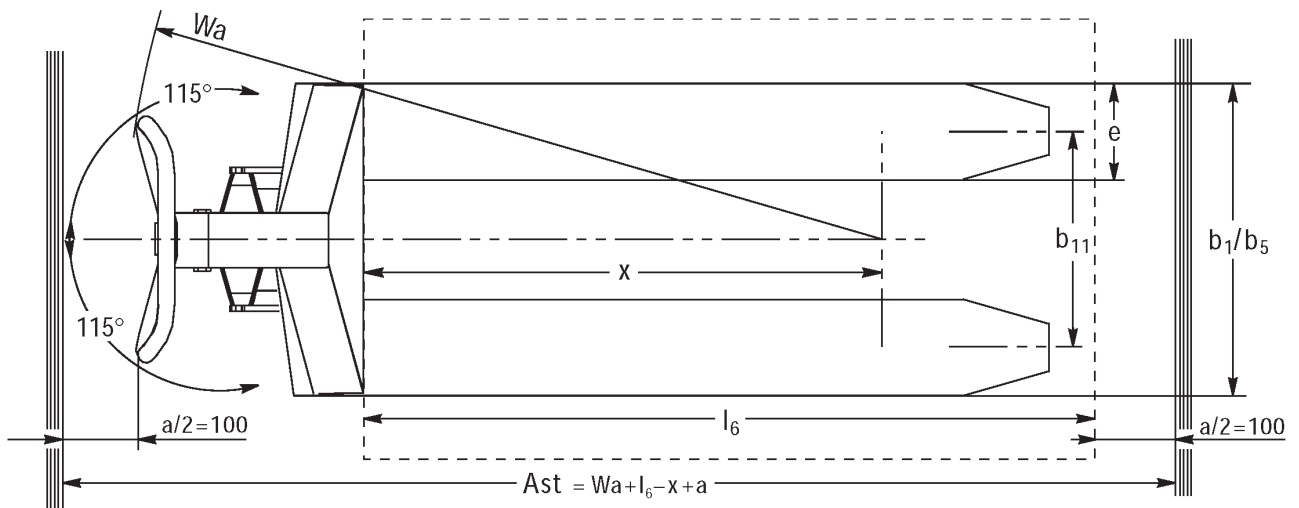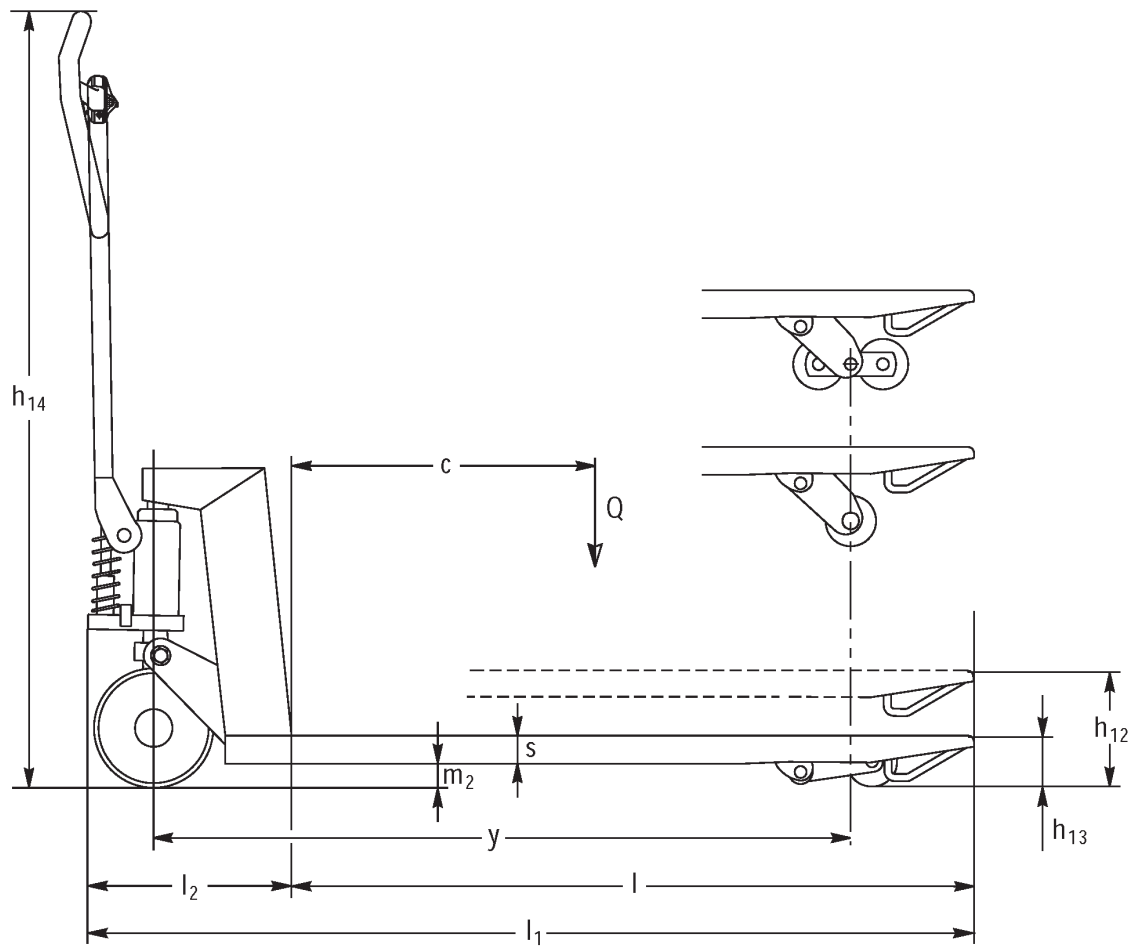

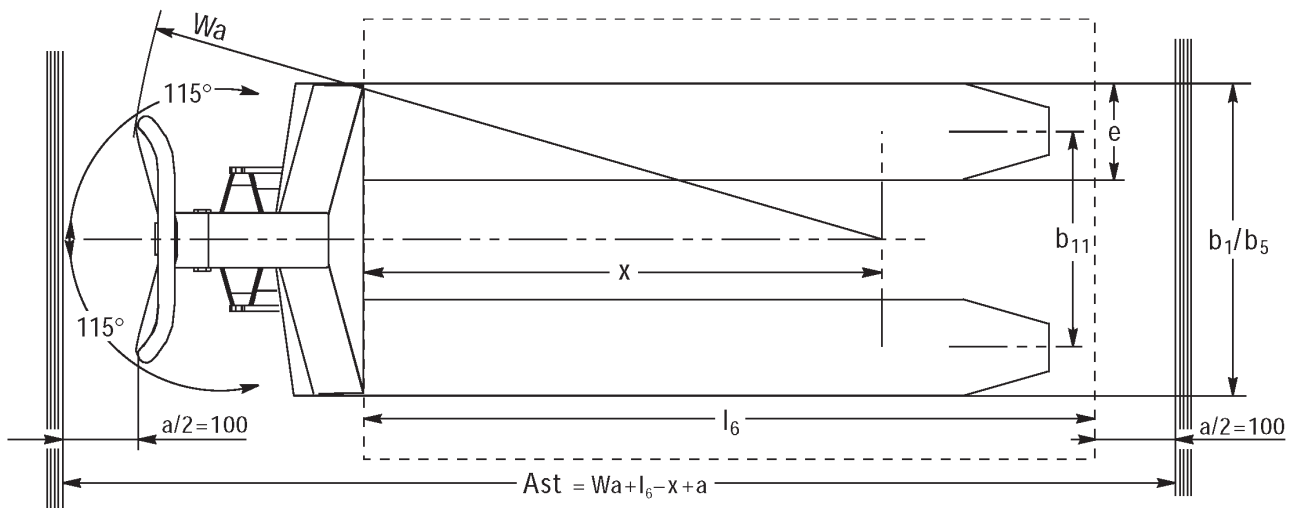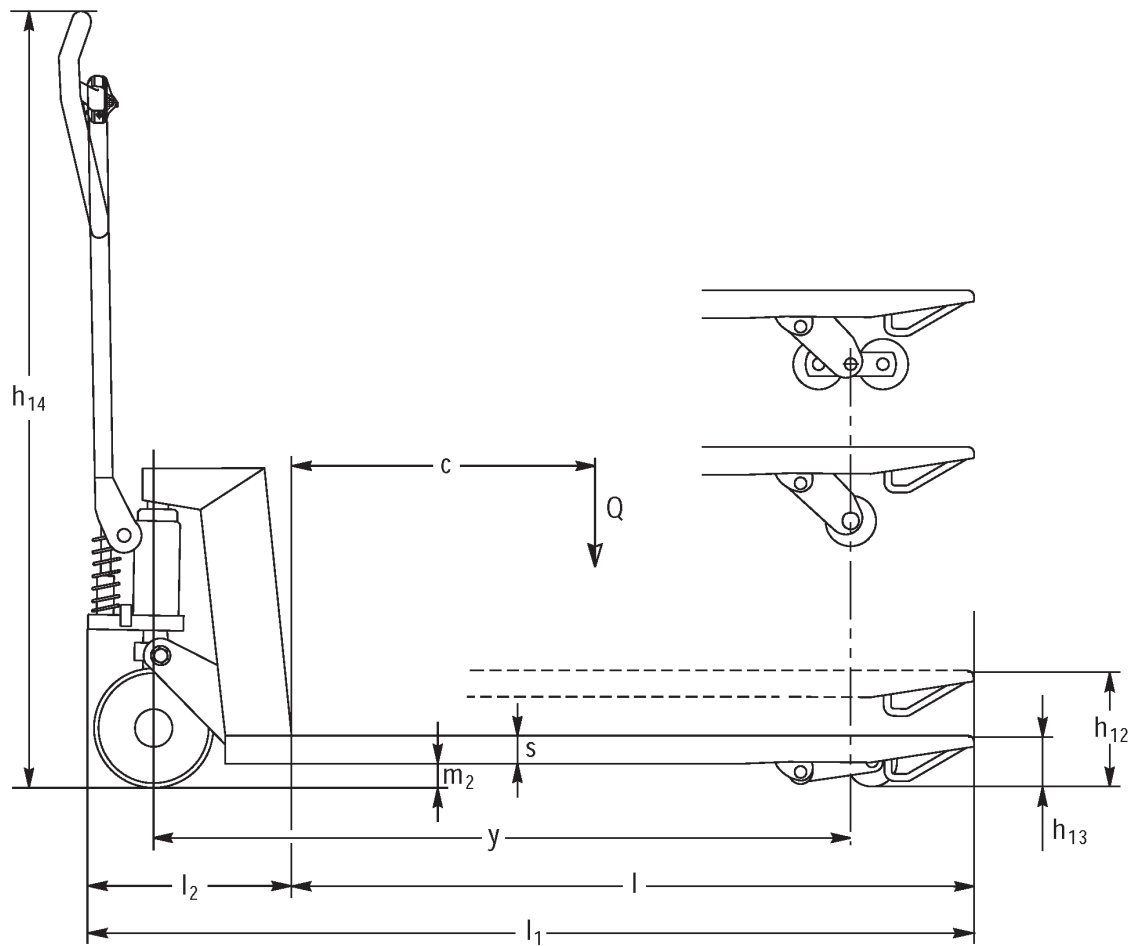

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20p							
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	610				570			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1245				1165			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	81		78				75	
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	81		78		-			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	520							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	205							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	680							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	680							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	34							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1410				1330			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AM I20p									
	1.3	Pohon			Manuálny									
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha									
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2000									
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	610				570					
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1245				1165					
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	75	72				69				
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	75	72	-							
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	-	- / -								636 / 1432		
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	-	- / -								21 / 47		
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200x50									
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2									
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120									
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	360									
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170								1220 / 1170	
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	205									
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85									
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1555				1475					
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	-								340	
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	520									
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	520									
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	34									
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1410				1330					
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05									

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20p							
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	485				405			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	995				835			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	66		63				59	
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	66		63		-			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	360				335			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	205							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	520							
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	520							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	34							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1810							
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1160				1000			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20							
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	405				485			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	835				995			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	59		63				66	
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	59		63				66	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	360							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	200							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	520							
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	520							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1810							
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1000				1160			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AM I20							
	1.3	Pohon			Manuálny							
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	570				610			
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1165				1245			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	69	72				75		
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	69	72				75		
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	21 / 47	- / -						
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	360							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	200							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1475				1555			
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	340	-						
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	520							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	520							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	38							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1810				1830			
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1330				1410			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM I20							
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	405				485			
	1.9	Rázvor kolies	y mm	835				995			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	65		69				72	
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	65		69				72	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	520							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	200							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	680							
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	680							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	38							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1810							
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1000				1160			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AM I20							
	1.3	Pohon			Manuálny							
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	2000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	570				610			
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1165				1245			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	75	78						81
	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	75	78						81
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200x50							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	120							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	520							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	200							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1475				1555			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	680							
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	680							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	38							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1810				1830			
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1330				1410			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,1 / 0,05							

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadlích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**