





Električni nízko dvižní viličar **EJE 114-120**



Dvižná výška: 122 mm / Nosnost: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE 114-120

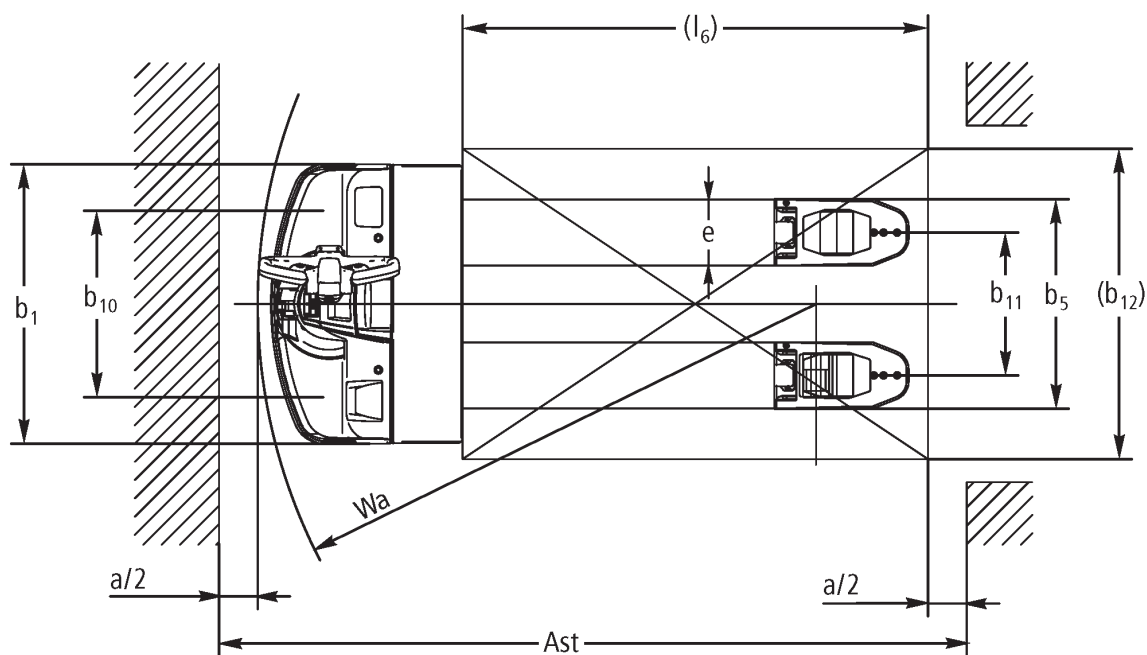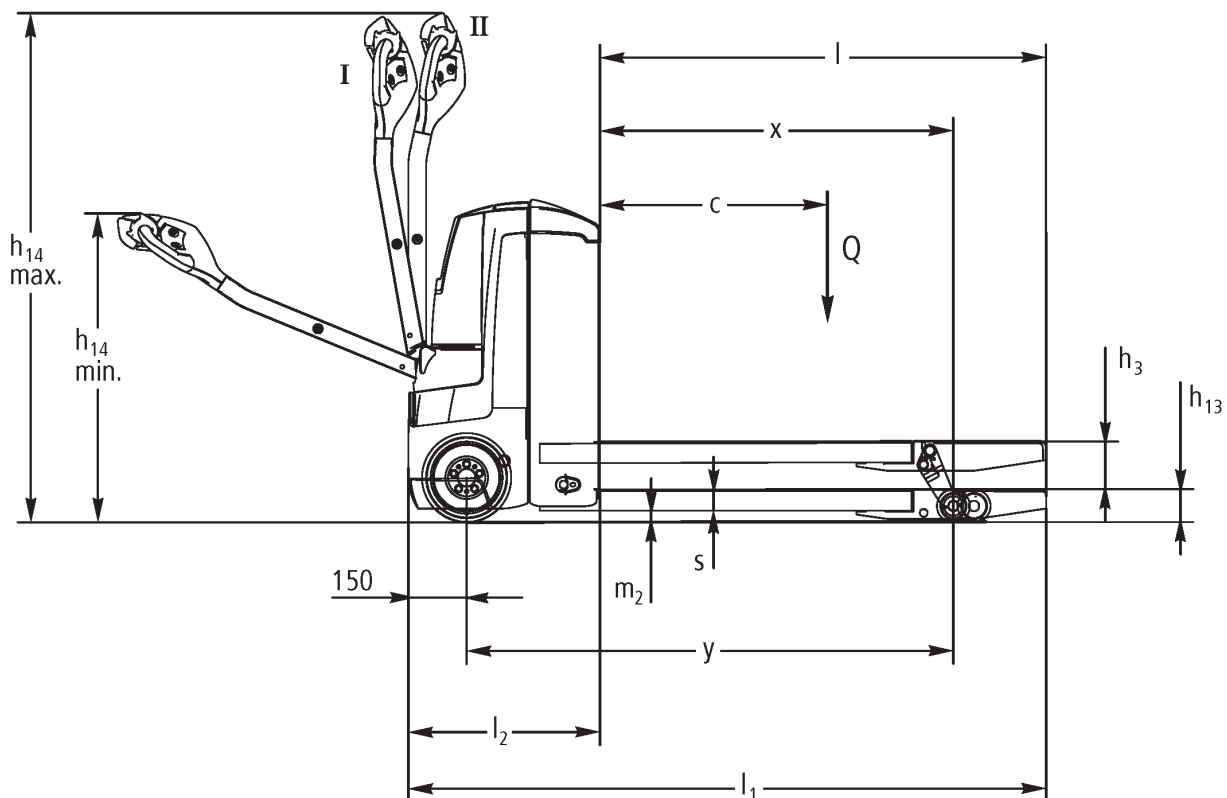

I = položaj pri običajni vožnji; II = položaj pri počasni vožnji

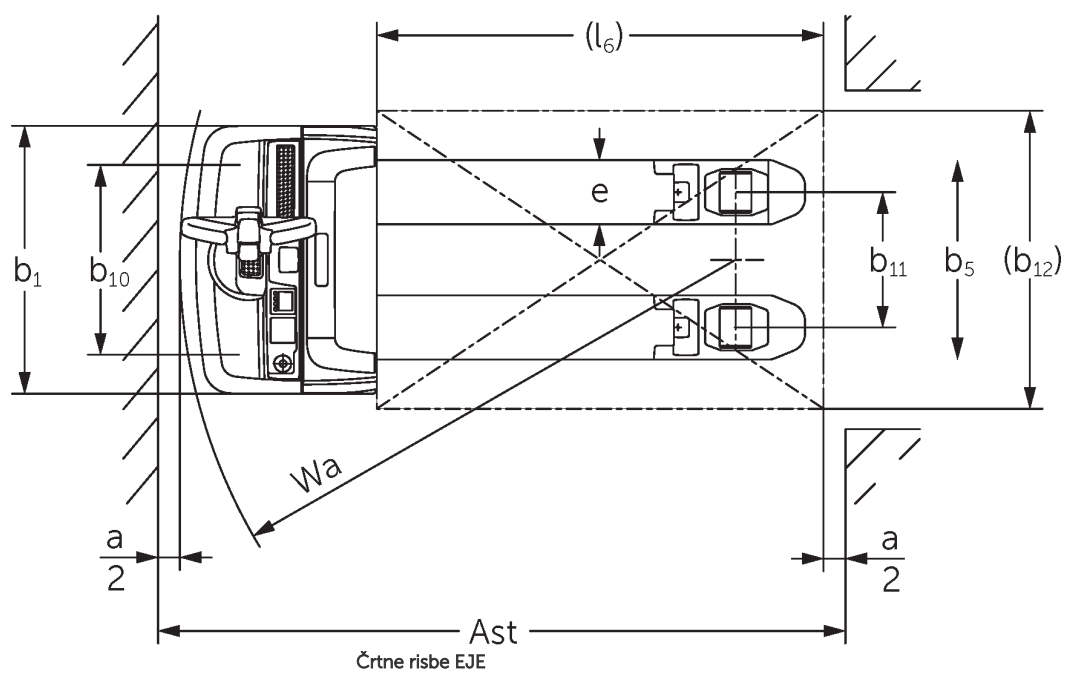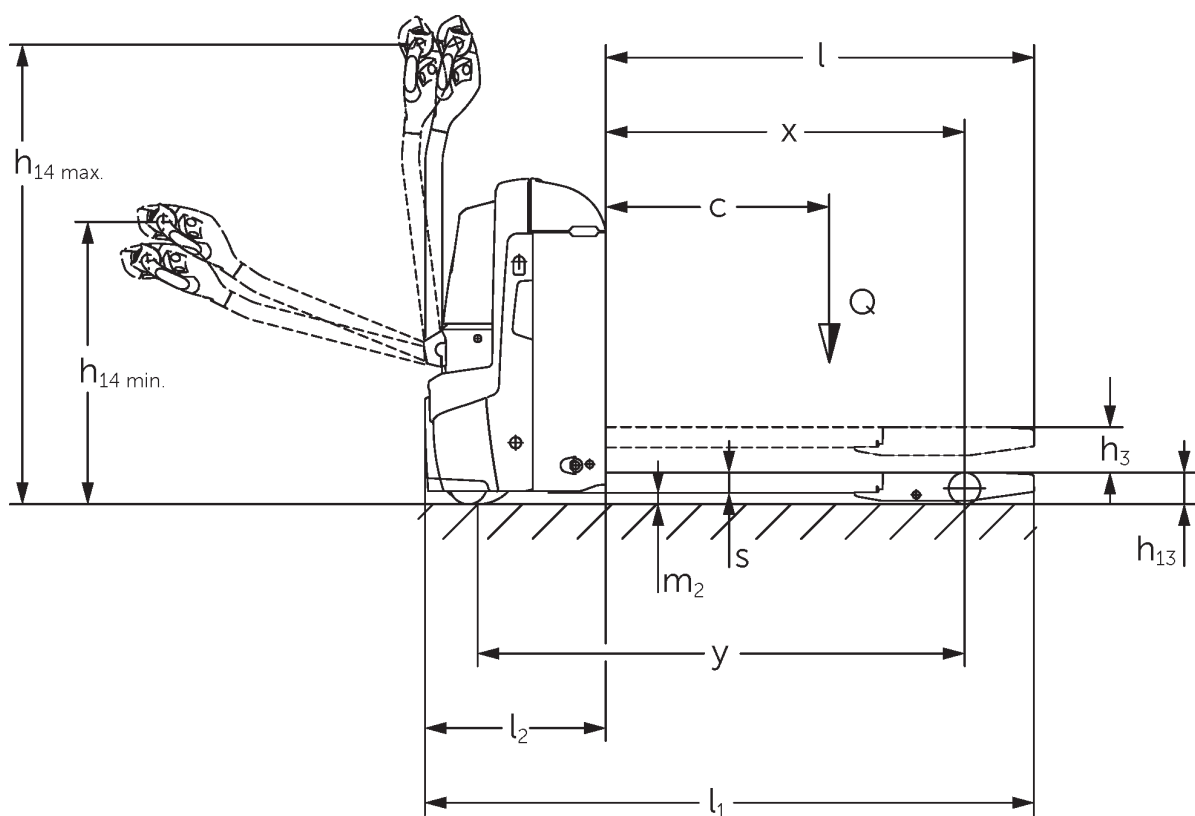

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Pogon		Elektro			
	1.4	Upravljanje		V načinu hoje			
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600			
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	908			
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1252			
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	405	420		
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	322 / 83	331 / 89		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)			-
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 70			
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44	
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 100 x 40			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1x +2/2 oder 4			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	500	510		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	363			
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	750 / 1237			
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85			
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1636			
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	486			
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	720			
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	513	535		
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30			
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	2240			
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2128			
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1433			
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko			

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2			
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Teža baterije	kg	151			
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Pretok blaga	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 4.33: spuščen bremenski del: + 50 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 4.33.4: spuščen bremenski del: + 68 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: z bočno menjavo baterije: M = S + 69 mm; L/M, bočna menjava baterije = S + 141 mm; L, bočna menjava baterije = S + 194 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**