






## **Električni ročni paletni viličar s stojno platformo za voznika** **ERE 120-230**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-3000 kg

***JUNGHEINRICH***

# ERE 120-230

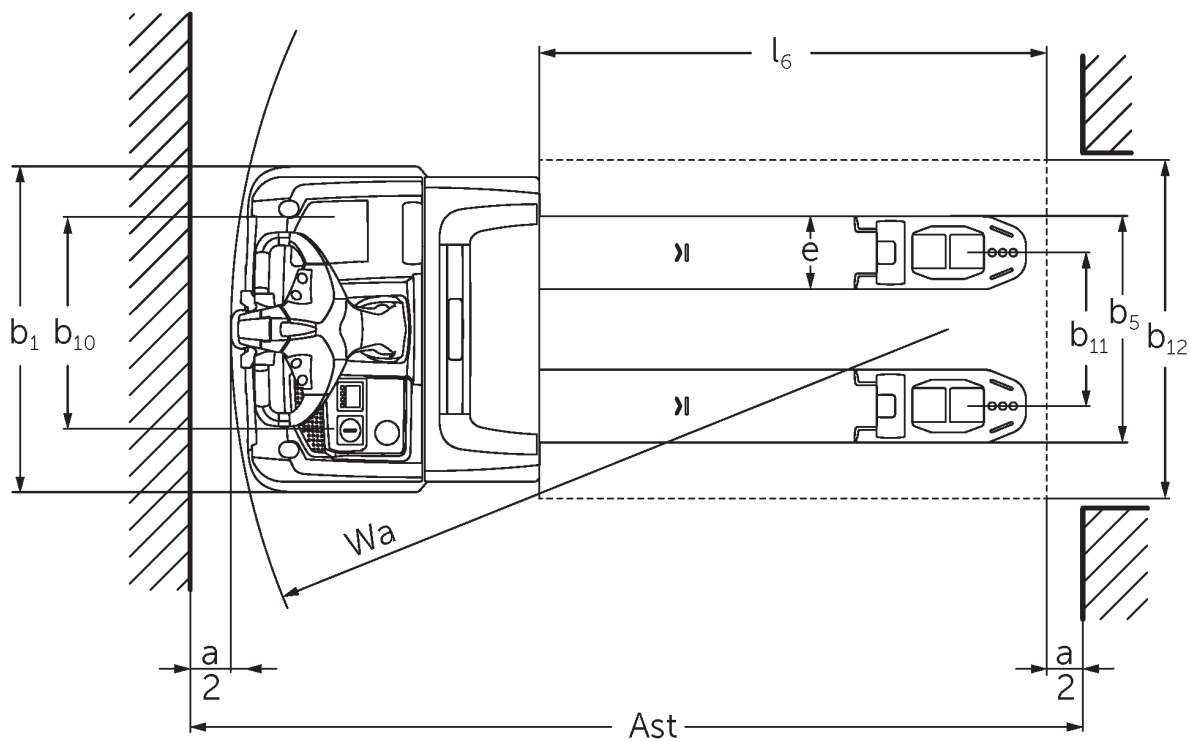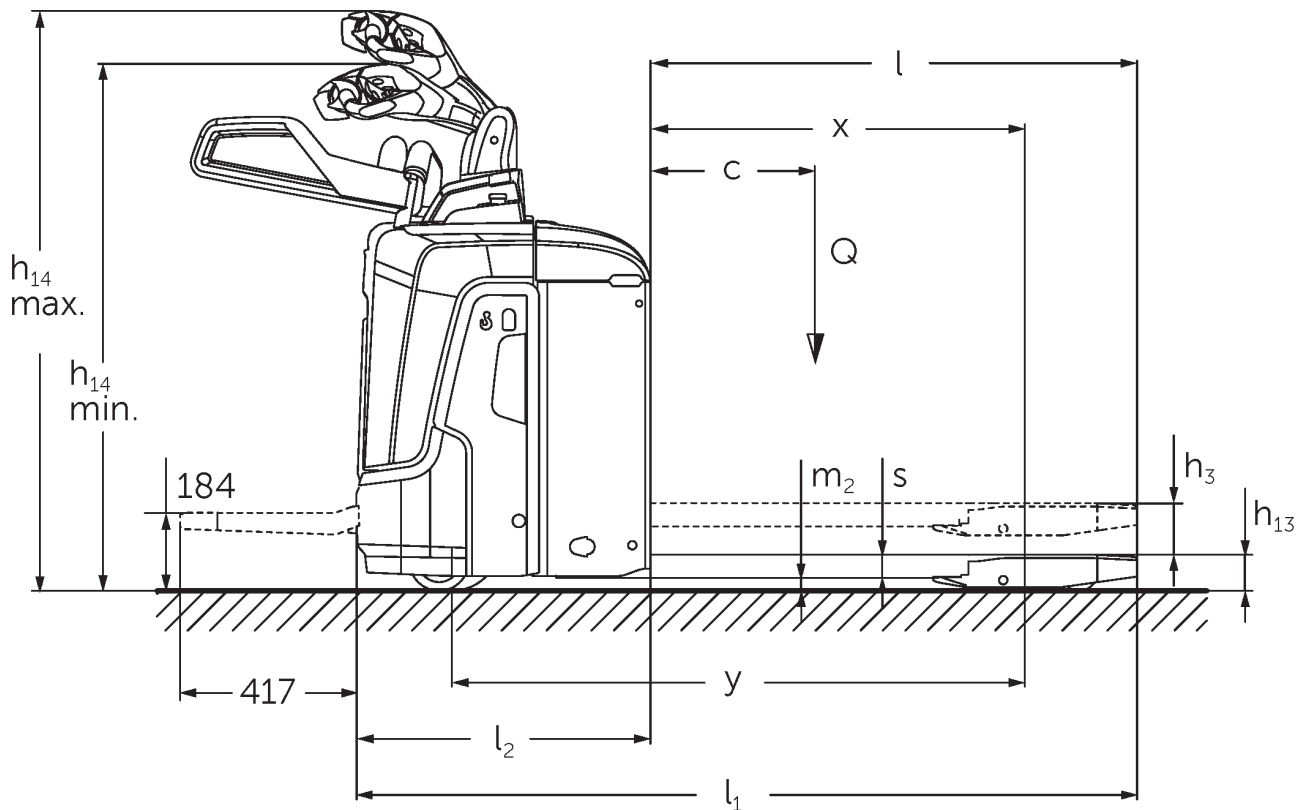

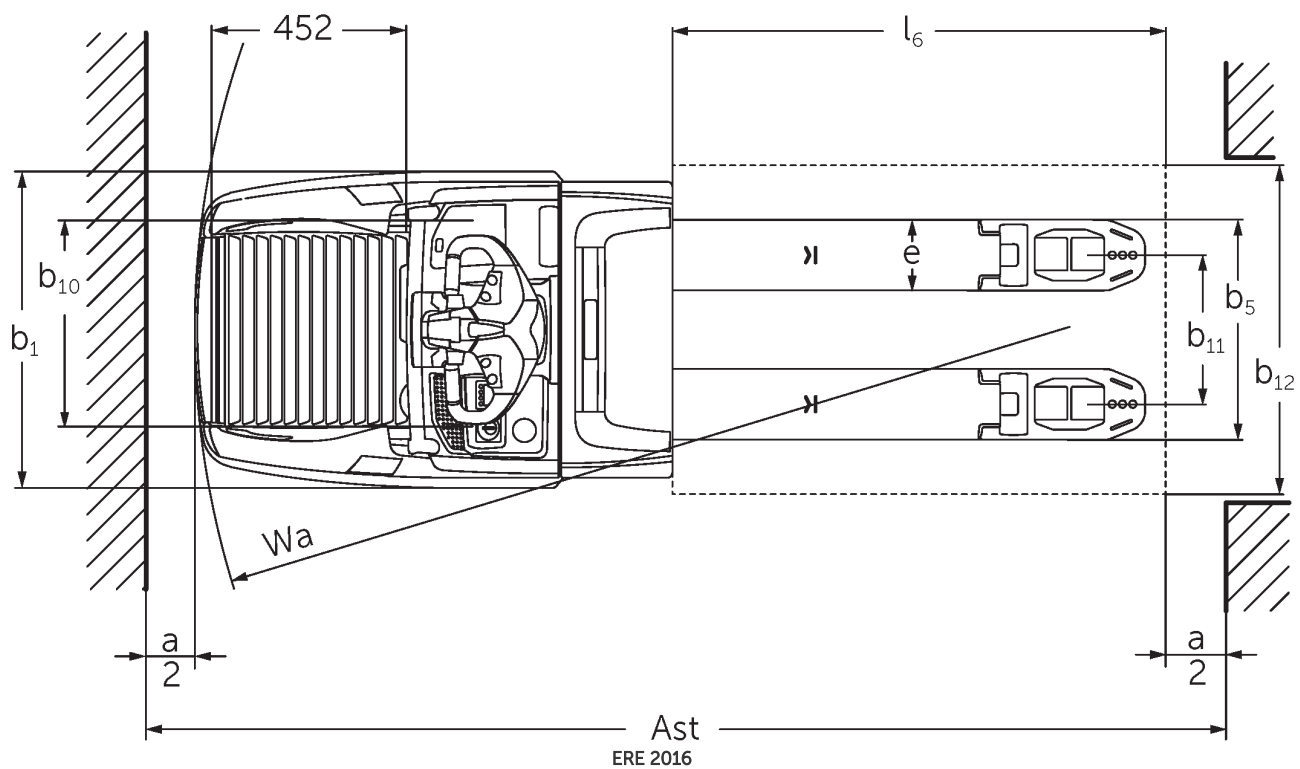



|                                                                                                                                                                                          |       |                                             |        |          |      |      |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|----------|------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vozni motor, moč S2 60 min                  | kW     | 2        |      | 2,8  |      | 3,2  | 2,8      | 3,2  |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2   | Dvižni motor, moč pri S3                    | kW     | 1,2      |      | 2,2  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3   | Baterija po DIN 43531/35/36                 |        | B        | -    |      |      |      |          | B    |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4   | Napetost baterije, nazivna kapaciteta       | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |      | 24 / 375 |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5   | Teža baterije                               | kg     | 230      |      |      |      |      | 297      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | Poraba energije po ciklu EN                 | kWh/h  | 0,4      | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 | 0,36     | 0,41 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796      | kg/h   | 0,2      |      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.7   | Pretok blaga                                | t/h    | 114      | 142  | 156  | 184  | 222  | 220      | 266  |
|                                                                                                                                                                                          | 6.8.1 | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h  | 0,74     | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 | 1,45     | 2,05 |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1   | Način krmiljenja vožnje                     |        | AC       |      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053               | dB (A) | 63       |      | 64   | 67   | 64   | 67       |      |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |       |                                             |        |          |      |      |      |      |          |      |

Vrednosti v preglednici veljajo za zložljivo stojno platformo (zaprto), prostor za baterijo M z bočno menjavo baterije, dolžino vilič 1.150 mm, dvignjen dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del: x+ 56 mm.
  - Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del: y + 56 mm. Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: y + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: y + 125 mm.
  - Št. VDI 2.1: pri bočni menjavi baterije: + 25 kg.
  - Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: l1 + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: l1 + 125 mm. Pri zložljivi platformi, odprti: l1 + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: l1 + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: l1 + 472 mm; L-platforma: l1 + 477 mm.
  - Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: l2 + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: l2 + 125 mm. Pri zložljivi platformi, odprti: l2 + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: l2 + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: l2 + 472 mm; L-platforma: l2 + 477 mm.
  - Št. VDI 4.34.1: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika + 50 mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
  - Št. VDI 4.34.2: pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
  - Št. VDI 4.34.8: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika + 68 mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
  - Št. VDI 4.35: spuščen bremenski del: Wa + 56 mm.
- Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L visoko – bočna menjava baterije: Wa + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: Wa + 125 mm. pri zložljivi platformi, odprti: Wa + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: Wa + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: Wa + 472 mm; platforma L: Wa + 477 mm.
- Št. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h pri bremenu 2,5 t.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**