




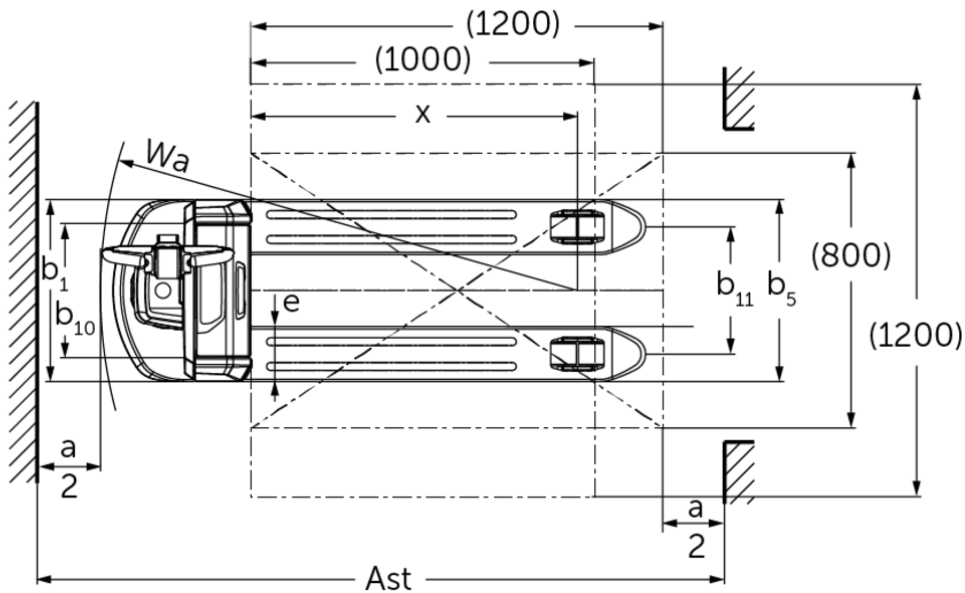


Električni nizkodvižni viličar **AME 18**

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1800 kg

AME 18

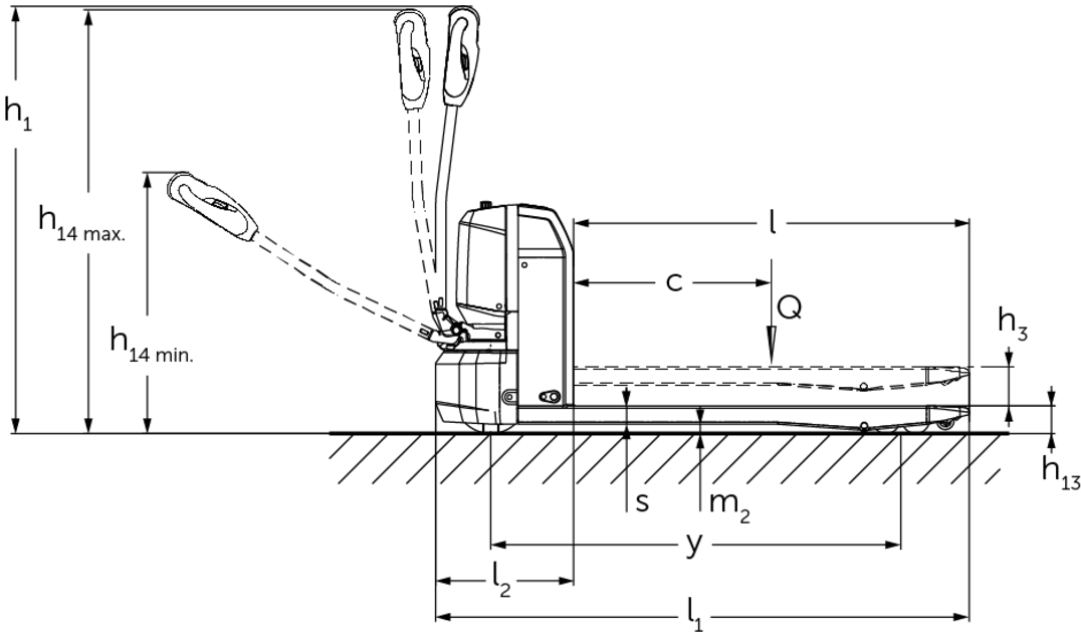

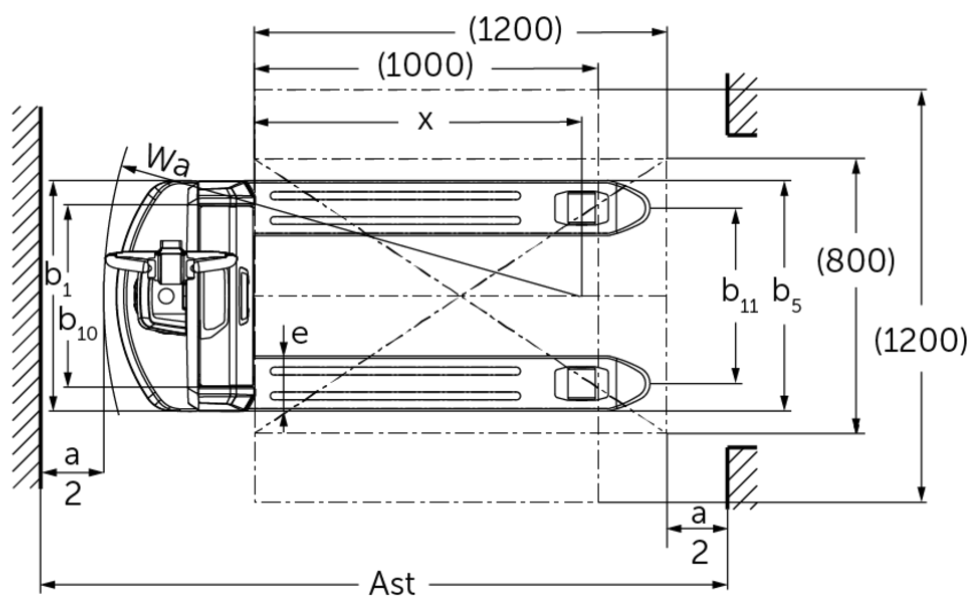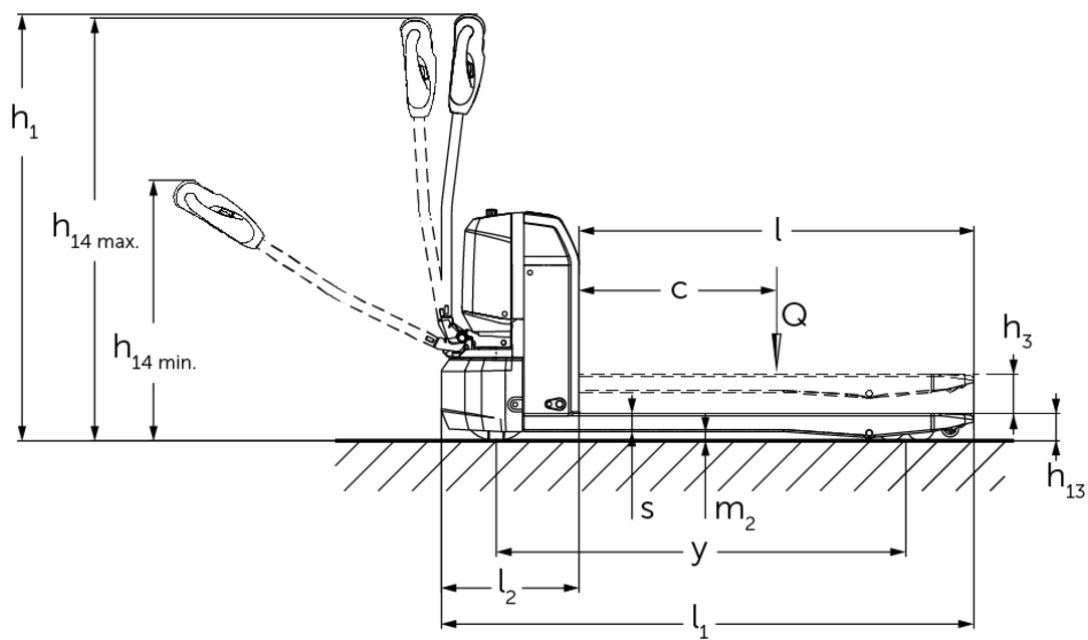

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1.000, V-BV)	AME 18 (530x1.150, V-BV)	AME 18 (530x1.150, V-GV)	AME 18 (670x1.000, V-BV)	AME 18 (670x1.150, V-BV)	AME 18 (670x1.150, V-GV)
	1.3	Pogon			Elektro						
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje						
	1.5	Nosilnost/ obremenitev	Q	kg	1800						
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600						
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)						
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø210 x 70						
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Dodatna kolesa			Ø62,5 x 45						
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	390				530		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370				510		
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	80						
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	400						
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	530				670		
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	530				670		
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	27						
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	5 / 5,5
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	8 / 20
	5.10	Delovna zavora		Elektromagnetno
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	0,8
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	48 / 25
	6.5	Teža baterije	kg	10,5
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0,16
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Impulzno/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**