





Handgabelhubwagen mit Waage

AMW 22 / 22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

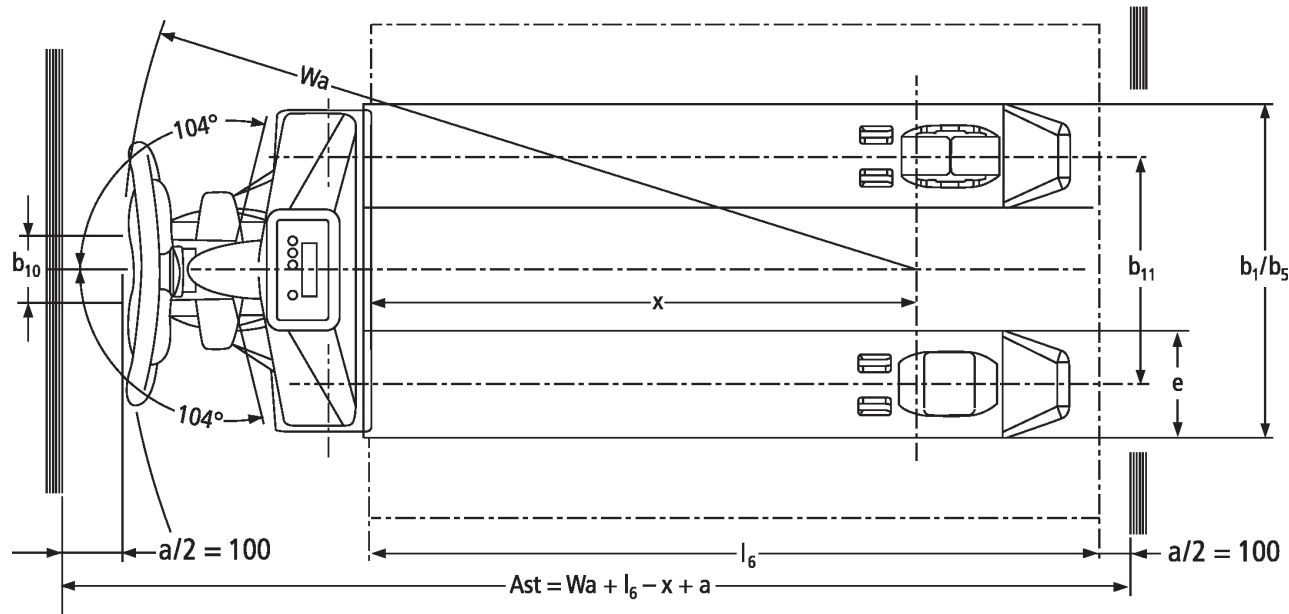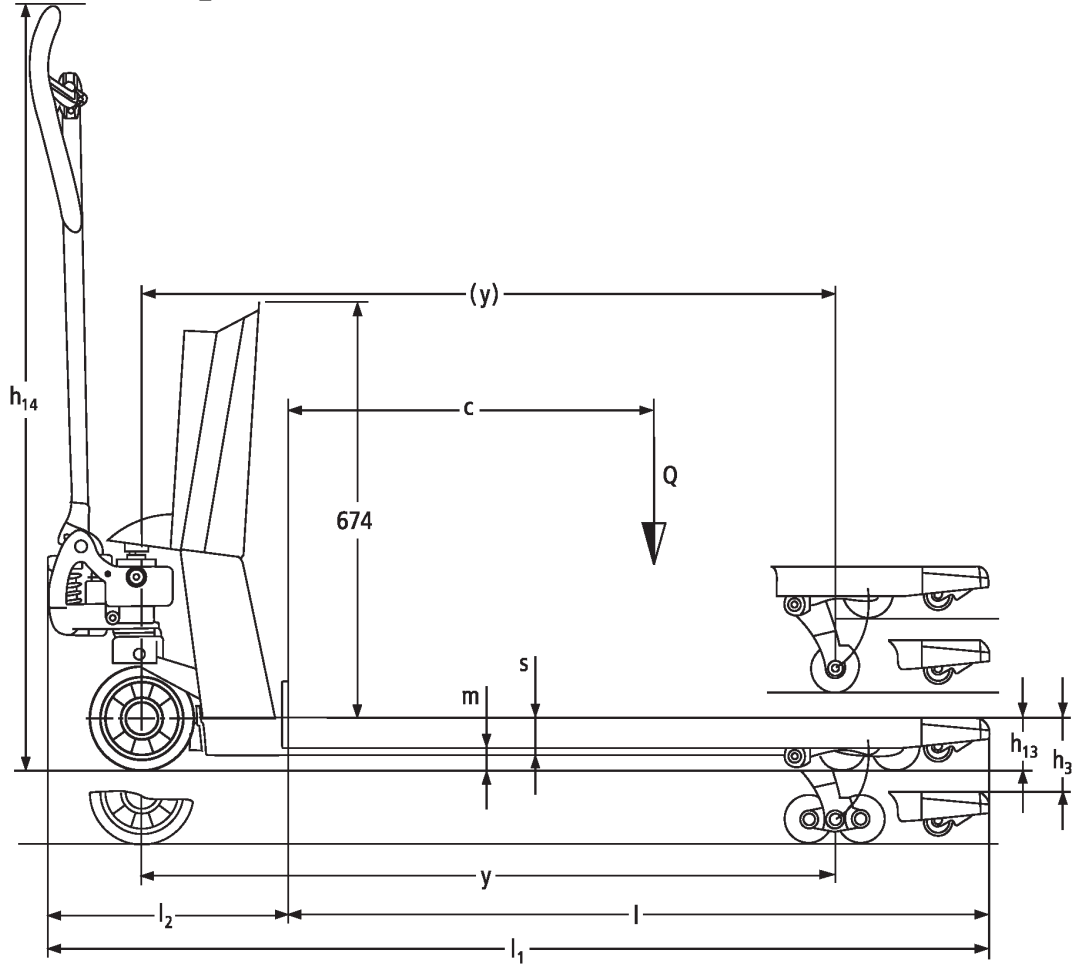

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600							
	1.9	Radstand	y	mm	1110							
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	99				102			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	578 / 1721							
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	61 / 38							
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1234							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	86							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1546							
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	396							
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	24							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1813							
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1303								
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02							

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH