



## Remolcadora eléctrica **EZS 350**


Capacidad de remolque: 5000 kg



EZS 350



Towing capacity

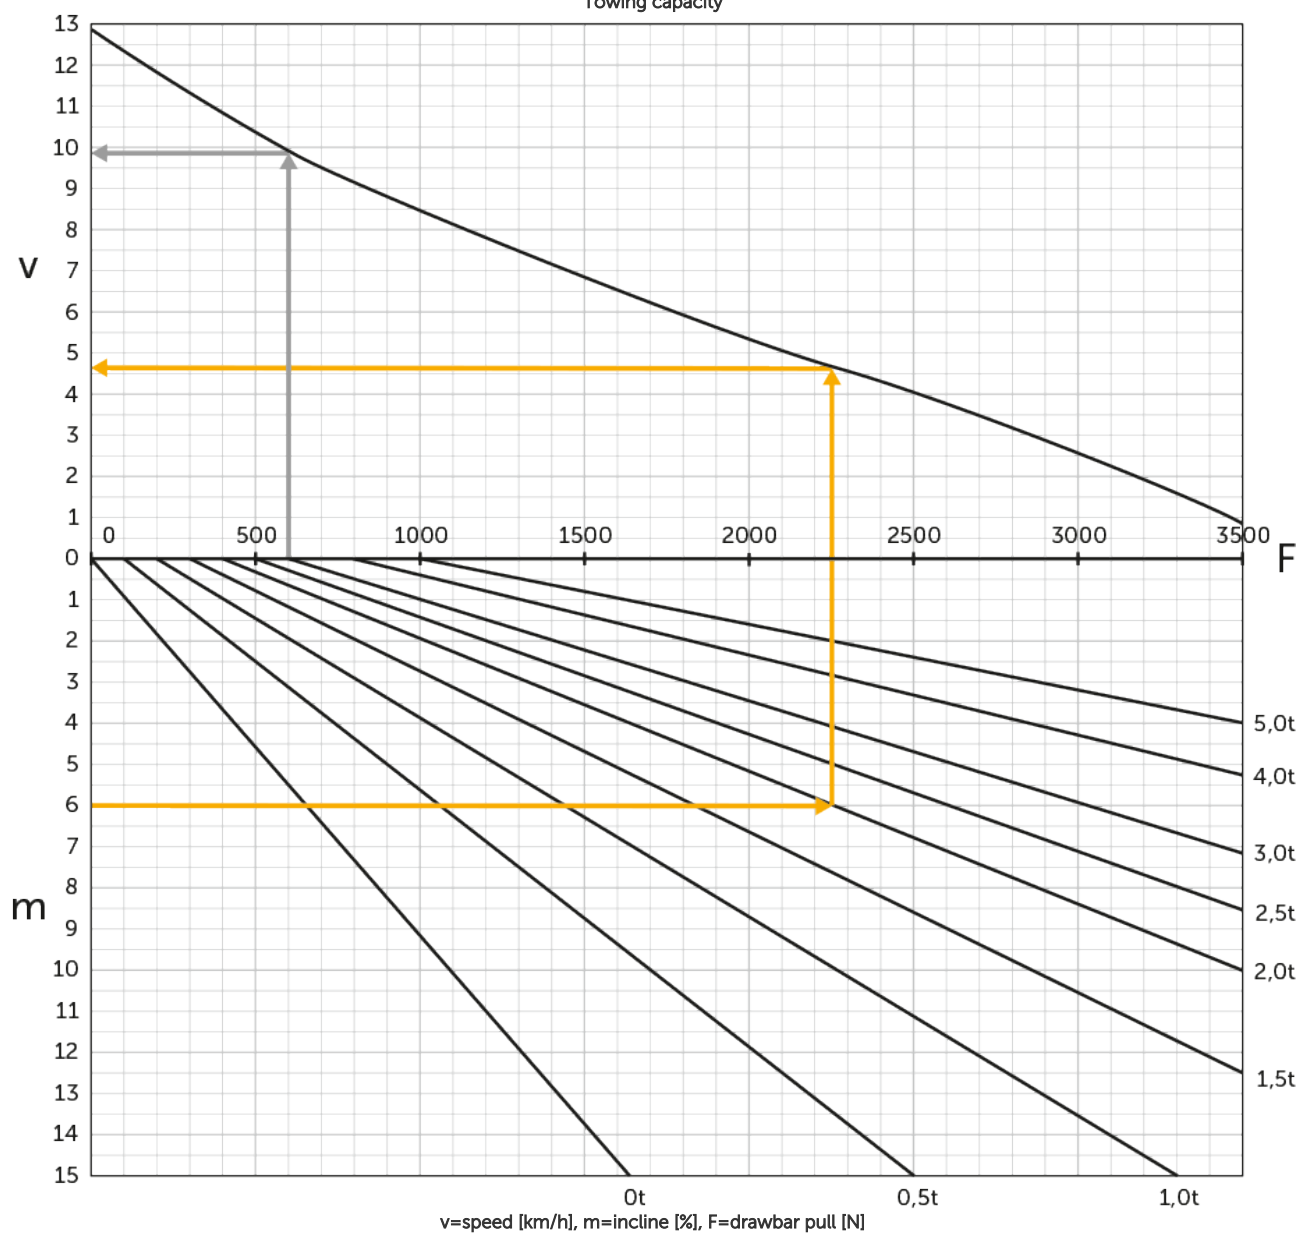

# Tabla VDI

|                                     |        |                                                                        |        |                             |                   |                |                    |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Marca distintiva                    | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |        | Jungheinrich                |                   |                |                    |
|                                     | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |        | EZS 350 L Std               | EZS 350 L Confort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Confort |
|                                     | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |        | Eléctrico                   |                   |                |                    |
|                                     | 1.4    | Manipulación                                                           |        | Plataforma                  |                   |                |                    |
|                                     | 1.5.3  | Capacidad de remolque                                                  | Q kg   | 5000                        |                   |                |                    |
|                                     | 1.7    | Fuerza de tracción nominal                                             | N      | 1000                        |                   |                |                    |
|                                     | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm   | 980                         | 1030              | 1098           | 1148               |
| Pesos                               | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg     | 996                         | 1006              | 1091           | 1101               |
|                                     | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg     | 505 / 491                   | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Ruedas/chasis                       | 3.1    | Bandajes                                                               |        | Poliuretano / Superelástico |                   |                |                    |
|                                     | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |        | ø230 x 77                   |                   |                |                    |
|                                     | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |        | ø250 x 80                   |                   |                |                    |
|                                     | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |        | 1x/2                        |                   |                |                    |
|                                     | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm | 680                         |                   |                |                    |
| Medidas básicas                     | 4.8    | Altura de asiento / plataforma                                         | h7 mm  | 135                         |                   |                |                    |
|                                     | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm | 1320                        |                   |                |                    |
|                                     | 4.12   | Altura de enganche                                                     | h10 mm | 158                         |                   |                |                    |
|                                     | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm  | 1390                        | 1440              | 1508           | 1558               |
|                                     | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm  | 810                         |                   |                |                    |
|                                     | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm  | 50                          |                   |                |                    |
|                                     | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm  | 1210                        | 1260              | 1328           | 1378               |
| Prestaciones                        | 5.1    | Velocidad de marcha con/sin carga                                      | km/h   | 8 / 12,5                    |                   |                |                    |
|                                     | 5.1.1  | Velocidad marcha atrás con/sin carga                                   | km/h   | 6 / 6                       |                   |                |                    |
|                                     | 5.5    | Fuerza de tracción con carga                                           | N      | 1000                        |                   |                |                    |
|                                     | 5.6    | Fuerza de tracción máx. con/sin carga                                  | N      | 3700 / 3700                 |                   |                |                    |
|                                     | 5.10   | Freno de servicio                                                      |        | electromagnético/generador  |                   |                |                    |
| Motor eléctrico/sistema electrónico | 6.1    | Motor de tracción, potencia S2 60 min                                  | kW     | 2,8                         |                   |                |                    |
|                                     | 6.4    | Tensión de batería/capacidad nominal                                   | V / Ah | 24 / 465                    |                   | 24 / 620       |                    |
|                                     | 6.5    | Peso de la batería                                                     | kg     | 370                         |                   | 470            |                    |
|                                     | 6.6.1  | Consumo energético según ciclo EN                                      | kWh/h  | 1,15                        |                   |                |                    |
|                                     | 6.6.2  | Equivalente CO2 según EN16796                                          | kg/h   | 0,6                         |                   |                |                    |
|                                     |        |                                                                        |        |                             |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Otros                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Tipo de mando de tracción     |        | speedCONTROL CA |
|                                                                                                                                                                                                                        | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 66              |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |      |                               |        |                 |

- N.º VDI 4.9: la altura es válida para la versión con jetPILOT
- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento es válido para el acoplamiento por encaje simple. También se dispone de otras alturas de enganche
- N.º VDI 4.19: puesto que hay disponibles diferentes sistemas de acoplamiento, la indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple
- N.º VDI 5.1: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.º VDI 5.5: este valor se refiere a la fuerza de tracción nominal
- N.º VDI 5.6: véase el diagrama de cargas remolcadas

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**