




## Remolcadora eléctrica **EZS 570-5100**


Capacidad de remolque: 7000-10000 kg



EZS 570-5100

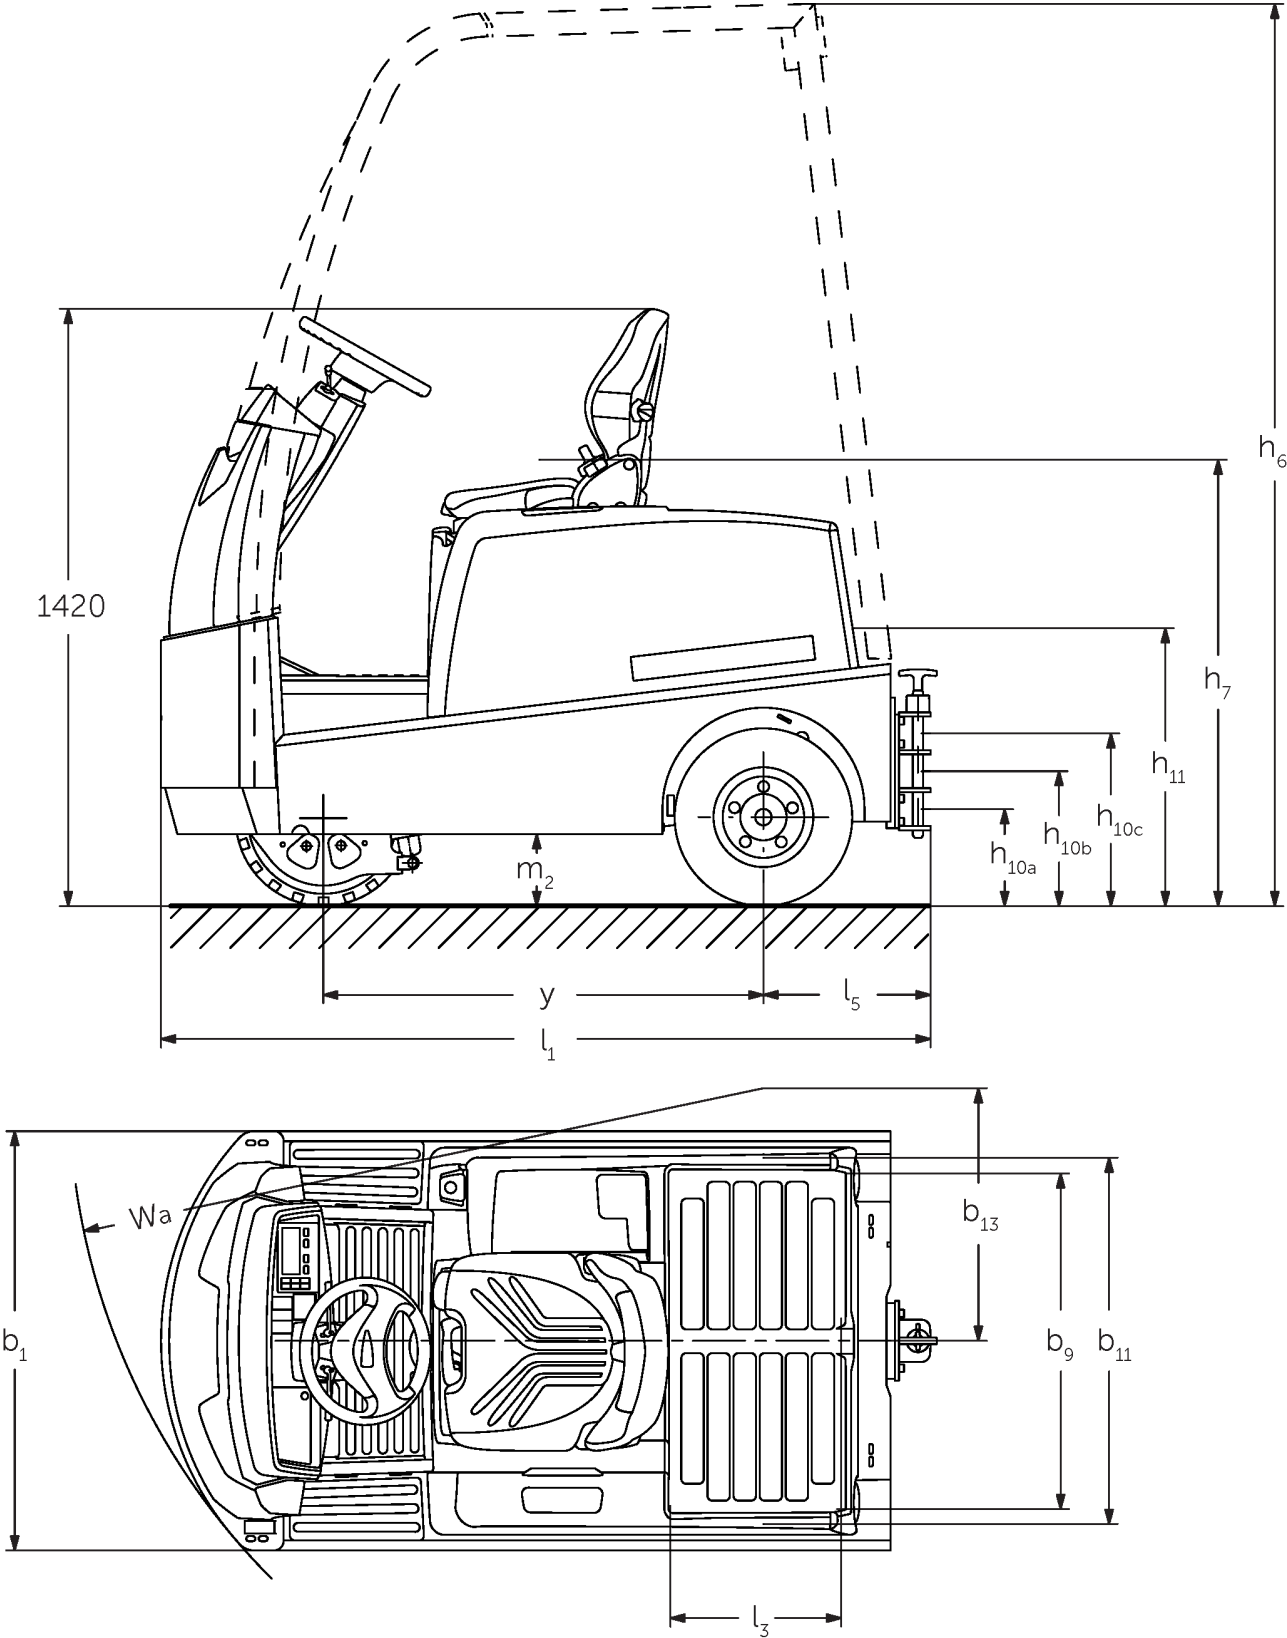

EZS 580, dibujo técnico, ficha técnica

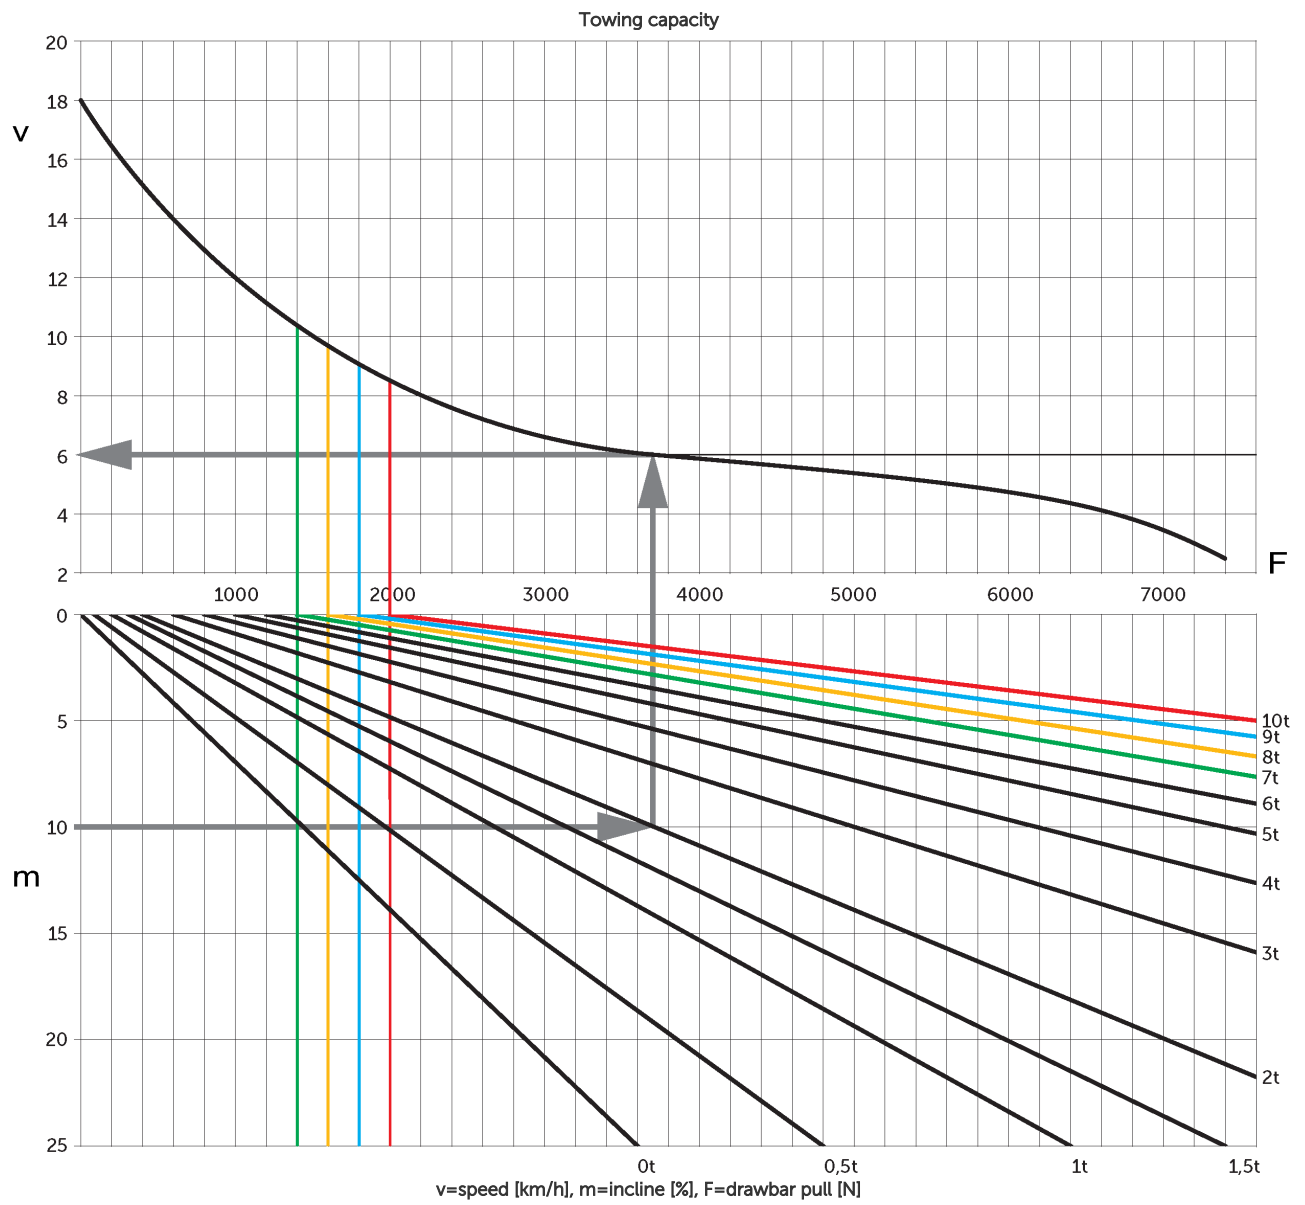

# Tabla VDI

|                  |        |                                                  |        |                    |             |             |             |
|------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                         |        | Jungheinrich       |             |             |             |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                      |        | EZS 570            | EZS 580     | EZS 590     | EZS 5100 XL |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                |        | Eléctrico          |             |             |             |
|                  | 1.4    | Manipulación                                     |        | Asiento            |             |             |             |
|                  | 1.5.3  | Capacidad de remolque                            | Q kg   | 7000               | 8000        | 9000        | 10000       |
|                  | 1.7    | Fuerza de tracción nominal                       | N      | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                             | y mm   | 1035               |             |             |             |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                      | kg     | 1260               | 1320        | 1410        | 1825        |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás            | kg     | 580 / 680          | 580 / 740   | 620 / 790   | 880 / 945   |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                         |        | Superelástico (SE) |             |             |             |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                   |        | 4.00-8             | 16x6-8      |             | 16x6-8      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                |        | 4.00-8             |             |             |             |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) |        | 1 / 2x             |             |             |             |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                            | b10 mm | 0                  |             |             |             |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                             | b11 mm | 870                |             |             |             |
| Medidas básicas  | 4.7    | Altura del tejadillo protector (cabina)          | h6 mm  | 2150               |             |             | 2140        |
|                  | 4.8    | Altura de asiento / plataforma                   | h7 mm  | 1040               |             |             |             |
|                  | 4.12   | Altura de enganche                               | h10 mm | 265                |             |             |             |
|                  | 4.12.1 | 2 Altura de enganche                             | mm     | 330                |             |             |             |
|                  | 4.12.2 | 3 Altura de enganche                             | mm     | 395                |             |             |             |
|                  | 4.13   | Altura de carga sin carga                        | mm     | 650                | 640         |             |             |
|                  | 4.16   | Longitud de superficie de carga                  | l3 mm  | 400                |             |             |             |
|                  | 4.17   | Longitud de voladizo                             | mm     | 375                |             |             |             |
|                  | 4.18   | Ancho de superficie de carga                     | b9 mm  | 795                |             |             |             |
|                  | 4.19   | Longitud total                                   | l1 mm  | 1828               |             |             | 2048        |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                      | b1 mm  | 996                |             |             |             |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 mm  | 160                | 130         |             |             |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                    | Wa mm  | 1652               |             |             | 1866        |
|                  | 4.36   | Distancia mínima del centro de giro              | b13 mm | 600                |             |             | 665         |
| Prestaciones     | 5.1    | Velocidad de marcha con/sin carga                | km/h   | 9 / 18             | 8,5 / 18    |             | 7,5 / 18    |
|                  | 5.5    | Fuerza de tracción con carga                     | N      | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                  | 5.6    | Fuerza de tracción máx. con/sin carga            | N      | 5500 / 5500        | 6500 / 6500 | 7500 / 7500 | 7600 / 7600 |
|                  | 5.10   | Freno de servicio                                |        | eléctrico          |             |             |             |

|                                       |       |                                         |        |            |     |      |          |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|------------|-----|------|----------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1   | Motor de tracción, potencia S2 60 min   | kW     | 4,5        |     |      |          |
|                                       | 6.4   | Tensión de batería/capacidad nominal    | V / Ah | 48 / 375   |     |      | 48 / 625 |
|                                       | 6.5   | Peso de la batería                      | kg     | 575        |     |      | 860      |
|                                       | 6.6   | Consumo energético según ciclo VDI      | kWh/h  | 0          |     |      |          |
|                                       | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN       | kWh/h  | 1,33       | 1,5 | 1,67 | 1,84     |
|                                       | 6.6.2 | Equivalente CO2 según EN16796           | kg/h   | 0,7        | 0,8 | 0,9  | 1        |
|                                       | 8.1   | Tipo de mando de tracción               |        | Impulso/CA |     |      |          |
| Otros                                 | 10.7  | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 62         |     |      |          |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**