





## **Transpaleta eléctrica de barra timón con conductor autoportado**

**ERE 2i**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2500 kg

**ERE 2i**

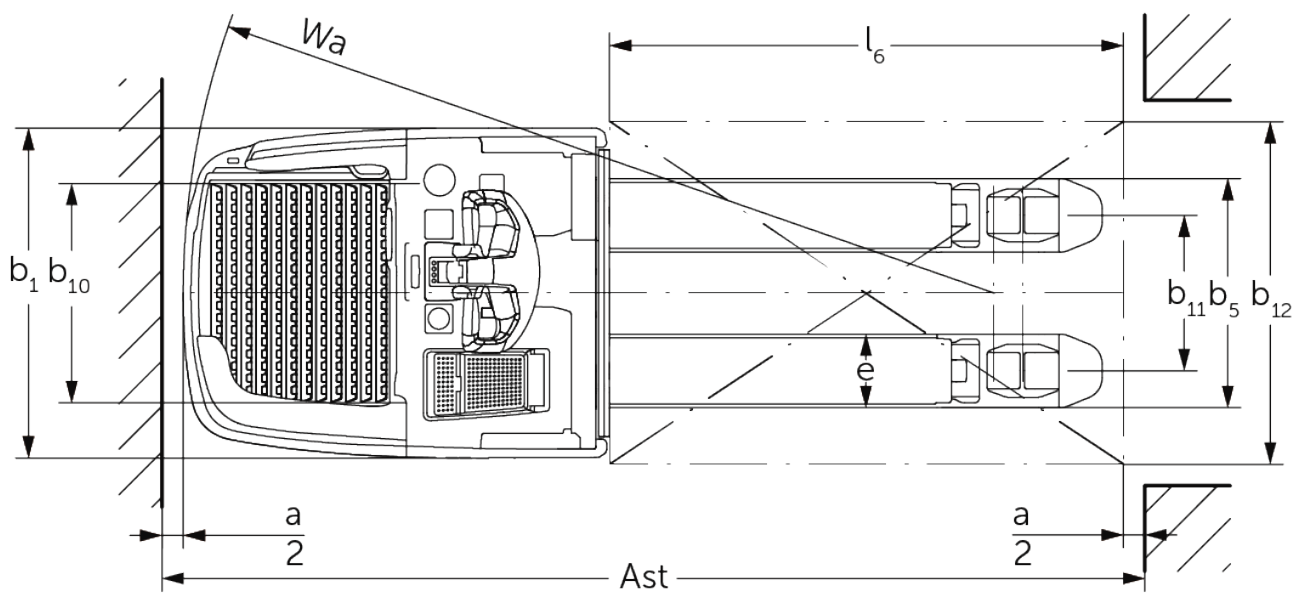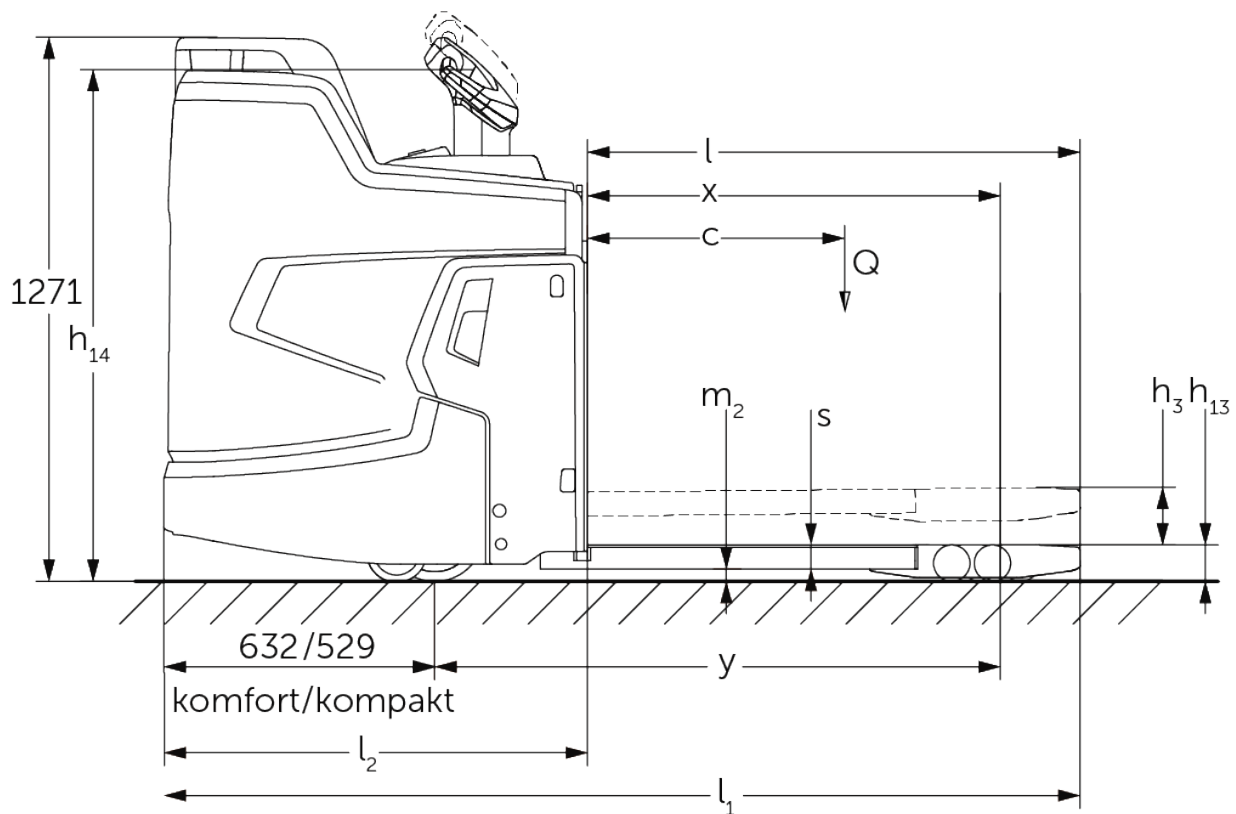

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |          |                        |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |          | Jungheinrich           |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |          | ERE 225i               |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |          | Eléctrico              |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |          | Barra timón            |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg     | 2500                   |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm     | 600                    |
|                  | 1.8    | Distancia a la carga                                                   | x mm     | 898                    |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm     | 1255                   |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg       | 810                    |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg       | 1390 / 1920            |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg       | 670 / 140              |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |          | Poliuretano (PU)       |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |          | ø 230 x 77             |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |          | ø 85 x 110 / ø 85 x 85 |
|                  | 3.4    | Ruedas adicionales                                                     |          | ø 140 x 57             |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |          | 1x + 2 / 2 oder 4      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm   | 512                    |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm   | 363                    |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm    | 120                    |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm   | 1215 / 1275            |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm   | 85                     |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm    | 2139                   |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm    | 989                    |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm    | 770                    |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/e/l mm | 56 x 172 x 1150        |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm    | 535                    |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm    | 29                     |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm   | 2346                   |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm   | 2396                   |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm    | 1894                   |
| Prestaciones     | 5.1    | Velocidad de marcha con/sin carga (Efficiency   drivePLUS)             | km/h     | 9 / 12   9 / 14        |
|                  | 5.2    | Velocidad de elevación con/sin carga                                   | m/s      | 0,05 / 0,07            |
|                  | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s      | 0,12 / 0,05            |
|                  | 5.7    | Capacidad de rampa con/sin carga (Efficiency   drivePLUS)              | %        | 8 / 16   8 / 16        |
|                  | 5.10   | Freno de servicio                                                      |          | generador              |

|                                       |       |                                                                                            |        |                                |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1   | Motor de tracción, potencia S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)                             | kW     | 2,8   3,2                      |
|                                       | 6.2   | motor de elevación, potencia con S3                                                        | kW     | 2,2                            |
|                                       | 6.3   | Batería según DIN 43531/35/36                                                              |        | iones de litio de Jungheinrich |
|                                       | 6.4   | Tensión de batería/capacidad nominal                                                       | V / Ah | 24 / 260                       |
|                                       | 6.5   | Peso de la batería                                                                         | kg     | 100                            |
|                                       | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN (Efficiency   PLUS)                                      | kWh/h  | 0,42   0,45                    |
|                                       | 6.6.2 | Equivalente CO2 según EN16796 (Efficiency   PLUS)                                          | kg/h   | 0,2   0,3                      |
|                                       | 6.7   | Rendimiento en el despacho de mercancías (Efficiency   PLUS)                               | t/h    | 205   210                      |
|                                       | 6.8   | Eficiencia de rotación según VDI 2198 (Efficiency   PLUS)                                  | t/kWh  | 139   131                      |
|                                       | 6.8.1 | Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,48   1,6                     |
| Otros                                 | 10.7  | Nivel de presión acústica según EN12053                                                    | dB (A) | 67,1                           |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para la plataforma de pie fija, compartimiento de la batería M integrado, batería de 260 Ah, longitud de horquillas 1.150 mm, sección de carga elevada.

Altura de entrada a la plataforma de pie: 202 / 214 mm (plataforma de pie estándar / suspensión de la plataforma de pie ajustable).

Margen con el suelo al final de la plataforma de pie: 117 / 98 mm (plataforma de pie estándar / plataforma de pie compacta).

- N.º VDI 1.8: sección de carga bajada: x + 66 mm.
- N.º VDI 1.9: sección de carga bajada: y + 66 mm.
- N.º VDI 4.19: con plataforma del conductor compacta: l1 - 103 mm.
- N.º VDI 4.20: con plataforma del conductor compacta: l2 - 103 mm.
- N.º VDI 4.34.1: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 357 mm. Con plataforma del conductor compacta: ancho de pasillo de trabajo - 108 mm.
- N.º VDI 4.34.2: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 199 mm. Con plataforma del conductor compacta: ancho de pasillo de trabajo - 108 mm.
- N.º VDI 4.35: sección de carga bajada: Wa + 66 mm. Con plataforma del conductor compacta: ancho de pasillo de trabajo - 108 mm.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**