






## **Transpaleta manual tipo tijera** **AMX 10 / 10e**

Altura de elevación: 714 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

***JUNGHEINRICH***

AMX 10 / 10e

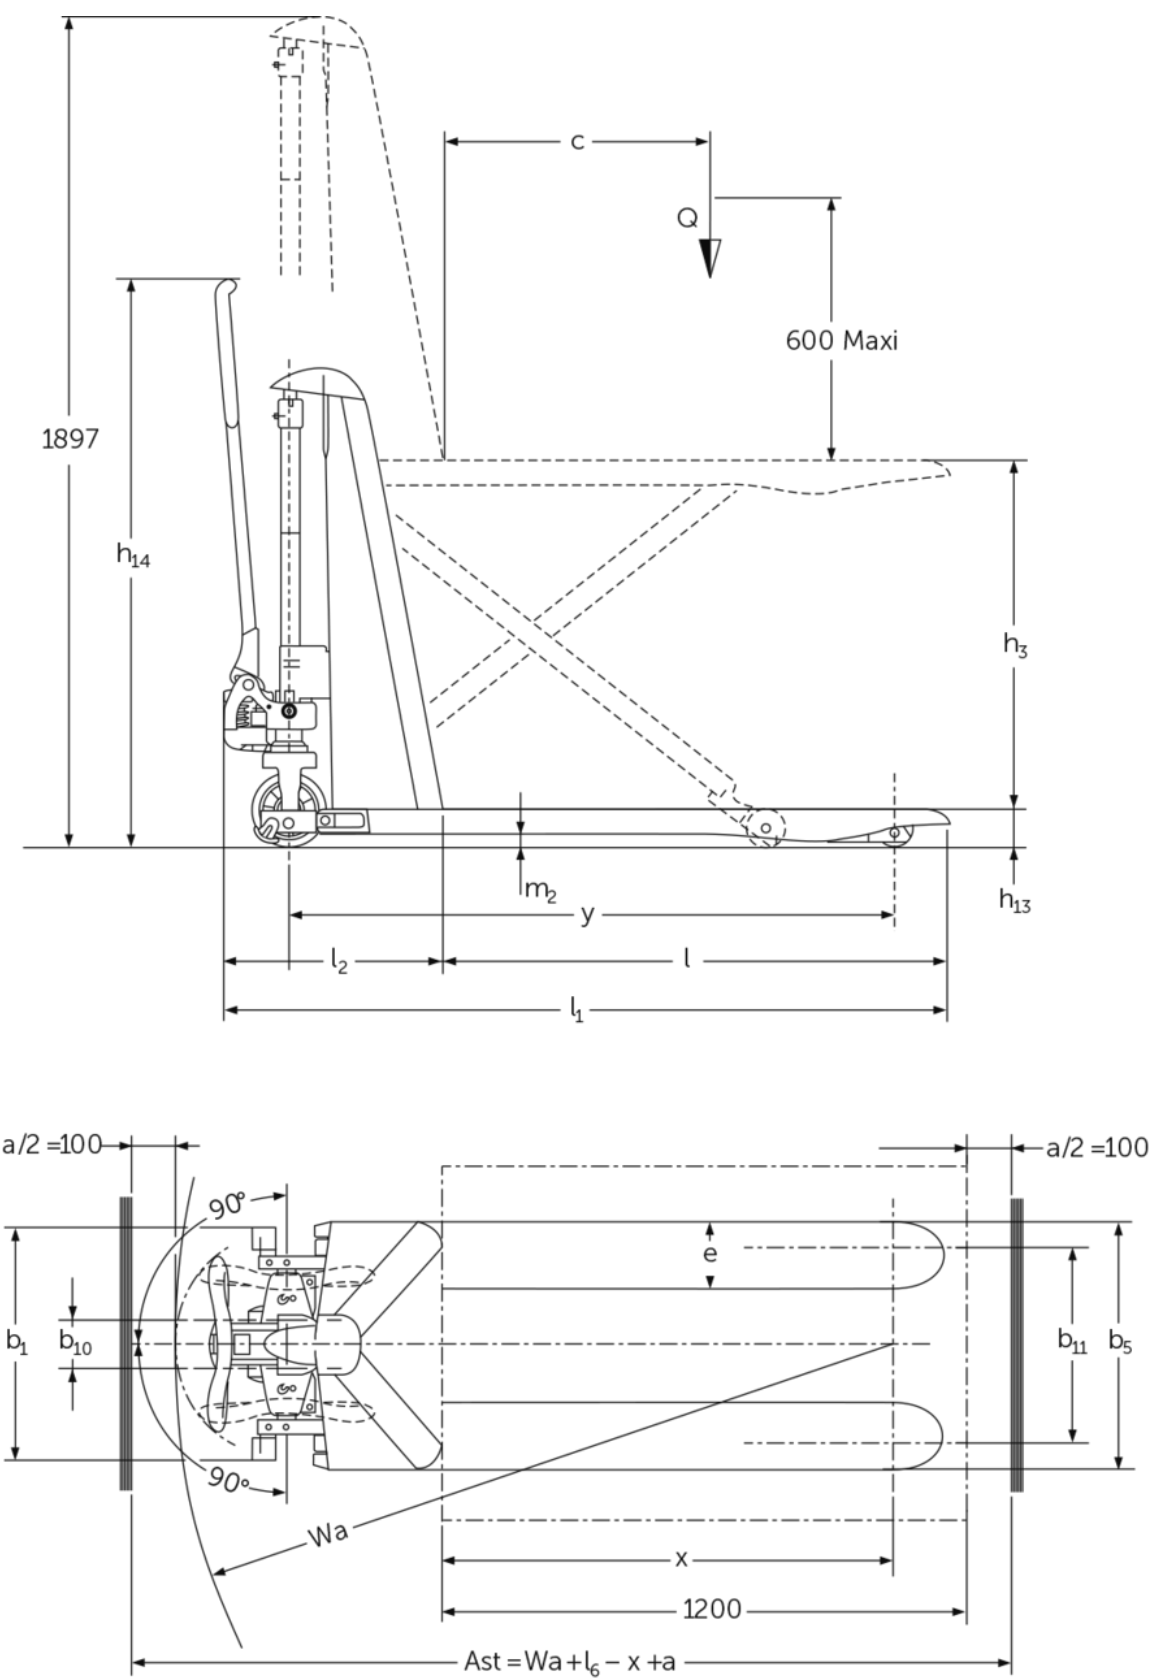

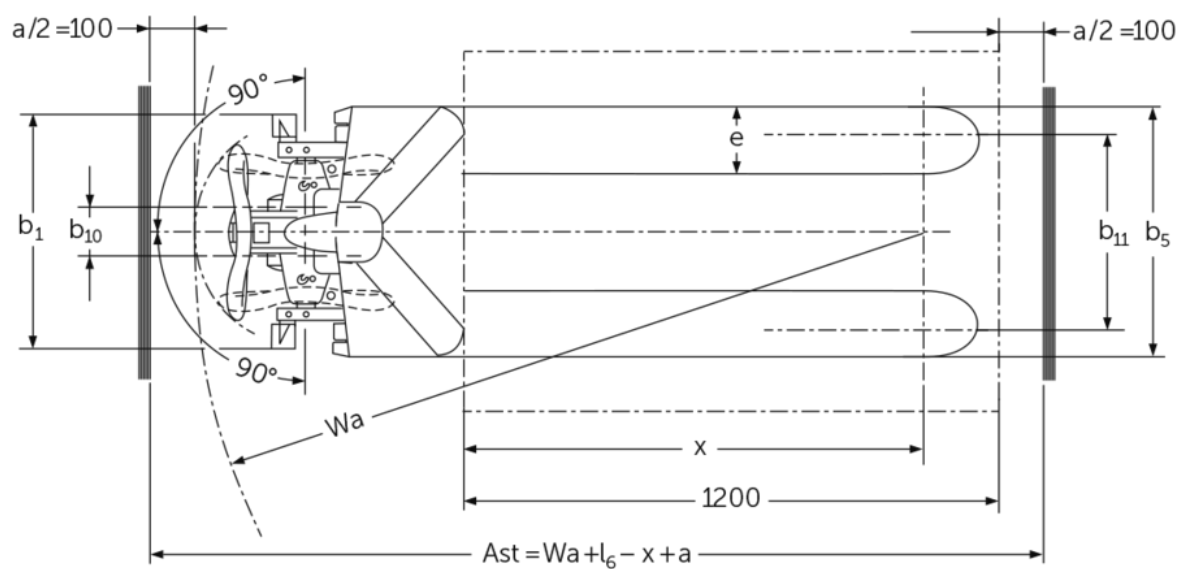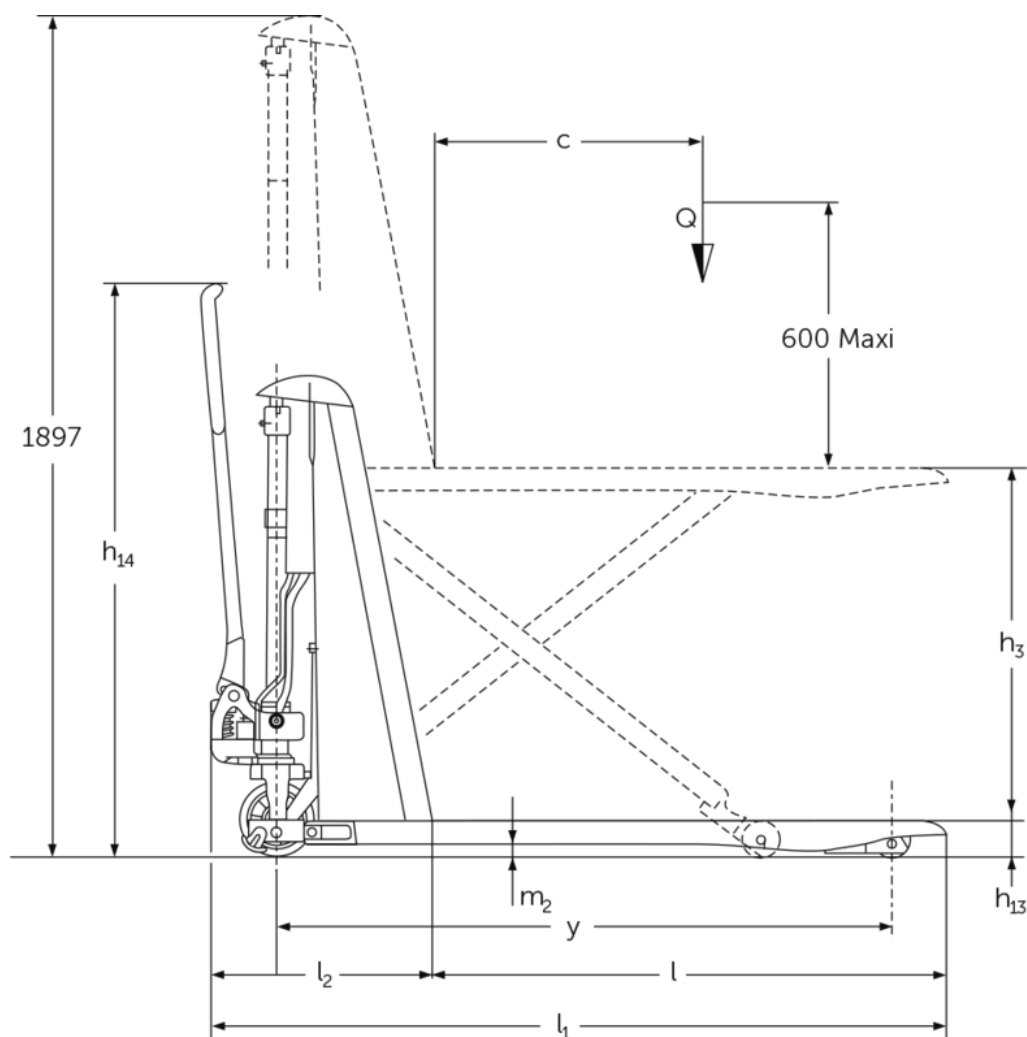

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |           |                 |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------|-----------------|--------|------------|------|--|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           | otros (OEM)     |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AMX 10e         |            |      |      |                 | AMX 10 |            |      |  |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Eléctrico       | Manual     |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual          |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg      | 1000            |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm      | 600             |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm      | 1383            | -          |      |      | 1383            |        | -          |      |  |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        | 195             |            |      |      |                 | 157    |            |      |  |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg        | 443 / 752       | - / -      |      |      | 406 / 751       |        | - / -      |      |  |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg        | 136 / 59        | - / -      |      |      | 101 / 56        |        | - / -      |      |  |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |           | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN            | V-GV   | C-GN       | N-GN |  |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           | Ø 170 x 50      | -          |      |      | Ø 170 x 50      |        | -          |      |  |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           | Ø 82 x 62       | -          |      |      | Ø 82 x 62       |        | -          |      |  |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           | 2/2             | -          |      |      | 2/2             |        | -          |      |  |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm    | 109             | -          |      |      | 109             |        | -          |      |  |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm    | 440             | -          |      |      | 440             |        | -          |      |  |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm     | 714             |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 4.5    | Altura del mástil de elevación extendido (h4)                          | h4 mm     | 1897            | -          |      |      | 1897            |        | -          |      |  |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1299            | -          |      |      | 1299            |        | -          |      |  |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm    | 86              |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm     | 1650            |            |      |      |                 |        |            |      |  |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm     | 500             | -          |      |      | 500             |        | -          |      |  |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm     | 560             |            | 680  |      |                 | 560    |            |      |  |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x 1150 |        | 150 x 1150 |      |  |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm     | 560             |            | 680  |      |                 | 560    |            |      |  |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm     | 30              | -          |      |      | 30              |        | -          |      |  |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm    | 2005            | -          |      |      | 2005            |        | -          |      |  |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm     | -               |            |      |      |                 | 1635   |            | -    |  |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04     |        | - / -      |      |  |

|                                       |     |                                      |        |         |   |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|---------|---|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.2 | motor de elevación, potencia con S3  | kW     | 0,5     | - |
|                                       | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 12 / 70 | - |
|                                       | 6.5 | Peso de la batería                   | kg     | 24      | - |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                             |           |    |             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|----|-------------|------|------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                    |           |    | otros (OEM) |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                 |           |    | AMX 10      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3    | Grupo de tracción                           |           |    | Manual      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    | Manipulación                                |           |    | Manual      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5    | Capacidad de carga/carga                    | Q         | kg | 1000        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga | c         | mm | 600         |      |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1    | Tara                                        | kg        |    | 157         |      |      |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Bandajes                                    |           |    | V-GV        | N-GN | C-GN | V-GV |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4    | Elevación (h3)                              | h3        | mm | 714         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                | h13       | mm | 86          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19   | Longitud total                              | l1        | mm | 1650        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1 | Ancho total                                 | b1        | mm | 560         | 680  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22   | Dimensiones de horquillas                   | s/e/<br>l | mm | 150 x 1150  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas             | b5        | mm | 560         | 680  |      |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |        |                                             |           |    |             |      |      |      |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**